
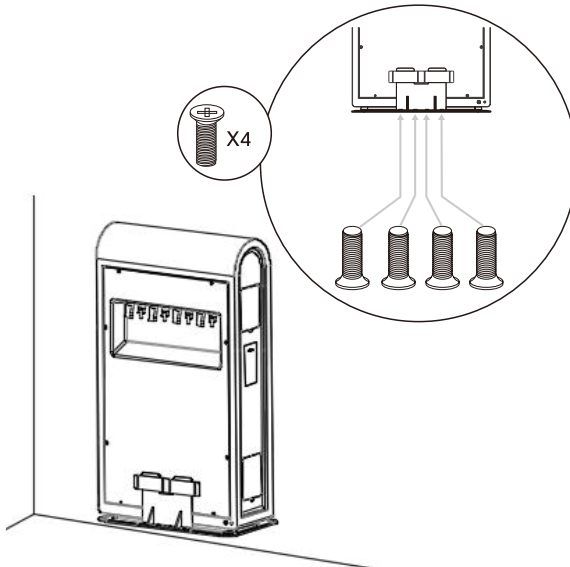




Kurzanleitung zur Installation

1 Standfuß montieren


Platzieren Sie den Energiespeicher auf dem Standfuß und bringen Sie ihn mit den KM4x8-Schrauben an der Rückseite des Energiespeichers an.

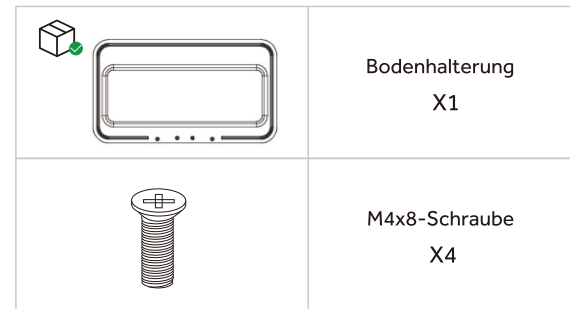

2 Wandhalterung montieren

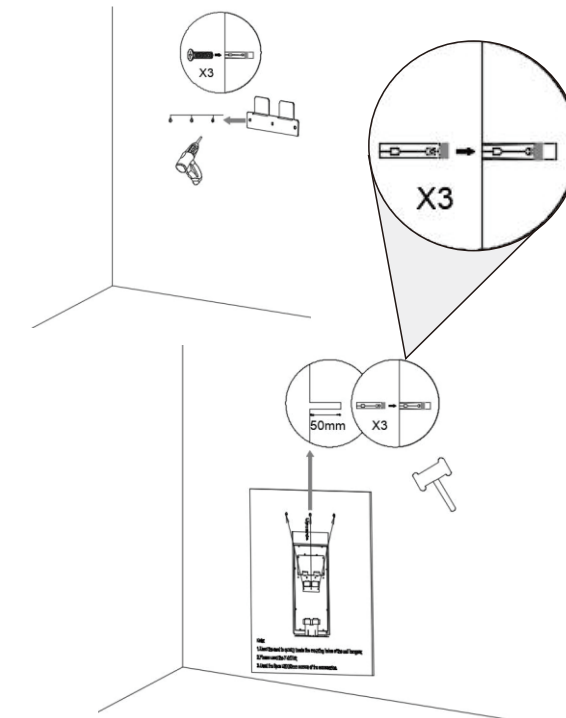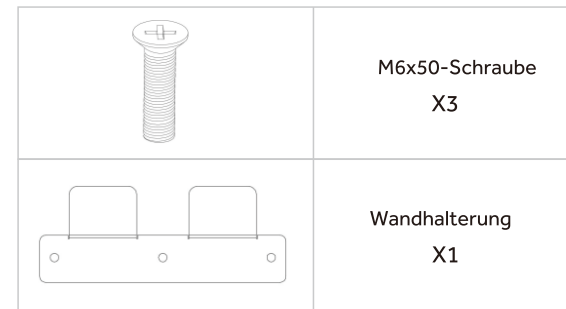


3 Platzieren Sie den Energiespeicher auf der Wandhalterung

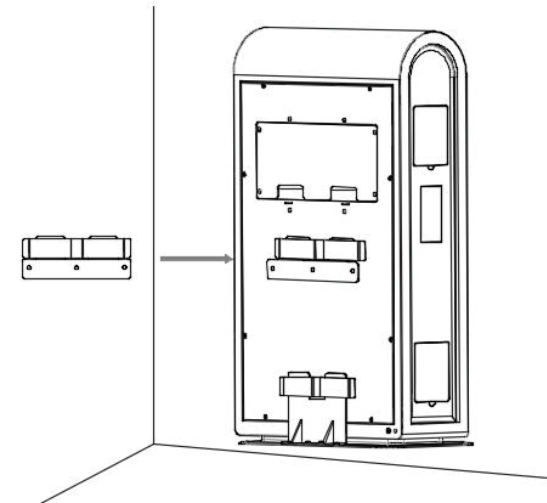

4 Informationen zur Erdung

1. Das im Zubehör enthaltene Erdungskabel ermöglicht eine direkte Erdung.
2. Der Erdungsanschluss befindet sich auf der rechten Seite des Energiespeichers.
3. Schließen Sie das 1,5 Meter lange Erdungskabel mit einem Schraubendreher an die Erdungsklemme an.
4. Montieren Sie nach Anschluss des Erdungskabels das Wasserschott.

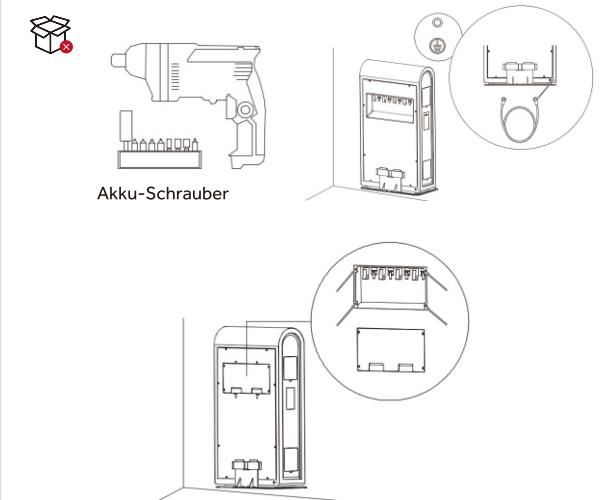

- ! Das Erdungskabel kann mit den Metallgeländern des Balkons oder dem Aluminiumrahmen des Solarpanels verbunden werden.
- ! Schließen Sie das Erdungskabel nicht an, wenn kein geeigneter Metallerdungspunkt vorhanden ist.

HE2-1.5/HE2-3

Smart Battery für Stecker-Solaranlagen




BEDIENUNGSANLEITUNG QR-CODE



Scannen Sie den QR-Code, um diese Anleitung auf Deutsch herunterzuladen

6 PV-Anschluss (1 Modul)

Führen Sie folgende Verbindungsschritte aus, um das Solarmodul anzuschließen.

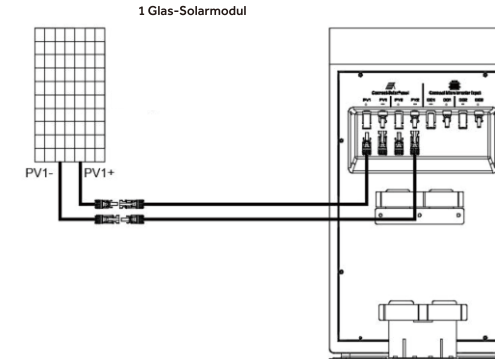


- Das System benötigt 2 Solarmodule, um für eine lange Zeit stabil zu arbeiten.
- Wenn während der Installation nur ein Solarmodul vorhanden ist, kann die Solarenergie möglicherweise nicht gespeichert werden.
- Wenn nur ein Solarmodul angeschlossen ist, muss die Nennbetriebsspannung größer als 36 V sein.

Schematische Darstellung	Typ	Stück
	M6x50- Schraube	3
	Wandhalterung	1
	Bodenhalterung	1
	Verriegelung für Bodenhalterung	1
	M6 x 50- Expansionsschraube	3
	Bohrerpositionskarton	1
	KM4 x 8- Schraube	4
	Kabelbinder aus Nylon	8
	2 Meter langes PV MC4 Verlängerungskabel	4
	5 Meter langes PV MC4 Verlängerungskabel	4
	1,5 Meter langes Erdungskabel	1
	Smart Battery für Stecker-Solaranlagen	1

5 PV-Anschluss (2/4 Module)

Führen Sie folgende Verbindungsschritte aus, um die Solarmodule anzuschließen.

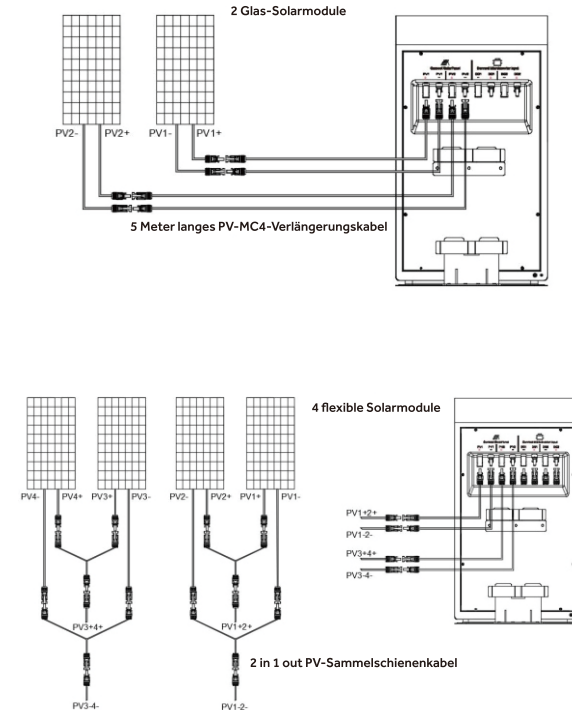

- Trennen Sie den Schutzschalter zwischen dem Energiespeicher und dem Solarmodul, bevor Sie ein Solarmodul anschließen.
- Der Energiespeicher wird dadurch während der Wartung sicher abgekoppelt und vollständig vor Überspannung des PV-Eingangs geschützt.
- Solarmodul-Parallelanschlüsse sind nicht im Zubehör enthalten und müssen vom Benutzer gekauft werden.



Nahui Intelligent App



HINWEIS

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch, da sie wichtige Anweisungen für den Installationsvorgang enthält.
- Bei der Installation des Produkts sollten Sie und/oder Ihr beauftragter Techniker stets für sichere Bedingungen sorgen. Vermeiden Sie die Installation bei Regen, Wind oder widrigen Wetterbedingungen. Informieren Sie sich vor der Installation über die aktuelle Wettervorhersage.
- Installieren Sie das Produkt niemals allein, sondern suchen Sie vorzugsweise Hilfe von qualifizierten Technikern, da das Gewicht des Produkts 20 kg übersteigt. Bei der von Ihnen ausgewählten Hilfsperson muss es sich um eine erwachsene Person handeln. Achten Sie während der Installation darauf, dass sich keine Menschen, Haustiere oder Tiere in der Nähe befinden. Brechen Sie die Installation ab, wenn Sie Schäden am Installationsort oder am Produkt feststellen und eine sichere Installation nicht garantiert werden kann.
- Überprüfen Sie nach der Installation regelmäßig, den festen Sitz der Schrauben. Überprüfen Sie regelmäßig die Gesamtstabilität des Produkts (insbesondere nach widrigen Wetterbedingungen). Bei Verdacht auf Instabilität muss sofort ein Techniker hinzugezogen werden.
- Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder an unseren Kundenservice. Unsere lokalen Kontaktdaten finden Sie auf dieser Webseite:
<https://eur.nahui-newenergy.com/service.html>