



PAC EX93 Whisper Technology

- Pinguino PAC EX93 Whisper Technology
- Kühlleistung 8.900 Btu/h* - 2,5 kW
- Energieklasse A +
- Arctic Whisper EXTREME Technologie
- EcoRealFeel Technologie
- Silent-Technologie
- Lamellen für eine bessere Luftverteilung
- Gut lesbare Frontanzeige
- Ventilatorfunktion
- Entfeuchtungsfunktion
- LED-Bedienfeld mit Comfort Light Indicator
- Exklusives Kondensat-Umlaufsystem
- 3 Ventilatorgeschwindigkeiten (min-med-max)
- Soft-Touch-Bedienfeld
- Fernbedienung
- 24-Stunden-Elektronik-Timer und Thermostat
- Griffe und Rollen für einfache Transportmöglichkeit
- Eco-Design
- 1,25 m Abluftschlauch und Fensterkit im Lieferumfang enthalten
- R290 ECO-freundliches Gas, bis zu 696-mal umweltfreundlicher als herkömmliche Gase****



De'Longhi Air-conditioning

Pinguino EX93 Whisper Technology: Das leiseste Pinguino aller Zeiten: Bis zu 70 % weniger Geräuschentwicklung*

*im Vergleich zu einer Pinguino ohne der Arctic Whisper Extreme Technology



Arctic Whisper EXTREME Technologie

Mit der Arctic Whisper EXTREME Technologie haben wir das gesamte Luftstromsystem optimiert. Die Luftverteilung ist deutlich verbessert und dank eines vollständig erneuerten Aerauliksystems sind die Betriebsgeräusche drastisch reduziert.




Eco Real Feel

Bis zu 30% Energieeinsparung und perfekter Komfort dank ECO REAL FEEL. Der optimale Komfort entsteht durch die richtige Abstimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. ECO REAL FEEL überwacht und reguliert beide automatisch. Der Energieverbrauch kann dabei bis zu 30% weniger ausfallen ***



Im Lieferumfang

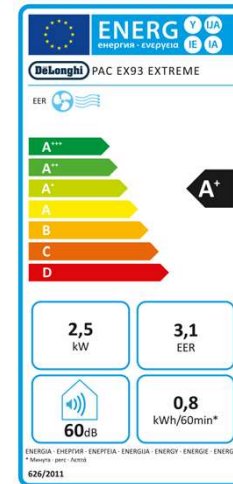

Technische Daten	Einheit	Daten
Maximale Kühlleistung	BTU/h * – Kw**	8.900 – 2,5
Energieeffizienzverhältnis (EER)	(W/W)	3,1
Für Räume bis	m ³	85
Kältemittel		R290
Energieeffizienzklasse		A+
Nennspannung – Frequenz	V–Hz	220-240~50
Eingangsleistung**	W	810
Standby-Verbrauch	W	0,8
Maximaler Schalleistungspegel	dB(A)	60
Geräuschpegel (min-max)	dB(A)	42-46
Luftstrom (min-med-max)	m ³ /h	250-300-350
Maximale Entfeuchtung (Entfeuchtungsmodus)	l/24h	60
Abmessungen (HxBxT)	mm	805x445x390
Gewicht	Kg	35

* 35°C/80% R.H.

** 35°C/40% R.H. (EN14511)

***Interne De'Longhi Prüfung, Anfangsbedingungen 30 °C und 40 % relative Luftfeuchtigkeit.

**** 696 Mal im Vergleich zu den Auswirkungen der globalen Erwärmung von R410 - F-Gas Verordnung 517/2014

***** In einem De'Longhi Labor getestet, indem wir den maximalen Schallpegel bei Verwendung der maximalen Ventilatorgeschwindigkeit mit dem Schallpegel bei Verwendung der minimalen Ventilatorgeschwindigkeit verglichen haben