

Bodentreppe pur

Bodentreppen



bauteilgeprüfter U-Wert nach
DIN EN 12567: 1 2001-02
durch das IFT Rosenheim

Überlast
bis 150 kg



Ausstattung

- Lukendeckel unten weiß
- Bedienstab

Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht, Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	120,00 cm
3	141,00 cm
4 max.	285,00 cm
5	164,00 cm

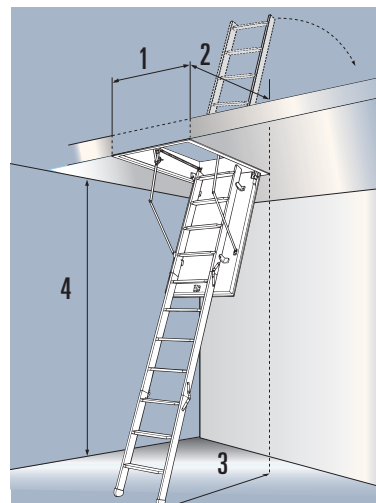

Ausführung

Rohbaumaße	60/70 x 120
lichte Raumhöhe	bis 285 cm
Lukenkasten	Fichtenholz, 9 cm hoch, 18 mm
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 26 mm
Leiternteil	3-teilig aus Kiefer
Verbindungsart	Schwalbenschwanz