


Technisches Datenblatt

Kellerablauf mit Dreifachrückstauverschluss

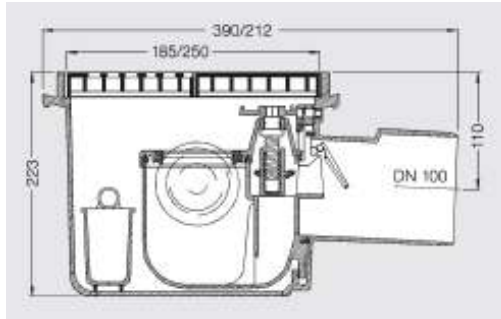

Kellerablauf mit Dreifachrückstauverschluss
mit Dreifach-Rückstauverschluss nach DIN EN 13564 und DIN EN 1253 für fäkalienfreies Abwasser. Der Rückstauverschluss verhindert das Zurückfließen von Abwasser bei Rückstau in der Kanalisation. Er ist stets in betriebsfähigen Zustand zu halten und muss jederzeit zugänglich sein. Bei längeren Betriebsunterbrechungen empfiehlt es sich, den Handverschluss geschlossen zu halten. Ablauf Anschluss DN 110 an HT/KG Rohr (Muffe).

Anschluss	Ablaufleistung	EAN 4002644...
DN 110	1,6 l/s	067605