


# BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung

## Technische Daten

BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung ist eine tragfähige, universell einsetzbare Trockenschüttung. Durch ihre schalldämmenden Bestandteile ist BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung eine Schüttung, die hohen bautechnischen Anforderungen gerecht wird und hoch belastbar ist. BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung besteht aus rein anorganischem Material und ist somit nicht verrottbar und ungeziefericher.

Technische Daten		BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung		
Körnung		0 - 6 mm		
Rohdichte		ca. 625 kg/m <sup>3</sup>		
Baustoffklasse DIN 4102-1/ÖNORM B 3800-1		A1 nicht brennbar gem. DIN 4102		
Herstellererklärung		QM_340_HE0001		
Verpackung				
Verpackungseinheit PE Sack	Paletteninhalt		Gewicht kg/Sack	Materialbedarf Liter je m <sup>2</sup> und cm
	Sack	m <sup>3</sup>		
40 l	21	0,84	25	ca. 11 Liter

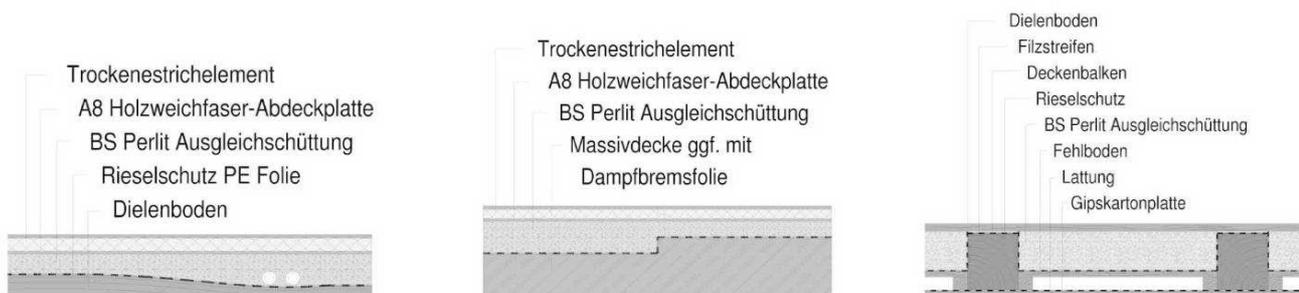

## Höhenausgleich:

BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung ist hervorragend zum Ausgleich von unebenen Fußböden geeignet. Darauf verlaufende Versorgungsleitungen werden problemlos ohne aufwendige Zuschnitte integriert. Eine Mindesteinbauhöhe von 10 mm ist auch im Bereich der Unebenheiten einzuhalten. Ab 5 cm Einbauhöhe ist zu verdichten und beim Einbau eine 10-%ige Überhöhung zu berücksichtigen.

## Wärmedämmung / Schalldämmung:

BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung verbessert aufgrund des hohen Schüttgewichts die Luftschalldämmung und unterstützt die trittschalldämmende Wirkung schwimmend verlegter Fußbodenkonstruktionen. BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung unterstützt durch ihre leichten, grobporigen Bestandteile gleichzeitig eine effiziente fugenlose Wärmedämmung.

## Brandschutz:

BACHL BS Perlit Ausgleichschüttung ist nicht brennbar und entspricht gemäß DIN 4102 der Baustoffklasse A1. Bei der Entsorgung bestehen keine Einschränkungen, da es sich um ein Naturprodukt handelt.

Stand: 20.07.2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: [www.bachl.de](http://www.bachl.de)

**Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG**  
E-Mail: [info@bachl.de](mailto:info@bachl.de)



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49(0)8582-809-350

[www.bachl.de](http://www.bachl.de)