

Ankerschnellspannhänger für KÖNIG CD-Profile

Art.-Nr. 11 139
12 139
80 139



Produktbeschreibung

Der KÖNIG Ankerschnellspannhänger wird in abgehängten Deckenkonstruktionen aus CD-Profilen verbaut und ist Teil eines Abhängesystems, welches aus KÖNIG Abhängedraht und geeignetem Befestigungsmittel besteht.

Die Montage des Ankerschnellspannhängers an dem tragenden Bauteil (z.B. Rohdecke, Holzbalken etc.) erfolgt über einen Abhängedraht mit, je nach Untergrund, geeignetem Befestigungsmittel. Über den Ankerschnellspannhänger wird das KÖNIG CD-Grundprofil an der Abhängekonstruktion befestigt. Der Ankerschnellspannhänger ist auf das KÖNIG C-Deckenprofil optimal angepasst, so dass ein reibungsloses Montieren und Justieren möglich ist.


Produktdetails

Material	Werkstoff: Federbandstahl nach DIN EN 10132, gehärtet Der metallische Schutzüberzug entspricht den Anforderungen für die Klasse Z100 (100 g/m ² , beidseitig) nach DIN EN 14195, Tabelle 1. Der Korrosionsschutz entspricht den Anforderungen für die Korrosionsschutzklasse B nach DIN EN 13964 Tabelle 8
Nennblechdicke	0,70 mm
Brandklassifizierung	A1 – nicht brennbar gemäß DIN EN 13501-1 A1 – nicht brennbar gemäß DIN 4102-4

Das vorliegende Produktdatenblatt dient ausschließlich als Information für das oben aufgeführte Produkt. Die Angaben sind auf Grundlage unserer derzeitigen technischen Erkenntnisse und Erfahrungen ermittelt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

Tragfähigkeit	0,327 kN - nach DIN EN 13964 0,274 kN - Klasse 0,25 kN nach DIN 18168	
Außenmaße	B/H/T ca. 58/86/30 mm	
Verpackungseinheit (VE)	Art.-Nr.: 11 139	20 Stück pro Packung
	Art.-Nr.: 12 139	10 Stück pro Blister
	Art.-Nr.: 80 139	100 Stück pro Packung
Gewicht	Art.-Nr.: 11 139	3,25 kg pro Umkarton (9 VE)
	Art.-Nr.: 12 139	1,50 kg pro Umkarton (9 VE)
	Art.-Nr.: 80 139	1,75 kg pro 100 Stück

Technische Zeichnung

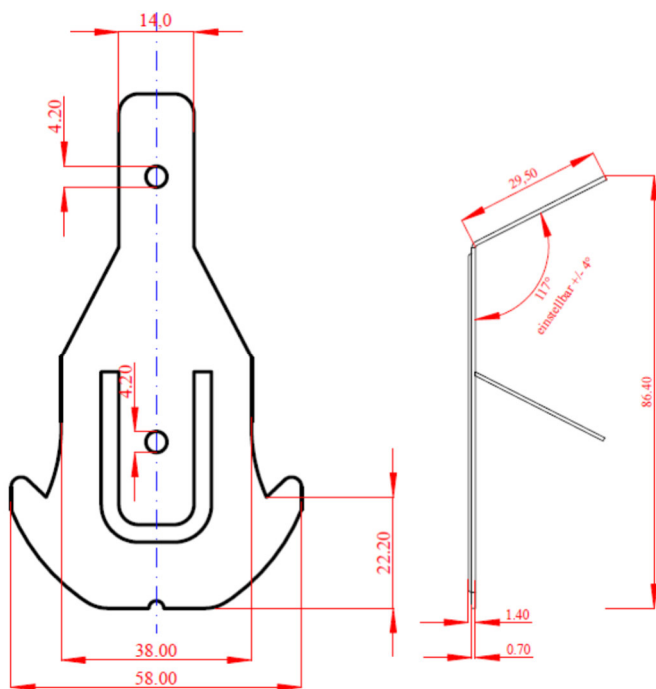

(ohne Maßstab)

Das vorliegende Produktdatenblatt dient ausschließlich als Information für das oben aufgeführte Produkt. Die Angaben sind auf Grundlage unserer derzeitigen technischen Erkenntnisse und Erfahrungen ermittelt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.