

DE Datenblatt

Feuchtraum-Lichtleiste PLUS 3



Linienförmiges Design mit indirektem Beleuchtungseffekt

Montage im Freien möglich, einfach zu montieren, inklusive Montageklammern.

Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar.

Lichtfarbe mit Schalter einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2000.16136.0196	PLUS 3 M 36W	EAN
Art.Nr.	2000.16048.0196	PLUS 3 L 48W	9008954261707
			9008954261721

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung:	36W 48W
Lichtstrom:	5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Ähnlichste Farbtemperatur:	3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Farbwiedergabe:	CRI =83
Lichtaustritt:	direkt und indirekt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	119°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig - durchverdrahtet
	Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat Opal

Schutztechnik

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-15°C bis +35°C

Zubehör

Montageklammern aus Edelstahl, Schrauben und Dübel

Abmessungen	Länge x Breite x Höhe
PLUS 3 M 36W	lxbxh 1103 x 52 x 41mm
PLUS 3 L 48W	lxbxh 1495 x 52 x 41mm

Störungen


Spannung prüfen
Anschluss prüfen
Leitung prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D**
(2000161360196, 2000160480196)


Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Anschlussbox mit Schraubendreher öffnen (a)
- > Kabel durch Anschlussverschraubung einführen
- > Kabel lt. Skizze an Klemmen anschließen (b)
- > Anschlussverschraubung festschrauben
- > Farbtemperatur mit Schalter in Anschlussbox einstellen (c)
- > Anschlussbox schließen
- > Netzspannung einschalten


Anschlussbox öffnen (a)

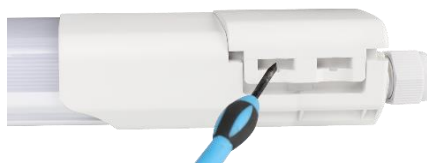

Elektrischer Anschluss (b)



Farbtemperatur einstellen (c)

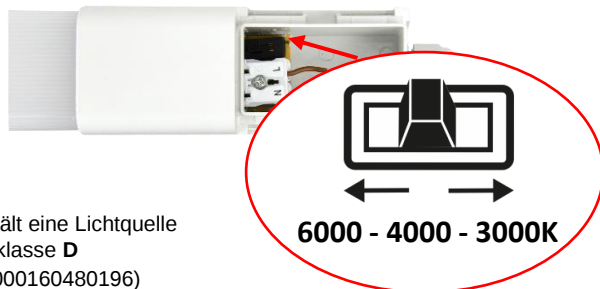

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Světlo do vlhka PLUS 3



Moderní design světla s nepřímým osvětlujícím efektem

Možnost venkovní montáže, jednoduchá montáž, včetně montážních svorek.
Zapojitelné z obou dvou stran - propojeno kabelem - možnost montáže v řadě.
Barva světla nastavitelná pomocí přepínače - 3000K / 4000K / 6000K.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2000.16136.0196	PLUS 3 M 36W	EAN	9008954261707
E2 číslo:	2000.16048.0196	PLUS 3 L 48W		9008954261721

Techn. Data

Světelný zdroj: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon: 36W 48W
Světelný tok: 5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Barva světelného zdroje: 3000/4000/6000K-nastavitelná pomocí přepínače
Reprodukce barev: CRI =83
Svícení: přímé a nepřímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 119°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová
Montáž v řadě možná pouze pro svítidla SK II.

(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K,
výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát opál

Ochrana

Stupeň krytí: IP 65
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -15°C bis +35°C

Závady

Překontrolujte napětí
Překontrolujte přívodní vodič
a jeho připojení

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky

Rozměry


	délka x šířka x výška	
PLUS 3 M 36W	dxšxv	1103 x 52 x 41mm
PLUS 3 L 48W	dxšxv	1495 x 52 x 41mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti D
(2000161360196, 2000160480196)


Montáž + zapojení

- > Přidpevněte montážní svorky na pevný podklad
- > Zacvakněte světlo do montážních svorek
- > Přerušte napětí
- > Nadzvedněte pomocí šroubováku víčko montážního boxu (a)
- > Prostrčte kabel kabelovou průchodkou světla
- > Připojte kabel dle návodu do svorkovnice (b)
- > Dotáhněte kabelovou průchodku
- > Nastavte barvu světla pomocí přepínače (c)
- > Zavřete víčko
- > Zapněte napětí


Otevření montážního boxu (a)

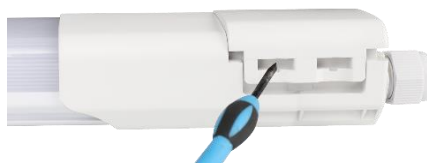

Elektrické připojení (b)



Nastavení barvy světla (c)

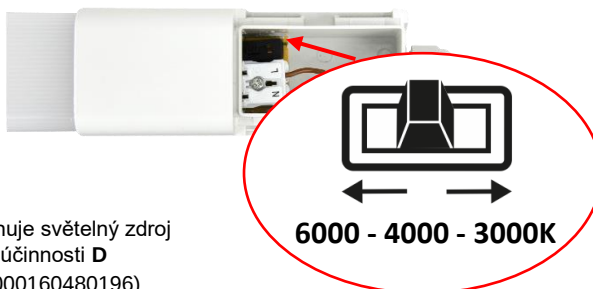

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Svetlo do vlhka PLUS 3



Moderný design svetla s nepriamo osvetľujúcim efektom.

Možnosť vonkajšej montáže, jednoduchá montáž, vrátane montážnych svoriek.
Zapojiteľné z oboch strán - prepojené káblom - možnosť montáže v rade.
Farba svetla nastaviteľná pomocou prepínača - 3000K / 4000K / 6000K.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2000.16136.0196	PLUS 3 M 36W	EAN	9008954261707
E2 číslo:	2000.16048.0196	PLUS 3 L 48W		9008954261721

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 36W 48W
Svetelný tok: 5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Farba svetelného zdroja: 3000/4000/6000K-nastaviteľná pomocou prepínača
Reprodukcia farieb: CRI =83
Svietenie: priame a nepriame
Symetria: symetrická
Uhol: 119°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetidlá: Svorkovnice 2-pólová
Montáž v rade možná len pre svetidlá SK II.

(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát Opál

Ochrana

Stupeň krytia: IP 65
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

Závary

Prekontrolujte napätie.
Prekontrolujte prírodný vodič a jeho pripojenie.

Príslušenstvo

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky

Rozmery


	dĺžka x šírka x výška	
PLUS 3 M 36W	dxšxv	1103 x 52 x 41mm
PLUS 3 L 48W	dxšxv	1495 x 52 x 41mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D (2000161360196, 2000160480196)


Montáž + pripojenie

- > Pripevnite montážne svorky na pevný podklad
- > Zacvaknite svetidlo do montážnych dvierok
- > Prerušte napätie
- > Nadvihnite pomocou skrutkovača viečko montážneho boxu (a)
- > Prestrčte kábel kabelovou priechodkovou svetla.
- > Pripojte kábel podľa návodu do svorkovnice (b)
- > Dotiahnite káblovú priechodku
- > Nastavte farbu svetla pomocou prepínača (c)
- > Zatvorte kryt
- > Zapnite napätie


Otvorenie montážneho boxu (a)

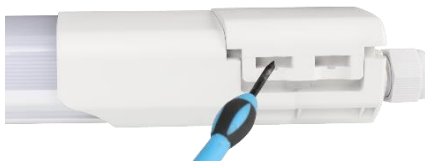

Elektrické pripojenie (b)



Nastavenie farby svetla (c)

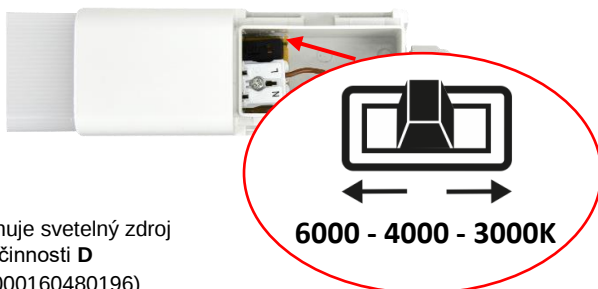

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore PLUS 3



Desig za linijsko montažo z indirektnim svetlobnim učinkom

Možna montaža na prostem, enostavna montaža z montažnim priborom.

Priklop z obeh strani, ožičena, za linijsko montažo.

Barva svetlobe nastavljiva s stikalom - 3000K / 4000K / 6000K.

Montaža:	nadomet strop/stena
Barva:	bela
Material:	polycarbonat



Št.artikla	2000.16136.0196	PLUS 3 M 36W	EAN
Št.artikla	2000.16048.0196	PLUS 3 L 48W	9008954261707
			9008954261721

Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč:	36W 48W
Svetilnost:	5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Barva svetlobe:	3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Obnovljivost svetlobe:	CRI =83
Izhod svetlobe:	neposredno in posredno
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	119°
Zatamniti:	no
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	sponka 2-polna - ožičena
	linijska montaža možna samo s svetili SKII

(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavev=4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	polycarbonat
Pokrov:	polycarbonat opal

Varnost

Zaščita:	IP 65
Klasa zščite:	SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki

Mere	dolžina x širina x višina
PLUS 3 M 36W	dxšxv 1103 x 52 x 41mm
PLUS 3 L 48W	dxšxv 1495 x 52 x 41mm


Motnje

Preverite napetost
Preverite priklop
Preverite kabel


Montaža + Povezava

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Svetilko pritrdite na sponke
- > Izklopite napetost
- > Z izvijačem privzdignite priklopno dozo (a)
- > Namestite kabel
- > Kabel po shemi priklopite na sponke (b)
- > Pritrdite uvodnico
- > barvno temperaturo nastavite s stikalom v priključni dozi (c)
- > Zaprite priklopno dozo
- > Priklopite napetost


Odprite priklopno dozo (a)

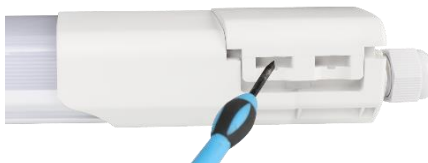

Priklop (b)



Nastavitev barvne temperature (c)

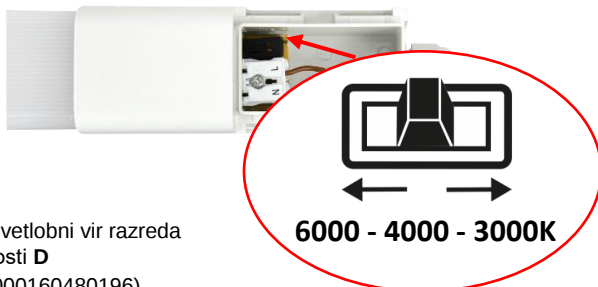

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Svetiljka za vlažan prostor PLUS 3



Dizajn za linijsku instalaciju sa indirektnim svjetlostnim efektom

Moguća vanjska montaža, jednostavna instalacija, pribor za montažu.

Priključak sa obe strane, ožičana, za linijsku montažu.

Boja svjetla podešiva s prekidačem - 3000K / 4000K / 6000K.

Montaža:	nadzbukna, zid/strop
Boja:	bijela
Material:	polycarbonat



Br.artikla	2000.16136.0196	PLUS 3 M 36W	EAN	9008954261707
Br.artikla	2000.16048.0196	PLUS 3 L 48W		9008954261721

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	36W 48W
Svijetlost:	5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Boja svetlobe:	3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Renderiranje boja:	CRI =83
Izlaz svjetla:	direktan i indirektan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	119°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 2-polna - kroz ožičenje
	Montaža u vrstu moguća samo sa SKII svjetilkom

(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.

Kućište

Boja kućišta:	bijela
Boja:	polycarbonat
Poklopac:	polycarbonat opal

Sigurnost

Zaštita:	IP 65
Klasa zaštite:	SK II zaštita izolacije
Raspon temperature:	-15°C u +35°C

Smetnje

Provjerite napon
Provjerite priključivanje
Provjerite kabal

Pribor

Montažni luk za pričvršćivanje na strop, vijci s umjecima


Mere	duljina x širina x visina
PLUS 3 M 36W	dxšxv 1103 x 52 x 41mm
PLUS 3 L 48W	dxšxv 1495 x 52 x 41mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti D (2000161360196, 2000160480196)

Montaža + spajanje

- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Kučište pričvrstite na kvačila
- > Izklopite napon
- > Sa odvijačem otvorite priključnu kutiju (a)
- > Uvucite kabal
- > Priključite kabal po šemi (b)
- > Pričvrstite uvod
- > S prekidačem u priključnoj kutiji postavite boju temp. (c)
- > Zatvorite priključnu kutiju
- > Priklopite napon

Otvorite priključnu kutiju (a)

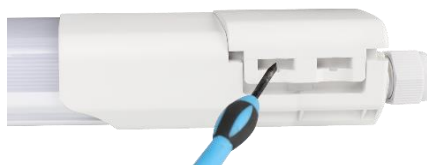

Priključivanje (b)



Podešavanje boje temperature (c)



Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap

Vízmentes lámpatest PLUS 3



Egyenes design, közvetett világítás

Külféren is használható, könnyen összeszerelhető, rögzítőkonzolokat tartalmaz.

Két oldalról csatlakoztatható, sorolható.

Színhőmérséklet kapcsolóval állítható - 3000K / 4000K / 6000K.

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: polikarbonát


Termékszám:	2000.16136.0196	PLUS 3 M 36W	EAN	9008954261707
Termékszám:	2000.16048.0196	PLUS 3 L 48W		9008954261721

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény:	36W 48W
Fényáram:	5600lm 7600lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Színhőmérséklet:	3000/4000/6000K - kapcsolóval állítható
Színvisszaadási fokozat:	CRI =83
Fénykilépés:	direkt és indirekt
Fényeloszlás:	szimmetrikus
Fénykisugárzási szög:	119°
Szabályozható:	nem
Működtető:	LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	2 pólusú vezetékösszekötő – átvezetékelt
	Sorba szerelés csak EVII lámpákkal lehetséges

(*) átlagos maximális teljesítményadat referencia beállításnál = 4000K,
A teljesítmény és a fényáram valamivel alacsonyabb, ha 3000/6000 K mellett működik

Lámpatest adatai

Szín:	fehér
Ház anyaga:	polikarbonát
Búra anyaga:	polikarbonát opál

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP 65
Erintésvédelem:	EVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány:	-15°C és +35°C között

Tartozék

Fém szerelőkapcsok, csavarok, tiplik

Méretek


hosszúság x szélesség x magasság

PLUS 3 M 36W	hxsxzm	1103 x 52 x 41mm
PLUS 3 L 48W	hxsxzm	1495 x 52 x 41mm

Szerelés + csatlakoztatás

- > Szerelje fel a tartókonzolokat szilárd felületre
- > Pattintsa a lámpát a tartókonzolokra
- > Kapcsolja ki a hálózati feszültséget
- > Nyissa ki a csatlakozódobozt egy csavarhúzóval (a)
- > Vezesse át a kábelt a csavaros csatlakozáson
- > Csatlakoztassa a kábeleket a csatlakozókhoz a vázlat szerint (b)
- > Húzza meg a kábelrögzítőt
- > A csatlakozódobozban állítsa be a színhőmérsékletet (c)
- > Zárja le a csatlakozódobozt
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget


Csatlakozódoboz kinyitása

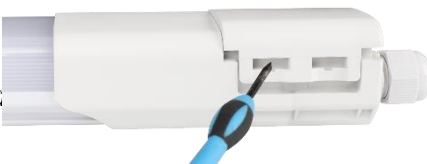

Elektromos csatlakozás (b)



Színhőmérséklet beállítása (c)

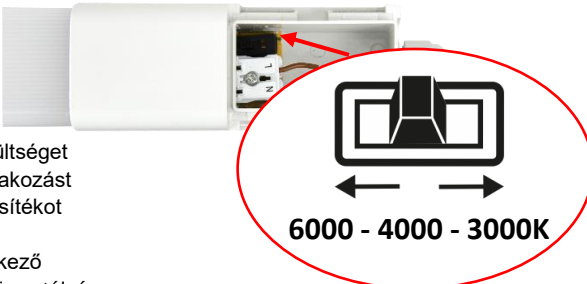

Hiba esetén

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a biztosítékot

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza: D (2000161360196, 2000160480196)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.