


Technisches Datenblatt

Balkonablauf

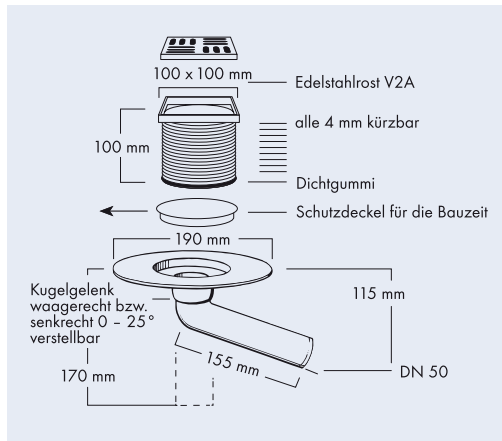

Balkonablauf

aus temperaturbeständigem, schlagfestem ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit senkrechten oder waagerechten Abgang DN 50 zum Anschluss an HT-Rohr DN 50 (Muffe). Aufsatzhöhe 100 mm, kürzbar.

a	h1	h2	Ø	Ablaufleistung	Einbautiefe (mm) min / max	EAN
100	95	43	50	1,9 l/s	179 / 254	4002644... 067339 (senkrecht)
100	95	43	50	1,4 l/s	128 / 183	067322 (waagrecht)