

Bewegungsmelder**IS 180-2**

weiß
EAN 4007841 603212
Art.-Nr. 603212

infrared sensor
180°

max. 10 m

1000 W
1000 W max. (LED-ready)

IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years
manufacturer's warranty

CE

Funktionsbeschreibung

Hausbesitzers Liebling. Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2, für außen und innen, ideal für große Hausfronten und Einfahrten, Eckwandhalter für die Eckmontage als Zubehör erhältlich, 180° Erfassungswinkel, Reichweite einstellbar bis 12 m oder bis 5 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 76 x 120 mm	LED Lampen < 2 W	16 W
Herstellergarantie	3 Jahre	LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
Einstellungen via	Potis	LED Lampen > 8 W	64 W
Mit Fernbedienung	Nein	Kapazitive Belastung in μ F	132 μ F
Variante	weiß	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
VPE1, EAN	4007841603212	Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max	4,00 m
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	optimale Montagehöhe	2 m
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Erfassungswinkel	180 °
Farbe	Weiß	Öffnungswinkel	90 °
Farbe, RAL	9010	Unterkriechschutz	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Montageort	Wand, Ecke	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Schutzart	IP54	Reichweite Radial	$r = 1.5 \text{ m } (4 \text{ m}^2) / r = 3 \text{ m } (14 \text{ m}^2)$
Schutzklasse	II	Reichweite Tangential	$r = 5 \text{ m } (39 \text{ m}^2) / r = 12 \text{ m } (226 \text{ m}^2)$

Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	6 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1000 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	406 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	406 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA

Schaltzonen	504 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

Zubehör

EAN 4007841 085148

Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO

Bewegungsmelder

IS 180-2


weiß

EAN 4007841 603212

Art.-Nr. 603212



Sensorerfassungsbereich

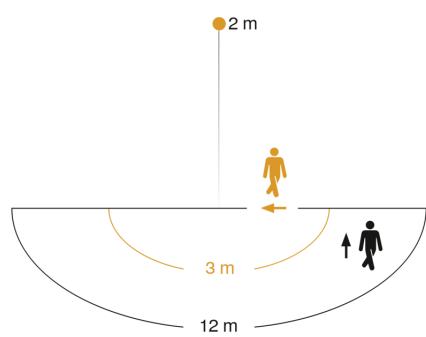


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

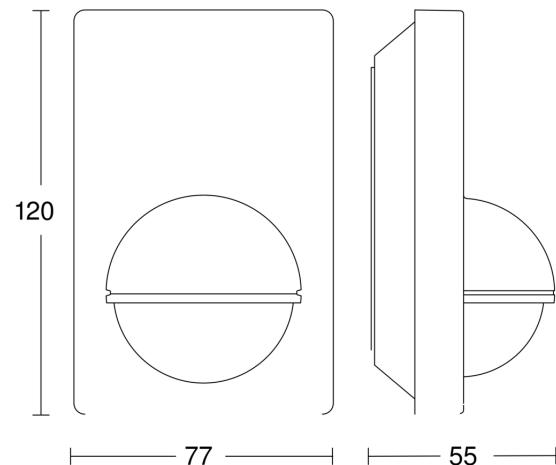


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

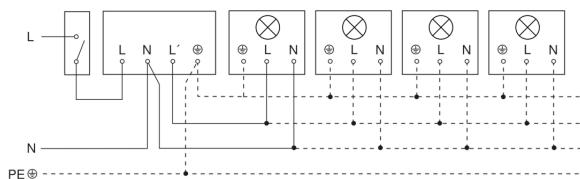

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

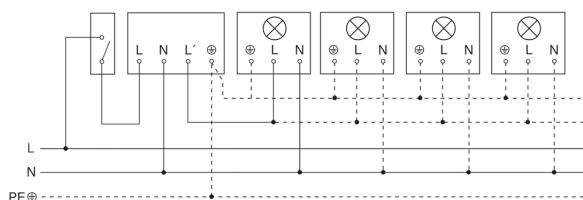

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

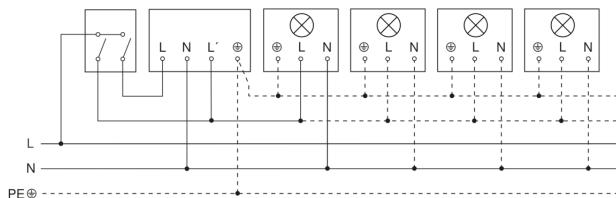

Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

