


1,60
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02

GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN

AUSSTATTUNG

- › Lukenkasten: Fichte, 11,5 cm hoch, 18 mm
- › Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 26 mm, beidseitig weiß
- › Leiternteil: 3-teilig, Fichte
- › Verbindungsart: gedübelt
- › Bedienstab

TECHNISCHE HINWEISE

- › Für die Vertäfelung geeignet
- › Bodentreppen sind für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet


ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Lukenschutzgeländer
- › Fußkappen

Die einfache und unkomplizierte Bodentreppe



MAßE

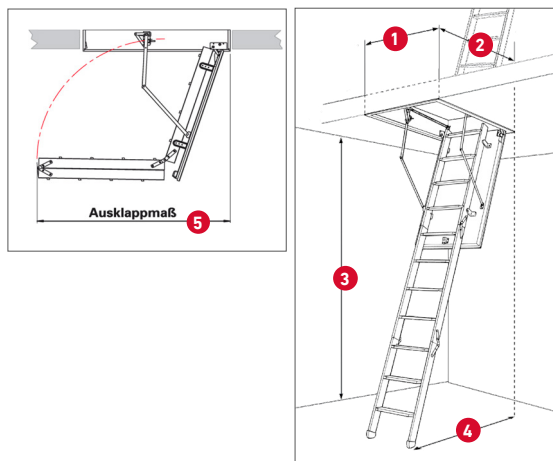

Rohbaumaße		112 × 60/70 cm, 120 × 60/70 cm, 130 × 60/70 cm
1	Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 112 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 285 cm, max. 260 cm bei Rohbaumaß 112x 60/70 cm
4	Ausladung	max. 141 cm
5	Ausklappmaß	164 cm