

ATROX Nass-/Trockensauggerät Betriebs-, Wartungs- und Pflegeanweisungen



**Modellnummer: 376
Artikelnummer: AY0376
Gerätekennung: BJ1922**

Achtung!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden; bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung deshalb sorgfältig durch.


Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung bitte mit aus.


Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen.

1. Produkteigenschaften


- (1) Nass- und Trockensauger
- (2) Buchse auf der Unterseite, um Zubehör einfach und bequem zu verstauen
- (3) Gebläsefunktion für verschiedene Anforderungen

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

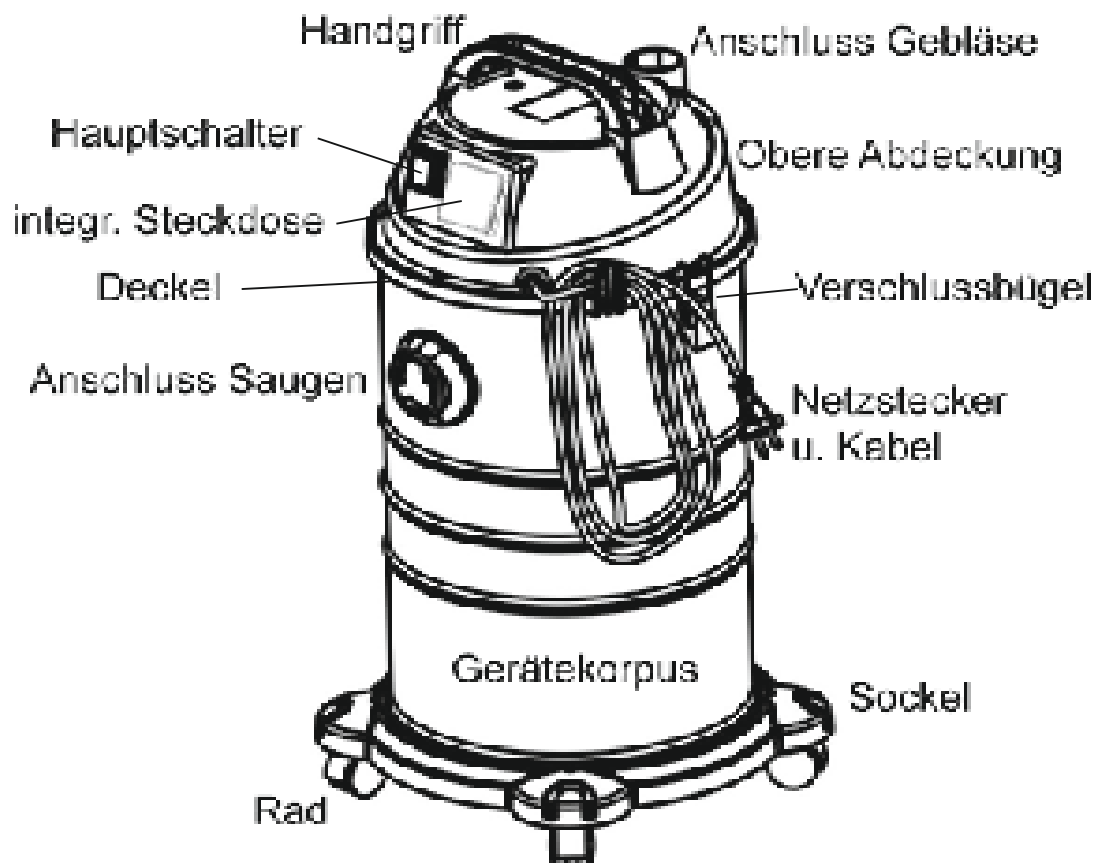

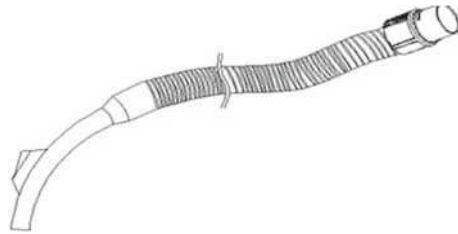


Schlauch

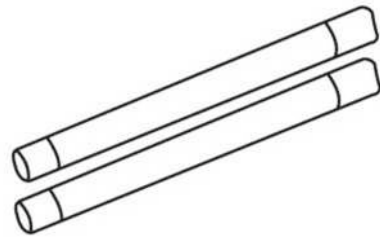

Rohre



Filter



Bürste




Fugendüse



Bodendüse

Verwenden Sie das richtige Zubehör je nach Bedarf:


Borsten für Bücherregale




Bodendüse für Boden und Teppiche



Fugendüse für Spalt und Ecken




Gebläse für Staub in Spalten oder Geräten




3. Sicherheitshinweise

(1) Überprüfen Sie vor dem Betrieb, dass die Stromversorgung die gleiche ist, wie die Angaben auf dem Typenschild.


(2) Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Materialien; Brandgefahr!

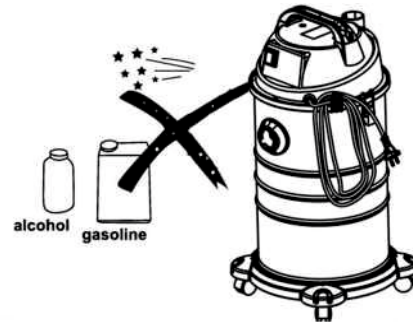

(3) Die Lufteinlassöffnung nicht bedecken, u.U. kann so das Gerät überhitzen und der Motor kann Schaden nehmen.

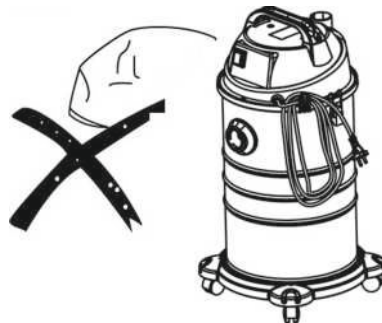


(4) Saugen Sie keine brennbaren oder explosive Gegenstände wie Zigaretten, Benzin, usw. auf.




*Saugen Sie keine scharfen Gegenstände auf.

*Saugen Sie keine Gegenstände auf, die den Filter blockieren könnten, wie z.B. Gips oder Graphitpulver. Dies behindert die Kühlluftversorgung und beschädigt den Motor.

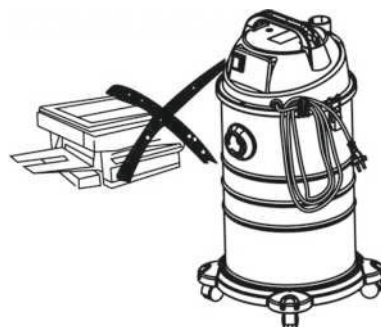


(5) Kippen Sie das Gerät nicht; u.U. läuft Wasser in den Motor und beschädigt diesen.

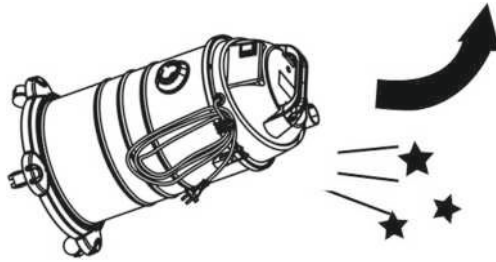

(6) Achtung: Kippen Sie das Gerät nicht, wenn Wasser aus der Lufteinlassöffnung austritt, da Wasser in den Motor laufen und diesen dadurch beschädigen könnte. Verwenden Sie nicht diese Maschine als Pumpe, falls der Motor defekt ist.

(7) Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen oder eine Wartung durchgeführt wird.

(8) Halten Sie die Maschine fern von starker Sonnenstrahlung und hohen Temperaturen; die Oberfläche des Gerätes könnte dadurch beschädigt werden.

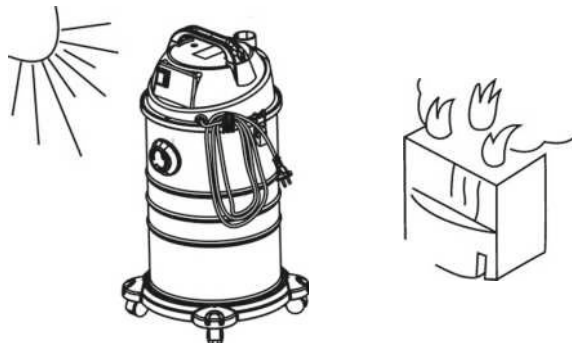

(9) Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Überfahren Quetschen, Zerren und dergleichen beschädigt wird.

(10) Die Behälterabdeckung nicht in Wasser eintauchen oder nicht mit Wasser waschen. Falls Wasser in die elektrischen Teile eindringt, besteht Verletzungsgefahr. Wischen Sie stattdessen das Gerät mit einem leicht feuchten weichen Tuch vorsichtig ab.

(11) Lassen Sie Reparaturen o.ä. nur bei autorisierten Kundendienststellen durchführen.

4. Inbetriebnahme

(1) Anschluss


Stecken Sie den Schlauchanschluss in die Lufteinlassöffnung, wie in der Abbildung dargestellt und stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest angezogen ist.




Drücken Sie wie gezeigt die Anschlusstaste und lösen Sie die Verbindung, wenn Sie den Schlauch von der Maschine abnehmen möchten.



Stecken Sie den Schlauchanschluss in die Mündung des Gebläses, wenn Sie die Gebläsefunktion nutzen möchten.





Verbinden Sie alle Zubehörteile wie in dieser Skizze dargestellt.

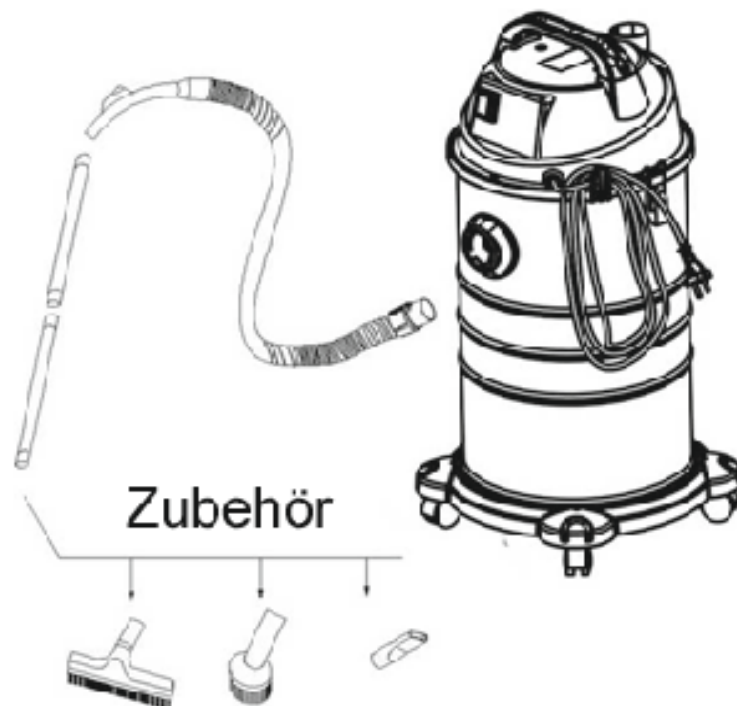

(2) Betrieb

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Den Hauptschalter betätigen, um den gewünschten Betriebsmodus* zu wählen.
3. Sie können den Luftstrom anpassen, indem Sie den Schieberegler am Handgriff nach vorne oder hinten verstellen.

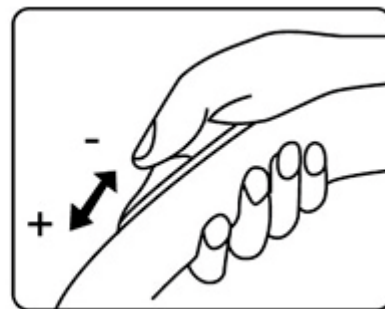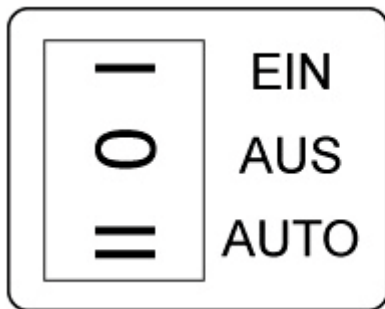

- * AUS: Gerät ist ausgeschaltet, die integrierte Steckdose kann genutzt werden.
- * EIN: Gerät ist eingeschaltet, die integrierte Steckdose kann genutzt werden.
- * AUTO: Der Sauger schaltet sich mit einer bestimmten zeitl. Verzögerung selbstständig ein und aus, nachdem ein angeschlossenes Zubehör ein- bzw. ausgeschaltet worden ist.

5. Schutzschaltungen

- (1) Wenn der Behälter mit Wasser gefüllt ist, wird eine Schutzschaltung des Gerätes aktiviert:
Die Saugleistung lässt in diesem Moment nach. Das Gerät erzeugt ein markantes Geräusch, um zu signalisieren, dass der Motor bei einer hohen Geschwindigkeit läuft.
Schalten Sie nun das Gerät aus und leeren Sie den Wasserbehälter. Sie können das Gerät nun wieder einschalten und normal mit der Arbeit fortfahren.
- (2) Wenn das Gerät umkippt, wird eine Schutzschaltung aktiviert. Schalten Sie das Gerät aus und nachdem Sie dieses wieder senkrecht gestellt haben, können Sie das Gerät wieder einschalten und den Betrieb fortsetzen.
- (3) Wenn eine Schutzschaltung aktiv ist, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden, da der Motor beschädigt werden könnte; Brandgefahr!

6. Wartung

(1) Reinigung des Schmutzbehälters


Nach der Nutzung oder wenn der Behälter mit Staub gefüllt ist (letzteres ist an einem deutlichen Rückgang der Saugleistung erkennbar), sollten Sie die Maschine ausschalten und den Schmutzbehälter entleeren.

- 1) Lösen Sie den Verriegelungsknopf und heben Sie die obere Abdeckung an.
- 2) Entnehmen Sie den Filterbeutel und entleeren Sie den Schmutzbehälter.
- 3) Setzen Sie Behälter, Filter wieder ein. Schließen und verriegeln Sie die Abdeckung.

(2) Reinigung des Filterbeutels

* Der Filterbeutel sollte gesäubert werden und mit warmem Wasser gewaschen werden, wenn dieser mit Staub bedeckt ist.

- 1) Filter entnehmen
- 2) Filter waschen
- 3) Filter trocknen

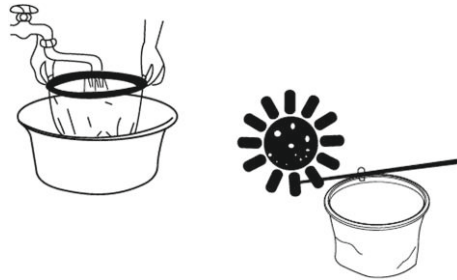

7. Technische Daten

Netzspannung: 230 V, 50 Hz.

Leistungsaufnahme: 1200 W

Behältervolumen: 30 l

Gewicht: 6,5 kg

Schutzklasse: IPX4