

LOFT + MEHR

OBI

SCHIEBETÜREN

Barrierefrei Wohnen



DREHTÜREN

Für Neubau und Renovierung



Made
in
Germany

Oder auf obi.de
bestellen

LOFT + MEHR



Jetzt im Markt
oder auf obi.de
BESTELLEN

Abb. Schiebetür (Art-Nr. 8426363): Türblatt mit Klarglas Cristallo 00/01 inklusive Schiebetürbeschlag und Selbststeinzug, quadratisches Griffmuschelpaar, plus optionale Alustegé, 4 x Art-Nr. 8425175, 1 x Art-Nr. 8425183

Der moderne Industrielook

Den Charme der frühen Industrialisierung greifen wir mit unseren LOFT + MEHR Dreh- und Schiebetüren aus schmalen schwarzen Aluprofilen im Sprossenlook in Kombination mit großflächigen Verglasungen auf. Die Türsysteme sind ideal einsetzbar als Windfang für den Eingangsbereich, transparenter Raumteiler oder als Ersatz für eine herkömmliche Zimmertür. LOFT + MEHR ist filigran und elegant, enorm stabil, individuell gestaltbar und in allen gängigen Standardmaßen lieferbar. Dabei passen die Dreh- und Schiebetüren harmonisch zueinander und sind hervorragend miteinander kombinierbar.

-  **100 % Industrielook**
-  **Leichte Aluprofile**
-  **Schwarze Feinstruktur**

-  **Dezente Blockzarge**
-  **Stabiles Sicherheits-Glas**
-  **Made in Germany**



DREHTÜREN

Ideal für Neubau und Renovierung

Mit den Drehtüren gestalten Sie den Raum offen und hell. Alle nötigen Komponenten sind im Komplett-Set enthalten: Das Türblatt in den Glasvarianten Klar oder Satiniert, die dezente Blockzarge sowie der Griff inklusive den stabilen Bändern.

Infos zum Einbau
von Drehtüren
SEITE 22



Türen mit mehr oder weniger Durchsicht

Wie viele Blicke Sie zulassen möchten, entscheiden Sie ganz alleine.

Mit Klarglas erzielen Sie Transparenz und Großzügigkeit. Das mattierte Satinato-Glas im Beispiel rechts lässt nur Schattierungen und Lichtreflexe leicht durchscheinen.

TIPP

INDIVIDUELLER SPROSSENLOOK

Alle eingesetzten Profile werden hochpräzise für jedes einzelne System passend gefertigt. Die Profile geben den Flächen Struktur und dank einzigartiger Bauweise eine enorme Stabilität. Die vollformatigen klaren oder satinierten Glasflächen können optional mit Alustegen unterteilt werden.

SO EINFACH GEHT ES

1. Einfach passende Menge dazu bestellen

Die Alustege gibt es in 2 Längen paarweise für die beidseitige deckungsgleiche Montage auf das Glas.

2. Einfach montieren dank patenter Technik

Dank des rückseitigen Spezial-Klebebandes geht das Aufkleben der Alustege ruckzuck. Die Alustege sind auf die gewünschten Längen kürzbar.



Abb. Drehtürelement (Art-Nr. 8425373): Türblatt DIN Links mit Glas Satinato 11/01 inklusive Blockzarge und Griffschienenpaar

LOFT MEHR

02



INFO

Jetzt im
Markt
oder auf
obi.de
bestellen

Ruckzuck
geliefert!



DREHTÜREN



Hochwertige Detaillösungen und Ausstattungsmerkmale

Dank der grazilen Alu-Profile – ca. 20 % leichter gegenüber Stahl – ist der Einbau des Drehtürelementes einfach und geht schnell.

01 Im Lieferumfang der Drehtür ist ein Griffsschienenpaar enthalten

05 Die kratzfeste Pulverbeschichtung in der Farbe Matt Schwarz Feinstruktur ist sehr pflegeleicht

02 Eckige oder runde (03) Stoßgriffpaare können optional dazu bestellt werden und gegen das Griffsschienenpaar ausgetauscht werden

06 Die Blockzarge wird einfach in die Wandlaibung verschraubt. Mit der hochwertigen Falzdichtung werden alle Schrauben verdeckt.


04 Die stabilen und langlebigen Bänder gewährleisten eine sichere und präzise Aufhängung der Türblätter an der Blockzarge

07 Im Türrahmen und der Blockzarge ist eine Magnetschließtechnik verbaut. Diese sorgt für ein exaktes Schließen der Drehtür

Drehtüren


Türblatt stumpf einschlagend inklusive dezenter Blockzarge und Griffschienenpaar

- + Stabile Aluprofile, Feinstruktur matt schwarz
- + Alle gängigen Standardmaße lieferbar
- + Inklusive Magnetschließtechnik
- + Inklusive hochwertige Lappenbänder
- + Einscheiben-Sicherheits-Glas klar oder matt
- + Individuell gestaltbar

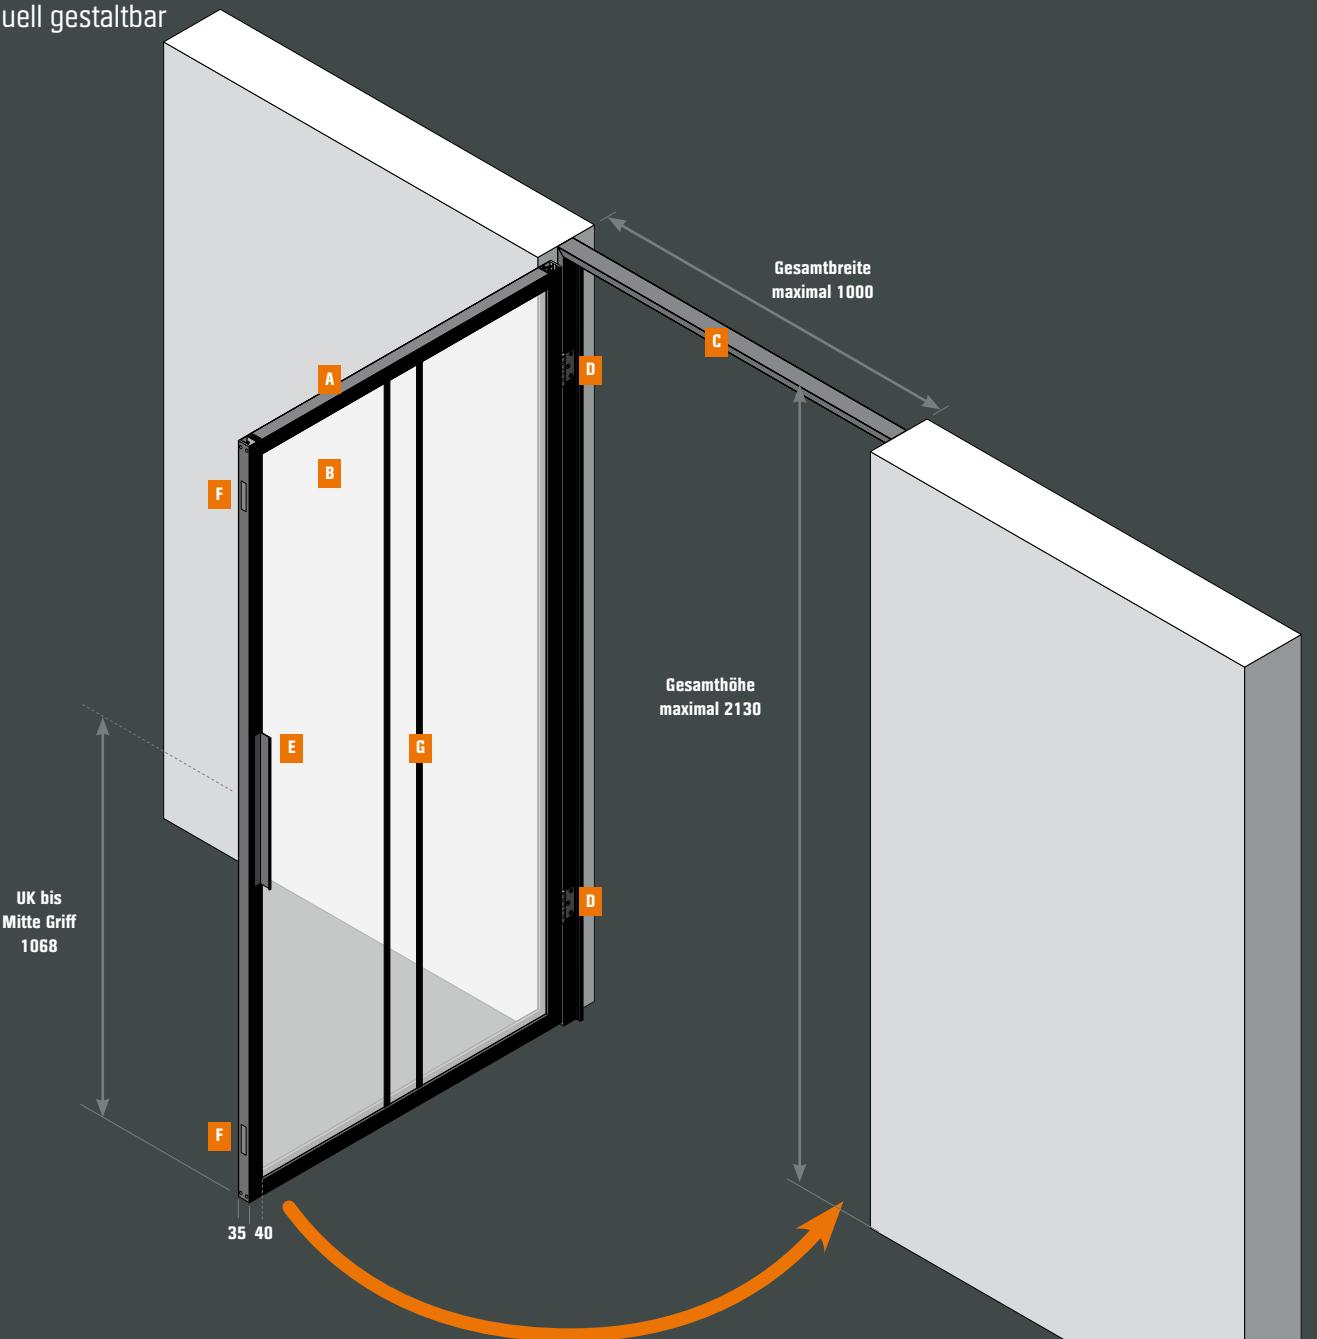

- A Türrahmen stumpf einschlagend
- B Inklusive ESG-Glasfüllung
- C Inklusive Blockzarge
- D Inklusive Lappenbänder
- E Inklusive Griffschienenpaar
- F Inklusive Magnetschließtechnik
- G Optional: Glasgestaltung

Querschnitt:

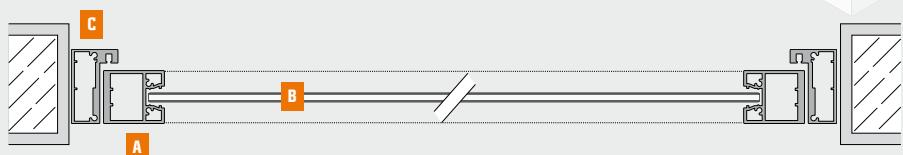

Drehtürelement: Türblatt, Blockzarge, Griff

Türblatt und Zarge fertig vormontiert: Türrahmen inklusive Glasfüllung, ESG, Magnetschließtechnik, Griffsschienenpaar, Blockzarge, schwarze Falzdichtung

Alu-Profile: Feinstruktur pulverbeschichtet matt schwarz*

Hinweis: Das Griffsschienenpaar lässt sich optional gegen ein Stoßgriffpaar austauschen



Details Seite 10		Einfügelig im Standardmaß					
Breite Tür inklusive Zarge in mm		750	875	1000	750	875	1000
Breite Türblatt in mm		705	830	955	705	830	955
Durchgangsbreite in mm		688	813	938	688	813	938
Höhe Tür inklusive Zarge in mm			2005			2130	
Höhe Türblatt in mm			1975			2100	
Glasdicke in mm			4			4	
Lappenbänder / Magnete			2 / 1			3 / 2	
Inklusive Griffsschienenpaar			Ja			Ja	
Glasfüllung / ESG	DIN-Richtung	Drehtürelement / Lieferbar ✓					
Drehtürelement mit Klarglas Cristallo 00/01	Links	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art-Nr.	8425191	8425274	8425613	8425837	8426009	8426306
	Rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art-Nr.	8425209	8425316	8425654	8425894	8426017	8426314
Drehtürelement mit Glas Satinato 11/01	Links	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art-Nr.	8425217	8425373	8425662	8425902	8426025	8426330
	Rechts	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art-Nr.	8425225	8425522	8425811	8425969	8426231	8426348

Optional: Glasgestaltung

		Länge in mm	Alustegpaar / Lieferbar ✓	
Alustege: Aluminium Matt Schwarz, 20 mm breit, 3 mm stark, paarweise im Set für die deckungsgleiche Montage auf Glas-Vorder- und Rückseite, die Stege sind kürzbar, inklusive Spezial-Klebeband, Montage bauseits		1000		✓
		Art-Nr.		8425175
		2400		✓
		Art-Nr.		8425183

Optional: Stoßgriffe

		Länge in mm	Griffpaar / Lieferbar ✓	
Stoßgriffpaar Rund: Matt Schwarz, gekröpft		400		✓
		Art-Nr.		8424954
Stoßgriffpaar Eckig: Matt Schwarz, gekröpft		500		✓
		Art-Nr.		8425019



DREHTÜRELEMENT

- Im Standardmaß
- Türblatt inklusive Blockzarge fertig vormontiert
- Profiltiefe Türrahmen 35 mm, Blockzarge 49 mm
- Falz stumpf
- Lappenbänder
- Glasfüllung 4 mm dick, ESG, gefertigt nach EN DIN 12150-1
- Tür-Anschlag links oder rechts
- Einflügelige Türanlagen

DIN-Maße	Breite in mm			Höhe in mm	
Rohbaumaß	760	885	1010	2010	2135
Maß inklusive Zarge	750	875	1000	2005	2130


DREHTÜRELEMENT EINFLÜGELIG

- Direkte Montage in der Laibung


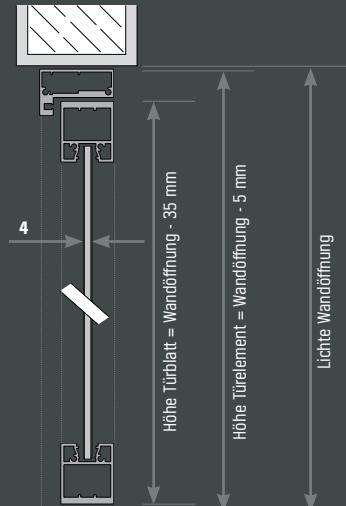
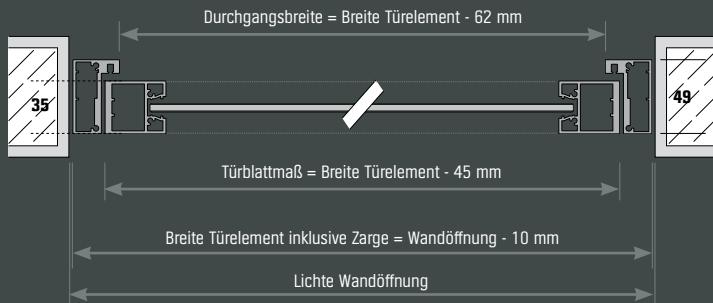


GRIFFE FÜR DREHTÜREN

- Montage beidseitig auf Türrahmen
- Matt Schwarz

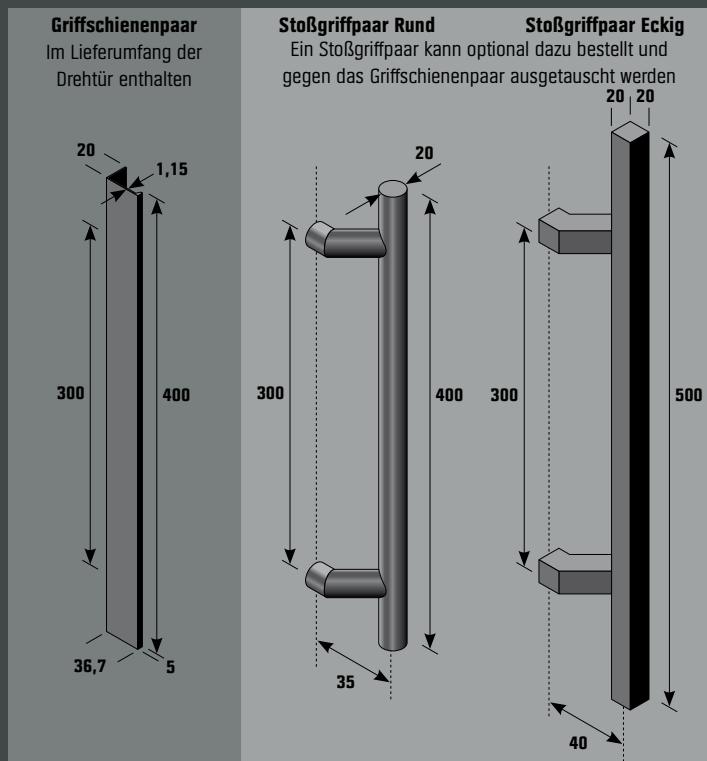


EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE



UK bis
Mitte Griff
1068

EINGESETZTES BAND



Maße in mm

Türrahmen
stumpf einschlagend

Blockzarge für Drehtür
stumpf einschlagend

Aufklebbare Alusteg
für Glasgestaltung

Bestell-Nummer											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Filiale in	NL-Nummer	Datum
Ansprechpartner	Telefon-Nummer	
Kundenname	Unterschrift Kunde	

01 Wählen Sie aus, bitte ankreuzen:

DREHTÜR STUMPF INKLUSIVE BLOCKZARGE UND GRIFFSCHIENENPAAR IM DIN-MASS

Maß inklusive Zarge

 750 x 2005

 750 x 2130

 875 x 2005

 875 x 2130


 1000 x 2005

 1000 x 2130

02 MESSEN SIE RICHTIG:

Das finale Breiten- und Höhenmaß (OKFF) muss nach Abschluss der Putzarbeiten gemessen werden.
Bei der Drehtür wird die Blockzarge nicht angeputzt.


- Messen Sie die lichte Wandöffnungsbreite an mehreren Punkten
- Messen Sie die lichte Durchgangshöhe an mehreren Punkten
- Beachten Sie eventuell vorstehende Sockel/Fußleisten

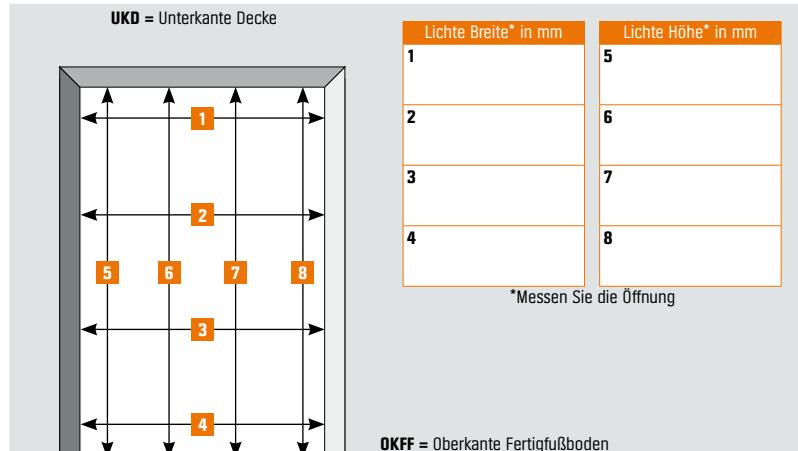

02 Wählen Sie die DIN-Richtung aus:

DIN-Richtung

 Links oder

 Rechts


03 Wählen Sie das Glas aus:

ESG, 4 mm dick

 Klarglas Cristallo 00/01

 Glas Satinato 11/01

04 Wählen Sie optional Alustäge für eine Glasgestaltung aus:

Optional: Alustegpaare

 Länge 1000 mm

Paar

 Länge 2400 mm

Paar

05 Wählen Sie optional einen anderen Griff aus:

Optional Stoßgriffpaar

 Rund

 Eckig

SCHIEBETÜREN

Barrierefrei Wohnen

Schiebetüren sind Türschwellenfrei und werden beim Öffnen einfach platzsparend zur Seite geschoben – ideal für das barrierefreie Wohnen. Großer Komfort auch beim Öffnen und Schließen: Dieses geht mit dem Selbsteinzug vollkommen leicht, leise und schonend. Mit dem eingebauten Selbsteinzug genügt ein kleiner Schubs und schon zieht sich die Tür ganz automatisch in die eingestellte Endposition.

Infos zum Einbau
von Schiebetüren
SEITE 23



Einscheiben-Sicherheits-Glas

Das Glas bietet eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit sowie eine reduzierte Verletzungsgefahr. Sollte es doch einmal zu einem Glasbruch kommen, entstehen nur kleine Bruchstücke. Das Glas ist als klare oder mattierte Variante lieferbar.

Jetzt im Markt
oder auf obi.de
BESTELLEN



TIPP

KOMFORTPLUS MIT DEM AUTOMATISCHEN SELBSTEINZUG

Im Lieferumfang der Tür ist ein automatischer Selbsteinzug enthalten.

Dieser kann wahlweise für das automatische Öffnen oder Schließen der Schiebetür eingesetzt werden. Ein kleiner Schubs genügt und schon bewegt sich die Tür sanft und leise in die gewünschte Position. Der Selbsteinzug wird unsichtbar in der Laufschiene eingebaut und lässt sich millimetergenau auf die gewünschte Endposition der Tür justieren.

Ein zweiter Selbsteinzug lässt sich zusätzlich einbauen. Mit beiden Selbsteinzügen ist dann das Öffnen und Schließen automatisiert.



Abb. Schiebetür (Art-Nr. 8426363): Türblatt mit Klarglas Cristallo 00/01 inklusive Schiebetürbeschlag und Selbsteinzug, quadratisches Griffmuschelpaar, plus optionale Alustege, 2 x Art-Nr. 8425175

SCHIEBETÜREN



- 01 Mit den stabilen Metallhalterungen wird das Türblatt sicher in den Schiebetürbeschlag gehangen
- 02 Mit einer Alu-Blende zum Aufclipsen werden alle Montage-Komponenten abgedeckt
- 03 Der matt schwarze Türrahmen aus stabilen Alu-Profilen

INFO

Jetzt im
Markt
oder auf
obi.de
bestellen

Ruckzuck
geliefert!



03





04




04 Im Lieferumfang der Schiebetür ist das quadratische Griffmuschelpaar enthalten. Weitere Griffmuschelformen, Griffleisten oder Griffstangen können optional dazu bestellt werden und gegen das Griffmuschelpaar ausgetauscht werden. Alle Griffe sind passend zum Türrahmen und Schiebetürbeschlag mit einer hochwertigen pflegeleichten Pulverbeschichtung in Matt Schwarz versehen. Dank der innovativen Klebetechnik ist die Montage der Griffe besonders einfach.

Schiebetüren

Türblatt inklusive Schiebetürbeschlag, automatischer Selbsteinzug und Griffmuschelpaar

- + Stabile Aluprofile, Feinstruktur matt schwarz
- + Einflügelige im Standardmaß
- + Einscheiben-Sicherheits-Glas klar oder matt
- + Individuell gestaltbar


Made
in
Germany

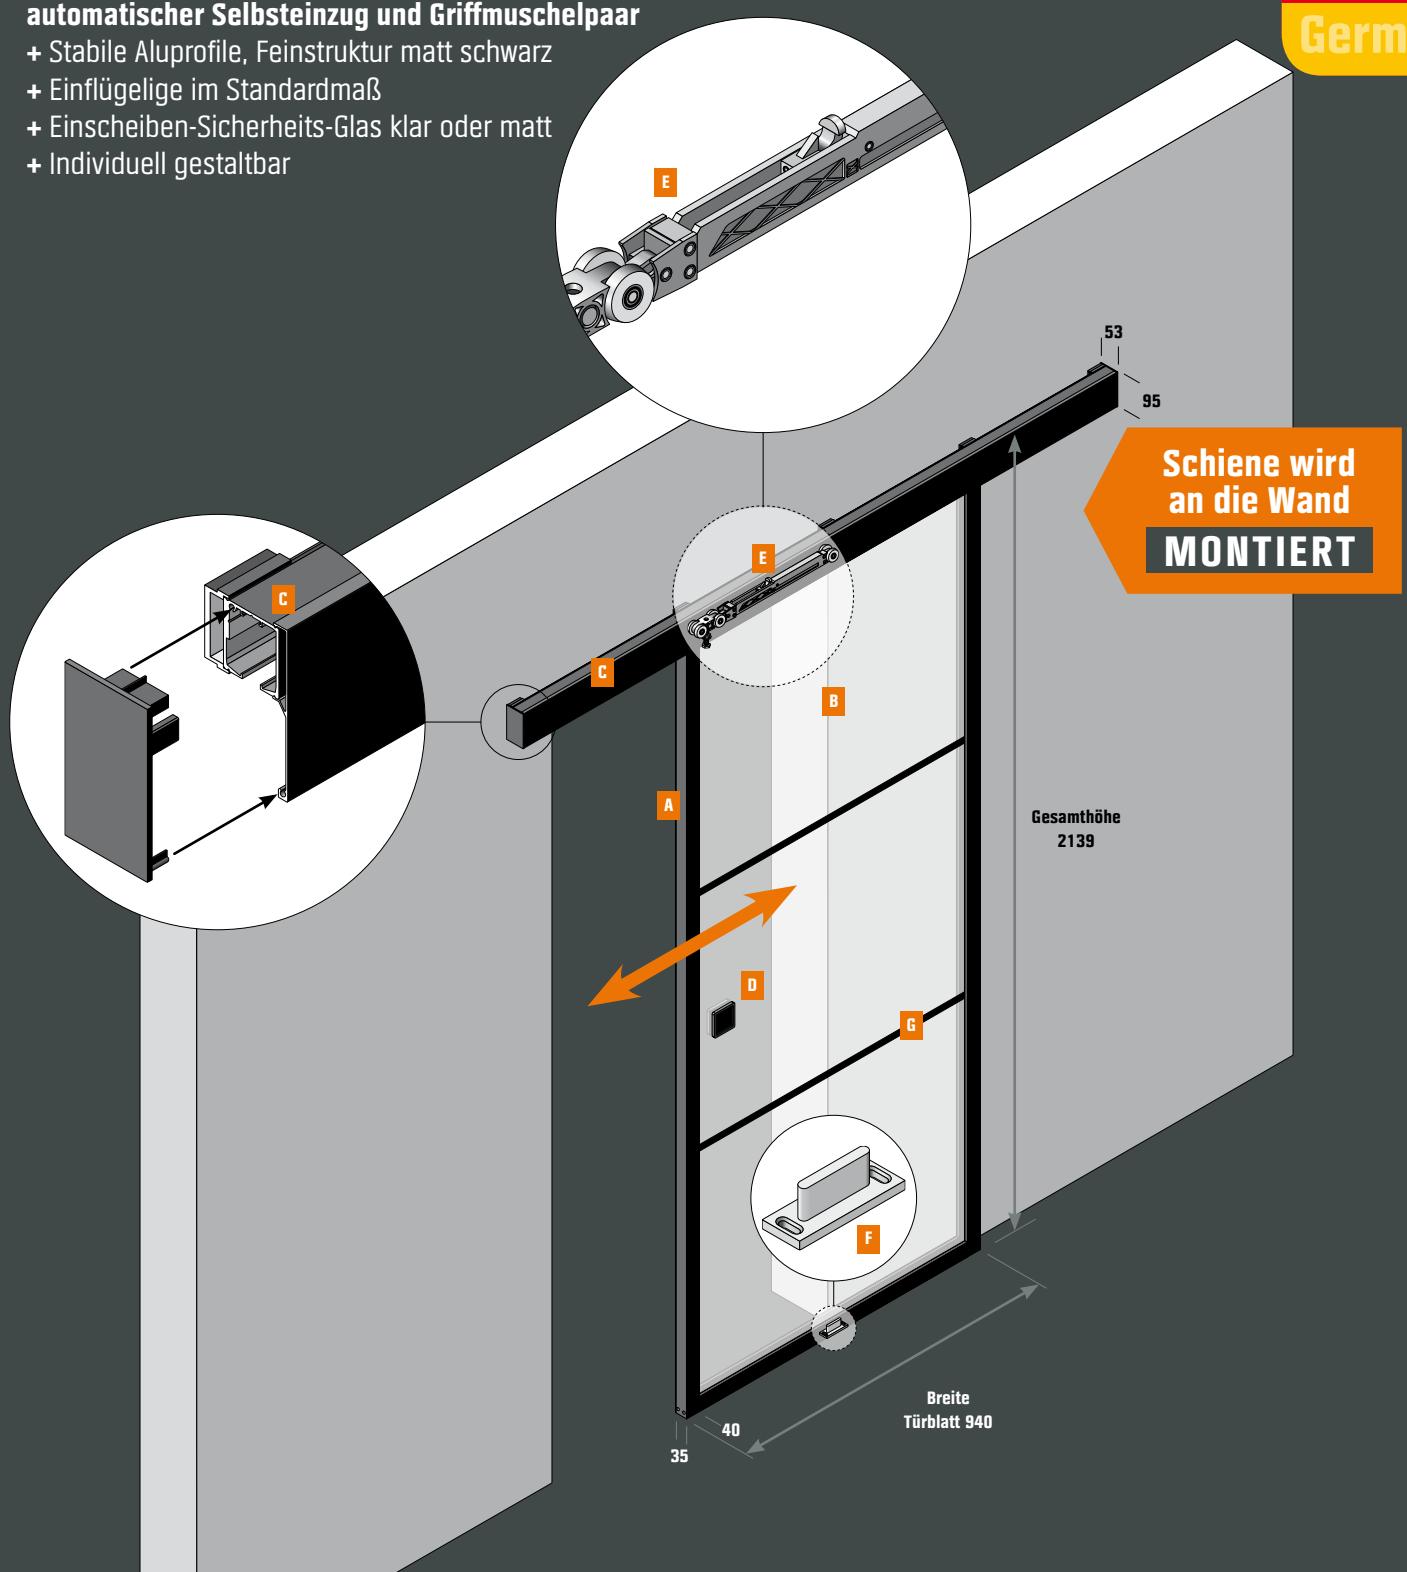


- A Türrahmen
- B Inklusive ESG-Glasfüllung
- C Inklusive Schiebetürbeschlag
- D Inklusive quadratisches Griffmuschelpaar
- E Inklusive Selbsteinzug
- F Unsichtbare Bodenführung im Profil

G Optional: Glasgestaltung

Querschnitt:

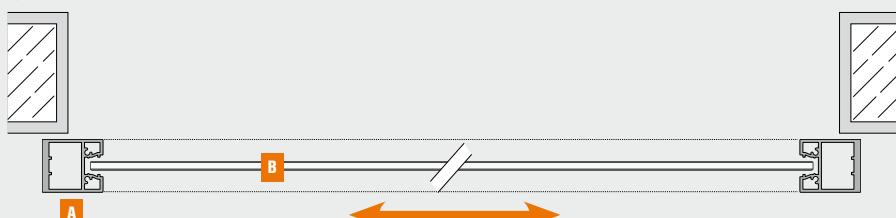

Schiebetürelement: Türblatt, Schiebetürbeschlag, Griff**Türblatt fertig vormontiert:** Türrahmen inklusive Glasfüllung, ESG**Schiebetürbeschlag:** Laufschiene inklusive 10 Distanzstücke (aufdoppelbar), 1 Abdeckblende, 4 Endkappen, 2 Aufhängungen Türblatt, 1 Bodenführung, 2 Laufwagen, inklusive 1 Selbsteinzug und Griffmuschelpaar Quadratisch**Alu-Profile:** Feinstruktur pulverbeschichtet matt schwarz***Hinweis:** Die Griffmuscheln lassen sich optional gegen ein anderes Griffpaar austauschen

Wandmontage / Details Seite 18		Einfügeln im Standardmaß	
		940	
Breite Türblatt in mm		2060	
Höhe Türblatt in mm		2139	
Lichte Gesamthöhe in mm		4	
Glasdicke in mm		1900	
Länge Schiene in mm		Ja	
Inklusive Griffmuschelpaar Quadratisch			
Glasfüllung / ESG		Schiebetürelement / Lieferbar ✓	
Schiebetürelement mit Klarglas Cristallo 00/01		Wand	✓
		Art-Nr.	8426363
Schiebetürelement mit Glas Satinato 11/01		Wand	✓
		Art-Nr.	8426371

Optional: Glasgestaltung

		Länge in mm	Alustegpaar / Lieferbar ✓
Alustege: Aluminium Matt Schwarz, 20 mm breit, 3 mm stark, paarweise im Set für die deckungsgleiche Montage auf Glas-Vorder- und Rückseite, die Stege sind kürzbar, inklusive Spezial-Klebeband, Montage bauseits		1000	✓
		Art-Nr.	8425175
		2400	✓
		Art-Nr.	8425183

Optional: Weitere Griffe zum Aufkleben

Details Seite 18		Maß in mm	Griffpaar / Lieferbar ✓
Griffmuschelpaar: Matt Schwarz		Rund Ø 63	✓ 7778327
		Art-Nr.	
		Quadratisch/Rund 65 x 65	✓ 8425167
		Art-Nr.	
Griffleistenpaar: Matt Schwarz		Eckig 350 x 40	✓ 8424939
		Art-Nr.	
		Gerundet 350 x 30	✓ 8424855
		Art-Nr.	
Griffstangenpaar: Matt Schwarz		Eckig 350 x 40	✓ 8424905
		Art-Nr.	
		Gerundet 400 x 30	✓ 8424848
		Art-Nr.	
Griffleiste/Griffstange: Matt Schwarz		Eckig 350 x 40	✓ 8424863
		Art-Nr.	
		Gerundet 350/400 x 30	✓ 8424822
		Art-Nr.	

Optional: Zweiter Selbsteinzug


		Selbsteinzug / Lieferbar ✓	
Selbsteinzug: Ein kleiner Schubs genügt und schon bewegt sich die Schiebetür automatisch in die gewünschte Endposition, je Türblatt sind 2 Selbsteinzüge möglich (zum Öffnen und Schließen)		✓	
		Art-Nr.	7780042

SCHIEBETÜR


- Einflügelige Türanlage im Standardmaß
- Türblatt fertig vormontiert
- Profiltiefe Türrahmen 35 mm
- Glasfüllung 4 mm dick, ESG, gefertigt nach EN DIN 12150-1
- Das Türblatt hängt in der Laufschiene des Schiebetürbeschlaages und wird zum Öffnen aufgeschoben
- Für Öffnungsrichtung nach links oder rechts einsetzbar
- Selbsteinzüge möglich

WANDMONTAGE

- Montage Laufschiene an die Wand
- Bohrungen für Laufschiene und Bodenführung erfolgen bauseits
- Im Lieferumfang sind aufdoppelbare Distanzstücke für mehr Abstand der Laufschiene zur Wand enthalten

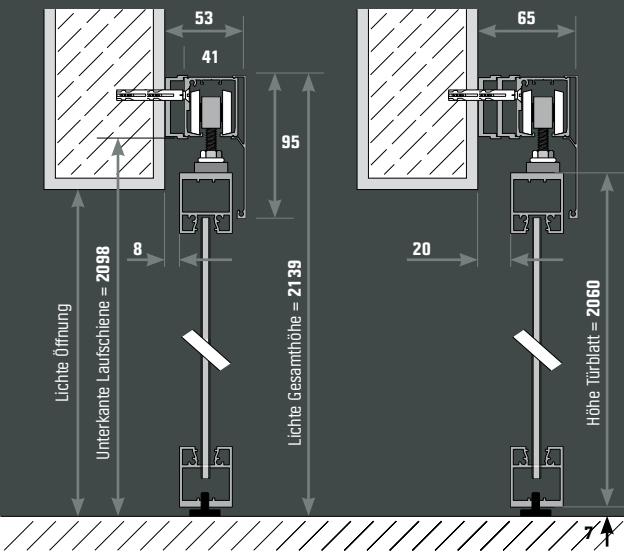


SCHIEBETÜR EINFLÜGELIG

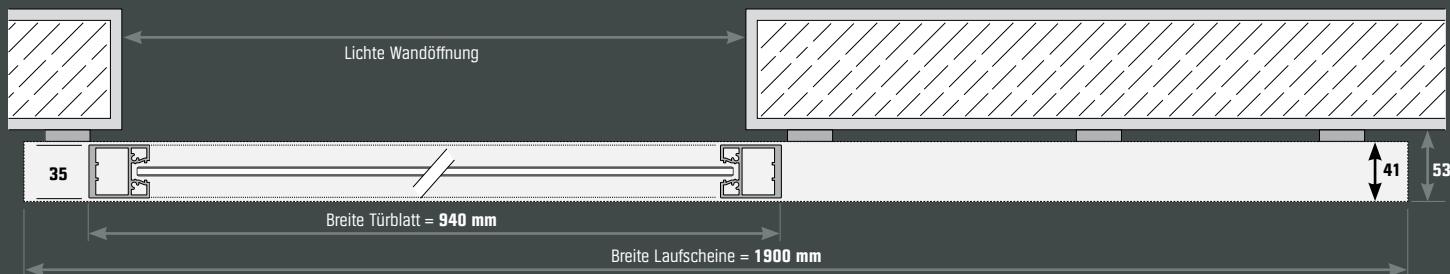


GRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN

- Zum Aufkleben beidseitig auf Glasfüllung, Montage bauseitig
- Matt Schwarz

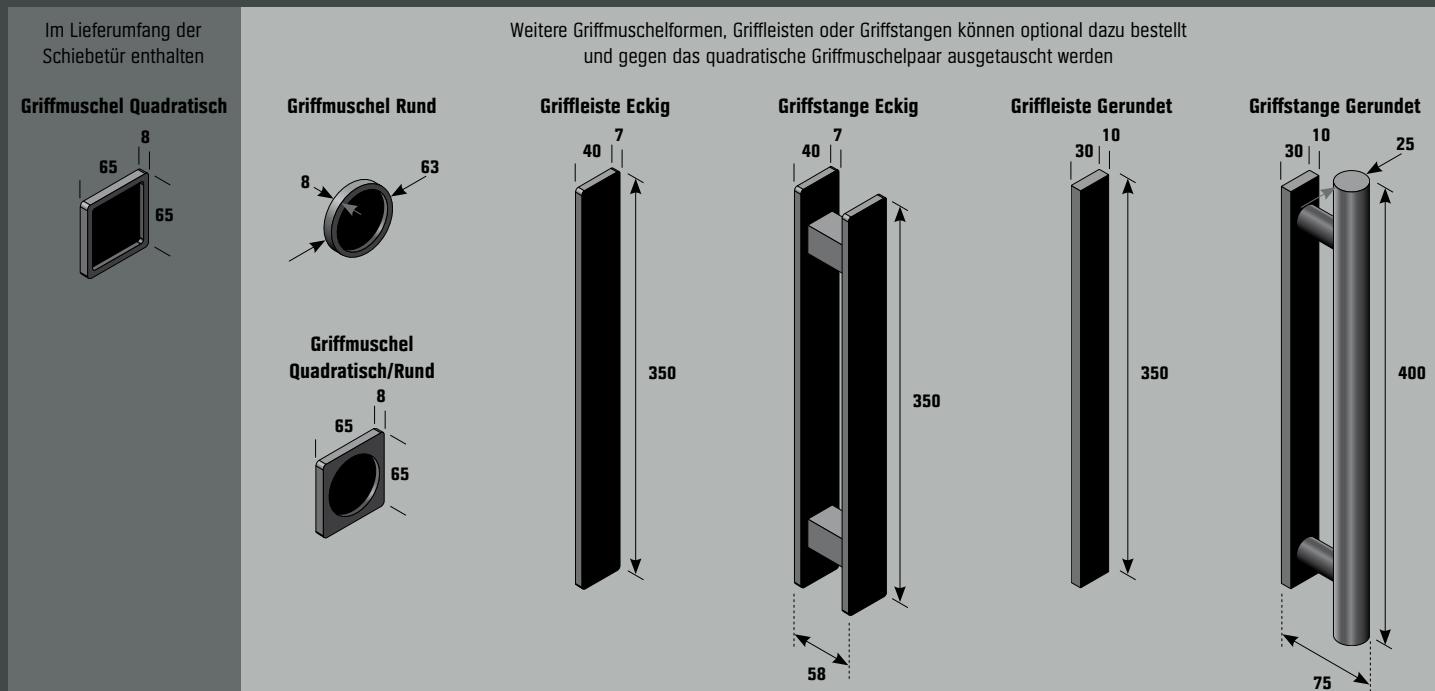

EINGESETZTE ALUMINIUM-PROFILE

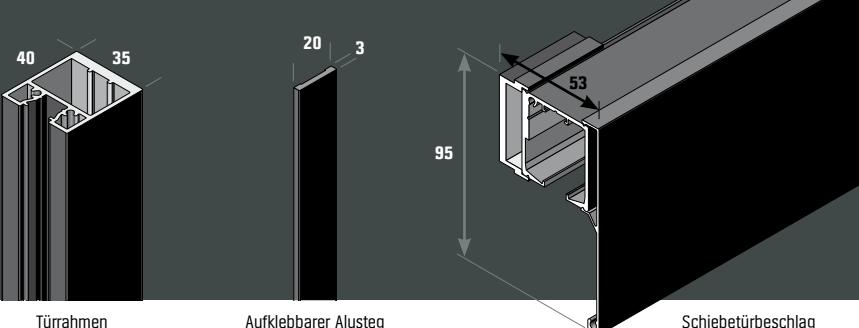

Bestell-Nummer											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Filiale in	NL-Nummer	Datum
Ansprechpartner	Telefon-Nummer	
Kundenname	Unterschrift Kunde	

01 Wählen Sie aus, bitte ankreuzen:

SCHIEBETÜR INKLUSIVE SCHIEBETÜRBESCHLAG UND GRIFF IM STANDARDMASS

Maß Türblatt


Länge Laufschiene

 940 x 2060 1900

SO MESSEN SIE RICHTIG:

Das finale Breiten- und Höhenmaß (OKFF) muss nach Abschluss der Putzarbeiten gemessen werden.

- Messen Sie die lichte Wandöffnungsbreite an mehreren Punkten
- Messen Sie die lichte Durchgangshöhe an mehreren Punkten
- Beachten Sie eventuell vorstehende Sockel/Fußleisten

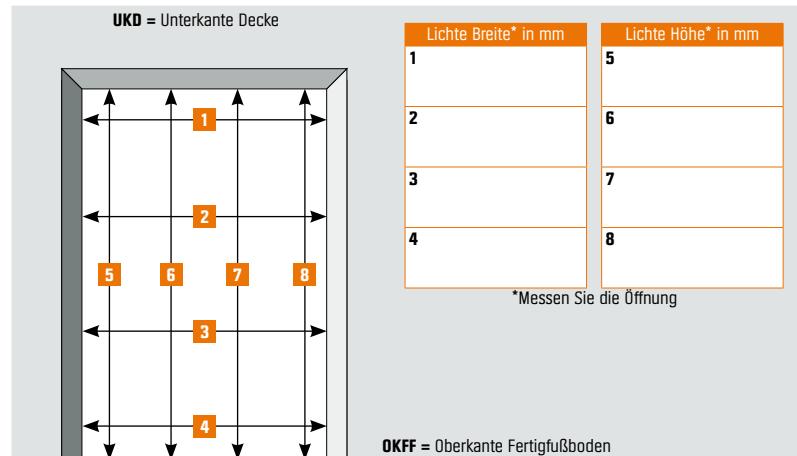

02 Wählen Sie die Öffnungsrichtung aus:

- Schiebetür universell für Öffnungsrichtung nach links oder rechts einsetzbar

Tür öffnet nach

 Links oder Rechts

03 Wählen Sie das Glas aus:

ESG, 4 mm dick

 Klarglas Cristallo 00/01 Glas Satinato 11/01

04 Wählen Sie optional Alustäge für eine Glasgestaltung aus:

Optional: Alustegpaare

 Länge 1000 mm Länge 2400 mm

05 Wählen Sie optional einen anderen Griff aus:

Optionaler Griff

 Griffmuschelpaar Rund Griffmuschelpaar Quadratisch/Rund Griffleistenpaar Eckig Griffleistenpaar Gerundet Griffleiste/Griffstange Eckig Griffleiste/Griffstange Gerundet

06 Wählen Sie optional einen zweiten Selbsteinzug aus:




Optionales Zubehör

 Zweiter Selbsteinzug

- 1 Selbsteinzug im Schiebetürbeschlag enthalten
- Dieser kann wahlweise für das automatische Öffnen oder Schließen der Schiebetür eingesetzt werden
- Mit einem zweiten Selbsteinzug sind beide Varianten automatisiert

Der Türrahmen und die Glasfüllungen

Mit den stabilen und sehr filigranen Aluprofilen in Verbindung mit Sicherheitsglas bauen wir eine ganz neue Generation an Türsystemen für Sie. Die neu entwickelten Aluprofile verfügen im Inneren über **mehrere Kammer**, dadurch sind diese extrem stabil und **verwindungssteif**.

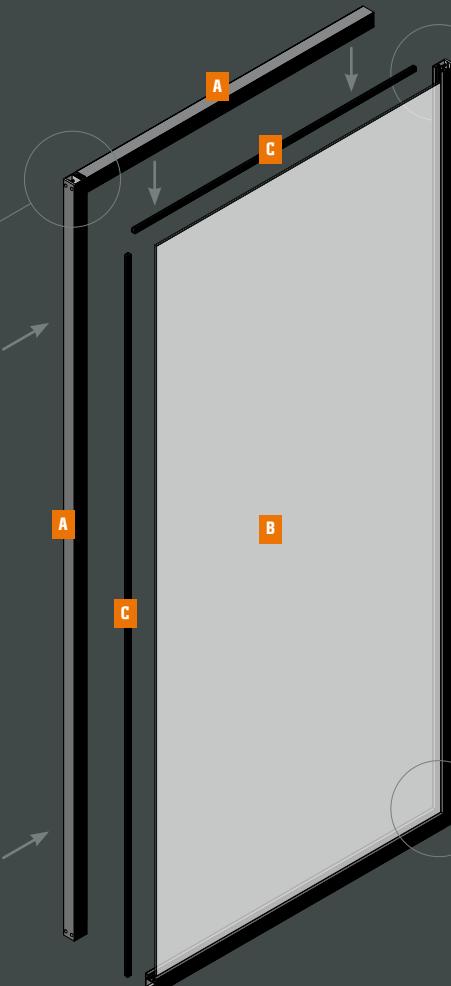

INFO

DER TÜRRAHMEN UND DIE GLASFÜLLUNGEN

Für jede Tür wird aus vier matt schwarzen Aluprofilen (A) ein maßgefertigter Rahmen gebaut. Der Türrahmen bildet die Basis für die Dreh- und Schiebetüren. Zwischen die Profile des Türrahmens wird ein 4 mm dickes ESG-Glas (B) mit Gummidichtungen (C) eingesetzt.

Herstellung Sicherheitsglas

Die uns gelieferten Scheiben veredeln wir weiter zu ESG-Glas. Wir fertigen das Glas nach dem neuesten Stand der Technik nach EN DIN 12150-1 und EN DIN 18008.

- Schon bei der Glasherstellung kann es materialbedingt in seltenen Fällen zu Nickelsulfid-Einschluss im Glas kommen. Dieses können wir nicht beeinflussen. Hieraus resultierende Spontanbrüche stellen keinen Beanstandungsgrund dar, wir schließen jegliche Ansprüche aus.
- Das thermisch vorgespannte ESG wird beim Herstellungsprozess erhitzt und abschließend abgekühlt. Durch dieses Verfahren wird das ESG gegenüber Temperaturschwankungen und Schlag weitestgehend widerstandsfähig. Bei Glasbruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke.

- Während das Glas im Ofen erhitzt wird, können gelegentlich leichte Oberflächenveränderungen auftreten. Bedingt durch die Rollen im Ofen und durch den thermischen Vorspannprozess können chemische und mechanische Veränderungen der Oberflächenbeschaffenheit wie Welligkeit oder Pünktchenbildung auftreten. Auch können durch den thermischen Prozess Spannungszonen im Glas entstehen, sodass bei bestimmten Lichtverhältnissen Polarisationsfelder oder Muster sichtbar werden können.

Diese Veränderungen und Effekte sind bei Einscheiben-Sicherheitsglas charakteristisch sowie physikalisch bedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.





Abb. Schiebetür (Art-Nr. 8426371): Türblatt mit Glas Satinato 00/01 inklusive Schiebetürbeschlag und Selbsteinzug, quadratisches Griffmuschelpaar, plus optionale Alusteg, 4 x Art-Nr. 8425175


Einbau Drehtüren

Bei Renovierung


- Alte Zimmertür und Zarge entfernen
 - Die Öffnung für das gewünschte Einbaumaß passend ändern
 - Die Öffnung/Laibung muß glatt und eben verarbeitet sein

Bei Neubau

- Die Öffnung entsprechend der Einbaumaße planen und anfertigen
 - Die Öffnung/Laibung glatt und eben anlegen

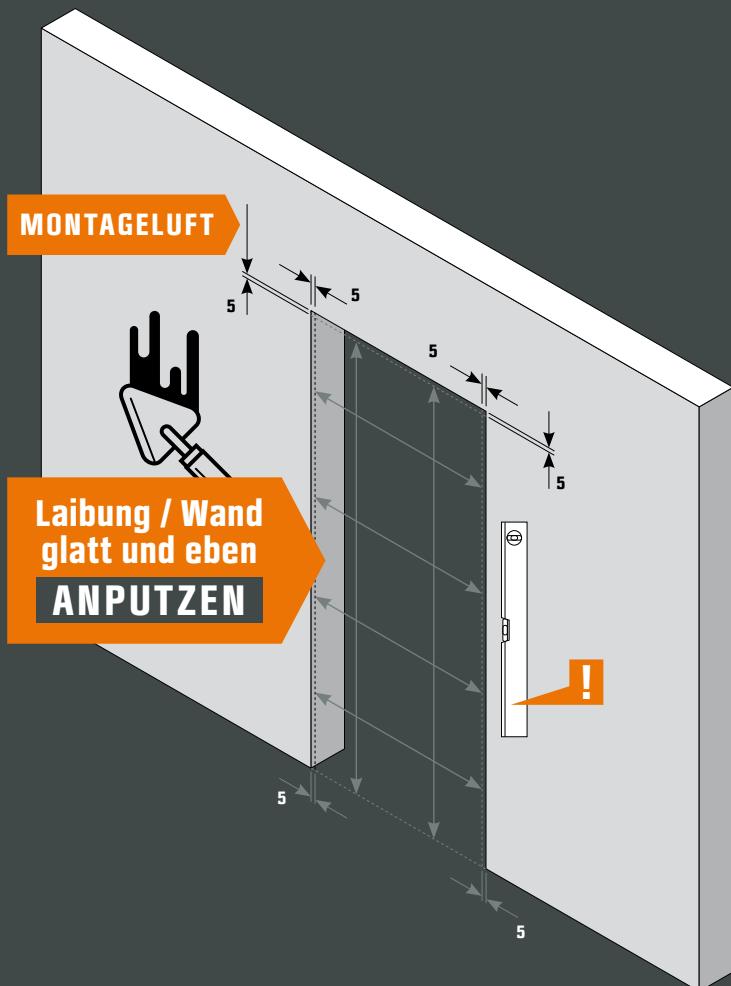


Überschnitt:

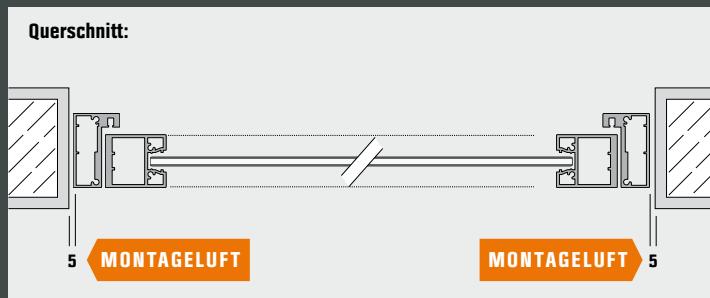


Zarge in die Waage und ins Lot bringen

- Eventuell vorhandene Höhenunterschiede im Boden durch Unterklotzen ausgleichen

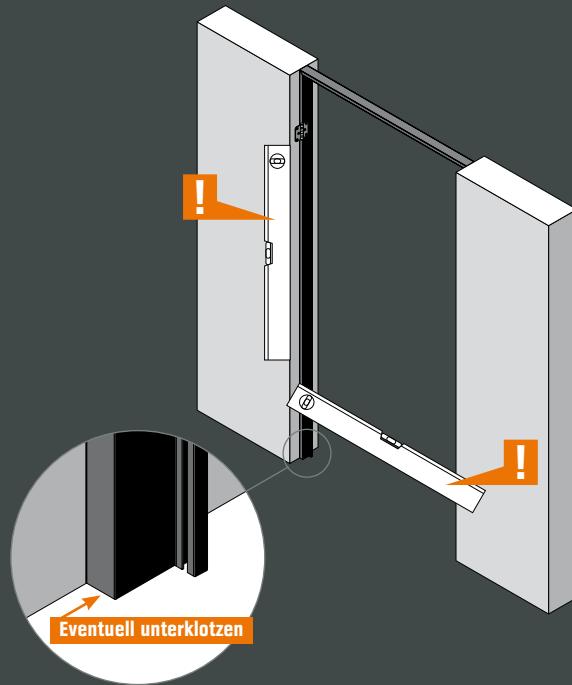


Zarge fachgerecht anschrauben

- Die Zarge ist vorgebohrt
 - Eventuell vorhandene Luft zwischen Zarge und Laibung an den Bohrpunkten unbedingt passend unterfüttern
 - Um vorhandene Luft zwischen Zarge und Laibung zu schließen, eventuell vor dem Anschrauben zusätzlich ein Kompriband einlegen

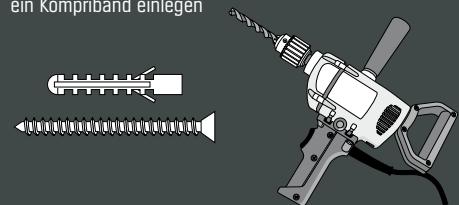

Türblatt an Bänder schrauben und Griffe an Türrahmen montieren

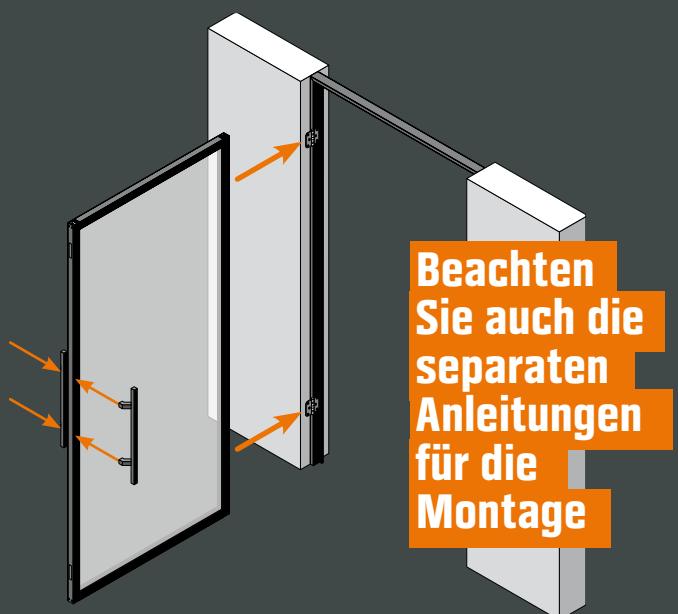

**Beachten
Sie auch die
separaten
Anleitungen
für die
Montage**


Einbau Schiebetüren

Bei Renovierung

- Alte Zimmertür entfernen
- Die Zarge muss nicht zwingend entfernt werden, achten Sie auf genügend Abstand des Türblattes zur Wand


Bei Neubau

- Die Öffnung entsprechend der Einbaumaße planen und anfertigen
- Die Öffnung/Laibung glatt und eben anlegen

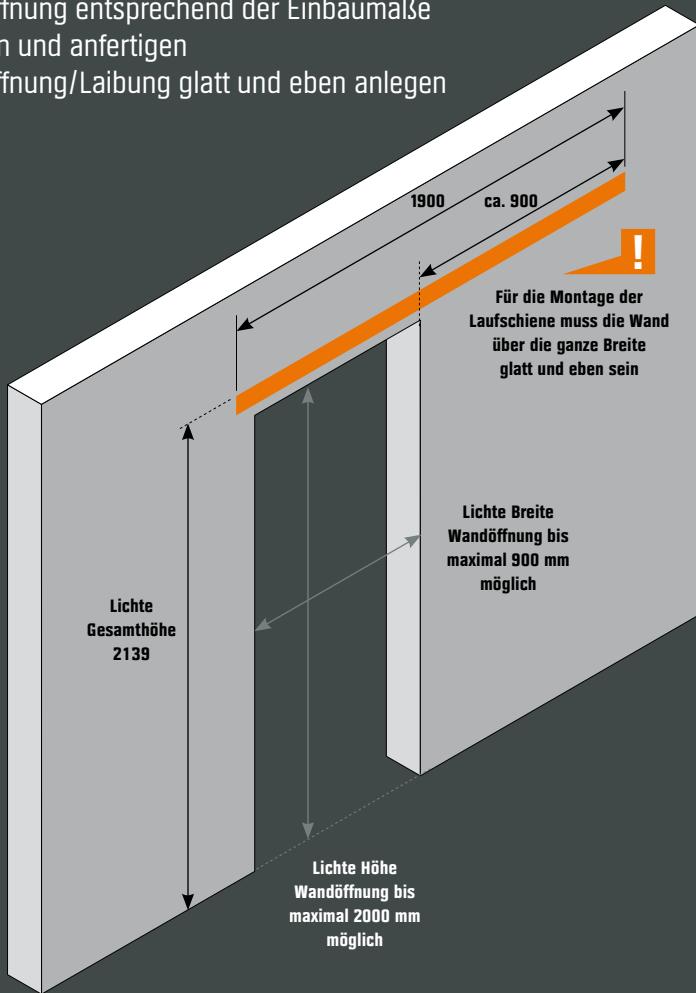


Schiene fachgerecht anschrauben

- Die Schiene ist vorgebohrt
- Achten Sie auf genügend Wandabstand, eventuell zusätzliche Distanzstücke nutzen

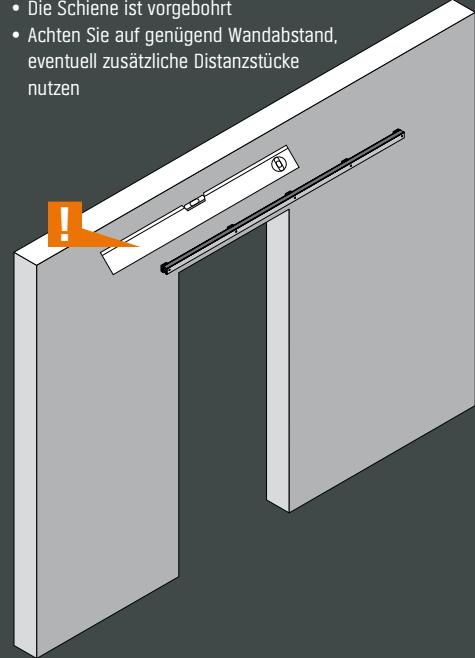


Türblatt in Laufschiene hängen und Griffe montieren

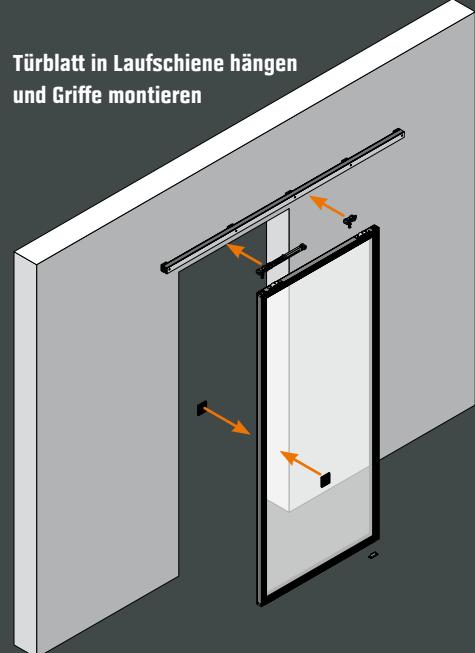


Abdeckblende und Endkappen einfach aufclipsen



Querschnitt, Montage Distanzstücke einfach:

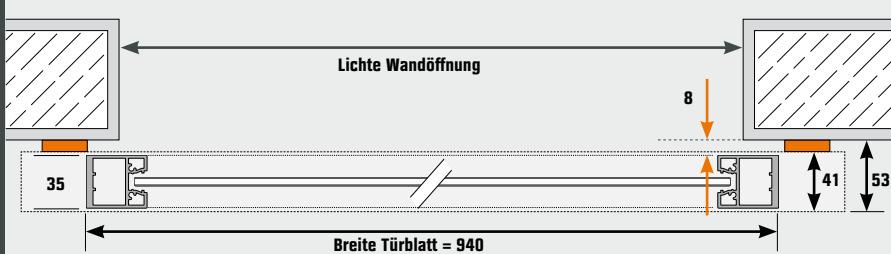

Querschnitt, Montage Distanzstücke aufgedoppelt:

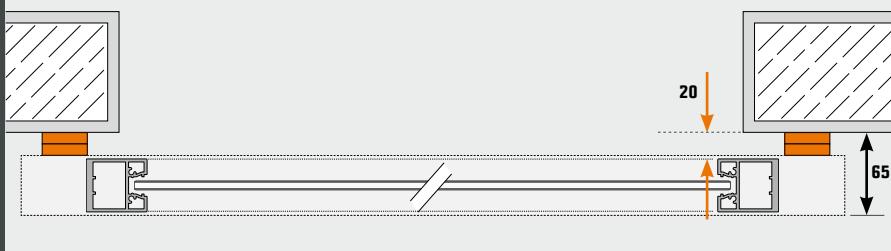

**Jetzt im
Markt
oder auf
obi.de
bestellen**

Ruckzuck
geliefert!

