

3140 GL - Laibungsprofil mit Gewebe & Schutzlippe

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse zwischen Fenster- und Türelementen und allen gängigen Wärmedämmverbundsystemen mit Armierungsspacotel und Edelputz. Das Profil eignet sich sowohl für 6 mm, in dem es unter die WDVS Platte geschoben wird, als auch für 9 mm Putzstärke, wenn es vor die Platte gesetzt wird. Das Profil ist mit weißem, schlagregendichten PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, verschweißtem VWS-Gewebe und hartem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.


Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Eigenschaften:

- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung

Profilmaße:

Schaumklebeband:	8 x 3 mm
Abziehstreifen:	12 x 0,3 mm
Gewebebreite:	135 mm

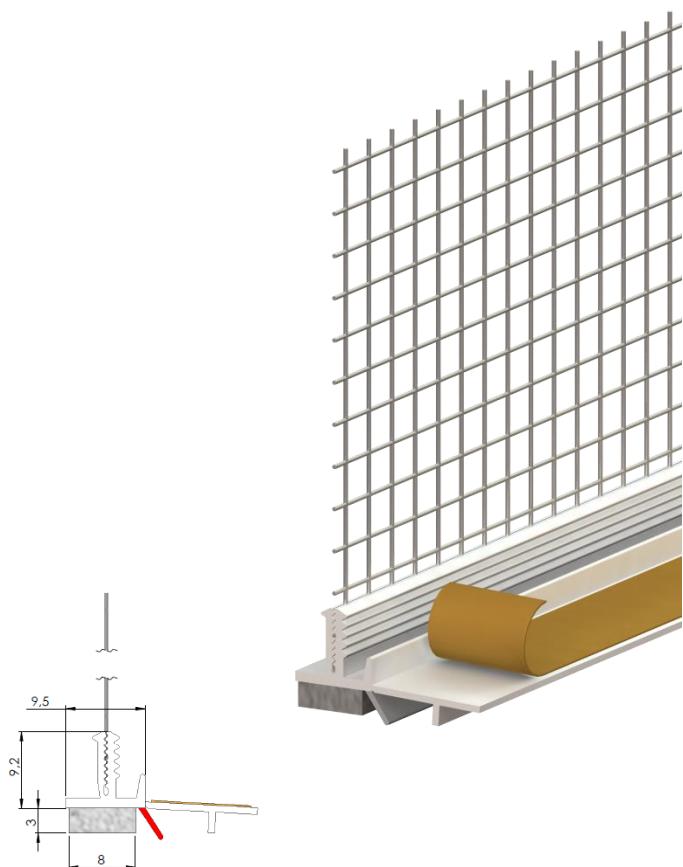

Produktbeschreibung

Bezeichnung	Laibungsprofil für 6mm bzw. 9 mm Putzstärke
Beschreibung	mit Schutzlippe & VWS Gewebe
Artikel-Nr.	3140 GL – 140 CM 3140 GL – 240 CM
VPE	1 Bund mit 60 Stangen (84 Meter in 140 cm, 144 Meter in 240 cm)

www.catnic.de

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim
T: +49 7261 92970
F: +49 7261 16612
www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.