Neue Oberfläche

Anwendungsbereich:
Profi-Renoviersystem für die Beschichtung von Wandfliesen, Badewannen, Duschbecken und Waschbecken aus emailliertem Stahl sowie Küchenfronten aus Kunststoff.

Eigenschaften:
- Spezial-Lack für Fliese, Badewanne und Küche
- Deckanstrich und Versiegelung in einem Arbeitsgang
- glänzender Verlauf
- extrem haltbar und leicht zu reinigen
- lösungsmittelfrei und geruchsmild
- weiß deckend
- Farbe: Reinweiß
- Basis-Set für ca. 2,8 m² bestehend aus
  1 Dose Spezial-Lack
  1 Flasche Härter
  4 Bogen Schleifpapier (P120 und P320)
  1 Farbwanne
  1 Profi-Flachpinsel
  1 Profi-Farbrolle mit Bügel
  1 Rührholz
  1 Staubbindetuch

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharz, Füllstoffe, Pigment und Additive
Dichte:	ca. 1,5 g/cm³

Untergrundvorbereitung:
Je nach Art der zu beschichtenden Oberfläche sind bei jeder Anwendung die folgenden Zusatzprodukte erforderlich, die nicht im Set enthalten sind:
- **für die Beschichtung von Fliesen**
  1. Fliesen- & Fugen-Reiniger
  2. Anlauger und Entfetter
- **für die Beschichtung von Badewannen etc. aus emailliertem Stahl**
  Anlauger und Entfetter
- **für die Beschichtung von Kunststoff-Möbelfronten**
  Anlauger und Entfetter
- bei Bedarf wird beispielsweise auch ein Silikon-Entferner benötigt

Abtönen:
Für farbige Anstriche auf Fliesen oder Küchenfronten kann der Spezial-Lack mit den angegebenen Universal-Abtönkonzentraten PUFAMIX oder decoMIX abgetönt werden. Für die Beschichtung von Bade- und Duschwannen den Spezial-Lack nicht abtönen.

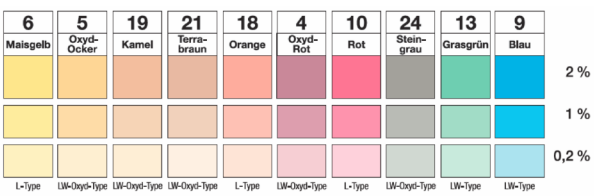

Verarbeitung:
1. Oberfläche gemäß Anweisung vorbehandeln
2. Spezial-Lack und Härter mischen
3. Spezial-Lack mit dem Pinsel auftragen
5. Spezial-Lack mit der Walze verteilen
Ausführliche Verarbeitungsanleitung innenliegend.

Hinweise:
Nicht geeignet für die Beschichtung von Bodenfliesen, Acrylwannen und Arbeitsplatten. Untergründe mit speziellen, schmutzabweisenden Eigenschaften (z. B. „Lotus-Effekt“) sind für eine nachträgliche Beschichtung nicht geeignet. Spezial-Lack und Härter nicht einzeln verwenden. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de/ www.decotric.de oder unter sds@pufas.de/ sds@decotric.de.

Lagerung:
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 11 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Art. Nr.	EAN	Gebindegröße
025001000	4007954250013	Set



PUFAS Werk KG/decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
Tel. 05541 / 7003-01/02, www.pufas.de, www.decotric.de

Stand vom: 15.05.2023

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.