

L 710 S

anthrazit

EAN 4007841 053185

Art.-Nr. 053185



3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
360°



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override
4h



energy saving

Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Design auf der Höhe der Zeit. Die Außenleuchte L 710 S punktet mit wegweisendem Design. Die futuristische Leuchtenform erzeugt in Verbindung mit dem eleganten Lichtverlauf ein einzigartiges Lichtbild. Das warmweiße Licht (3000 K) rundet das skulpturale Gesamtbild stimmig ab. Die Außenleuchte L 710 S ist mit einem intelligenten 360° Infrarot-Sensor ausgerüstet und verfügt über vier Sensorprogramme inkl. Nachtlichtfunktionen und Softlichtstart. Im Dauerlichtmodus leuchtet die L 710 S vier Stunden. Mit der LN 710 S ist eine zweite Ausführung ohne Bewegungsmelder erhältlich. Diese Version ist mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet und bietet eine automatische Beleuchtung bei Nacht sowie einen optionalen Nachtspar-Modus.

L 710 S

anthrazit

EAN 4007841 053185


Art.-Nr. 053185

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 260 x 77 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,3 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	729 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (13 m ²)

Reichweite Tangential	r = 8 m (201 m ²)
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841053185

Sensorerfassungsbereich

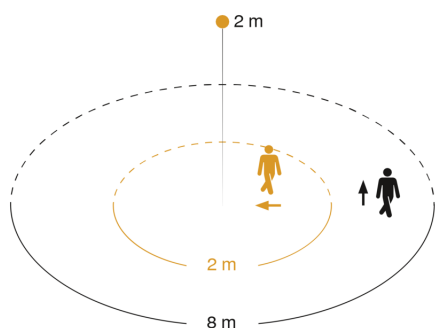

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

