

DE Datenblatt

LED eTube GLAS T8



LED Röhre ohne Starter - Dummy
NICHT für EVG geeignet!

Sockel/Fassung: G13
Farbe Gehäuse: Glas satiniert
Material: Glas / PBT

Art.Nr.

2910.04018.0096	18W 4000K 2000lm
2910.04024.0096	24W 4000K 2700lm
2910.06018.0096	18W 6500K 2000lm
2910.06024.0096	24W 6500K 2700lm


EAN

9008954764796
9008954764826
9008954864274
9008954864304

Elektrik

Sockel/Fassung:	G13
Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung:	18W 24W 18W 24W
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K 4000K 6500K 6500K
Nutzlichtstrom (φ_{use} 360°):	2000lm 2700lm 2000lm 2700lm
Farbwiedergabe:	CRI >80
Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	186°
Dimmbar:	nein
Bauform:	T8
Betriebsspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Lichtstromerhalt:	0,96

Montage

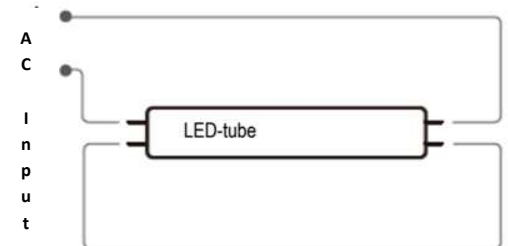

Die Lampe darf gemäß Skizze nur an Leuchten mit 220-240VAC/50Hz und G13-Sockel bzw. Spezifikation T8 angeschlossen werden.

Gehäusedaten

Farbe:	Glas satiniert
Material Gehäuse:	Glas
Material Sockel:	PBT


Schutztechnik

Temperaturbereich:	-20°C bis +45°C
--------------------	-----------------

Abmessungen

Øxl = Durchmesser x Länge

ohne Verpackung	18W	Øxl	26 x 1200mm
	24W	Øxl	26 x 1500mm

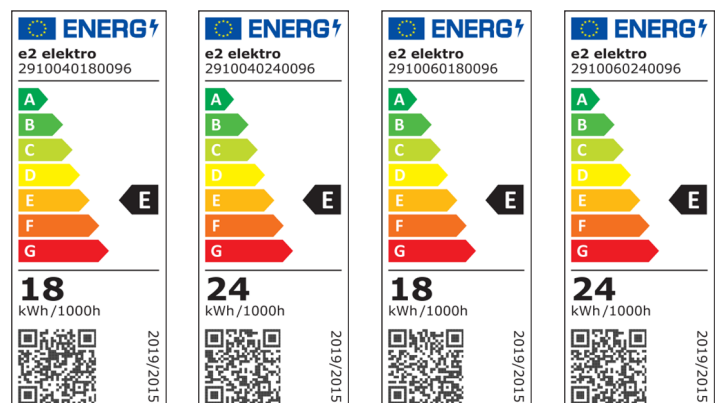

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED Světelným zdrojem GLAS T8



LED trubice bez startéru - atrapa
Není určeno pro svítidla s elektronickým předřadníkem

Objímka pro žárovku G13
Barva pouzdra: satinované sklo
Materiál: sklo / PBT

E2 číslo:		EAN
2910.04018.0096	18W 4000K 2000lm	9008954764796
2910.04024.0096	24W 4000K 2700lm	9008954764826
2910.06018.0096	18W 6500K 2000lm	9008954864274
2910.06024.0096	24W 6500K 2700lm	9008954864304

Techn. Data

Objímka pro žárovku:	G13
Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	18W 24W 18W 24W
Barva světelného zdroje:	4000K 4000K 6500K 6500K
Světelný tok (Φ_{use} 360°):	2000lm 2700lm 2000lm 2700lm
Reprodukce barev:	CRI >80
Svícení:	Přímé
Symetrie:	Symetrická
Úhel svícení:	186°
Stmívatelné:	ne
Typ konstrukce:	T8
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Udržování lumenu:	0,96

Materiál

Barva:	satinované sklo
Tělo světla:	sklo
Kryt:	PBT

Ochrana

Teplotní rozsah:	-20°C do +45°C
------------------	----------------


Rozměry

(Øxd = průměr x délka)


bez obalu	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm



Montáž

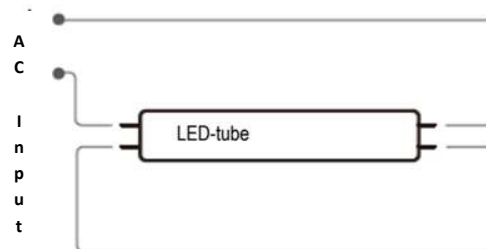

Svítidlo lze připojit pouze ke svítidlům napětím 220-240 VAC/50 Hz a patič G13 nebo T8, jak je znázorněno na obrázku.

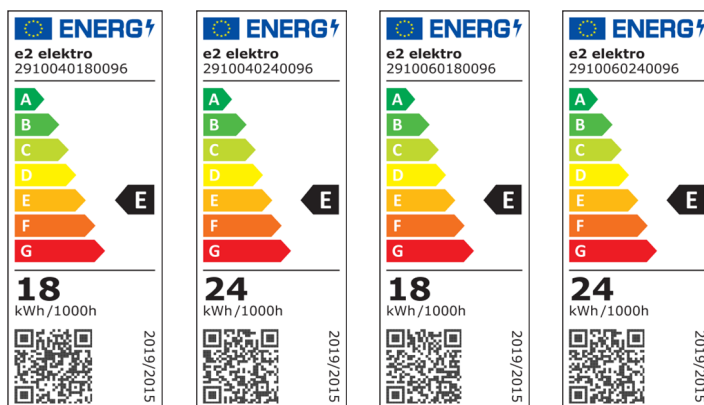

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED Svetelný zdroj GLAS T8



LED trubica bez štartéra - atrapa

Nie je určené pre svetidlá s elektronickým predradníkom

Zásuvka na žiarovku G13

Farba skrine: satinované sklo

Materiál: sklo / PBT

E2 číslo:

2910.04018.0096

2910.04024.0096

2910.06018.0096

2910.06024.0096

18W 4000K 2000lm

24W 4000K 2700lm

18W 6500K 2000lm

24W 6500K 2700lm

EAN

9008954764796

9008954764826

9008954864274

9008954864304

Technická data

Zásuvka na žiarovku:	G13
Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	18W 24W 18W 24W
Farba svetelného zdroja:	4000K 4000K 6500K 6500K
Svetelný tok (Φ_{use} 360°):	2000lm 2700lm 2000lm 2700lm
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	186°
Stmievateľné:	nie
Dizajn:	T8
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Udržiavanie lúmenu:	0,96

Materiál

Farba:	satinované sklo
Telo svetla:	sklo
Kryt:	PBT

Ochrana

Teplotný rozsah:	-20°C na +45°C
------------------	----------------


Rozmery

(Øxd = priemer x dĺžka)



bez obalu	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm



Montáž:

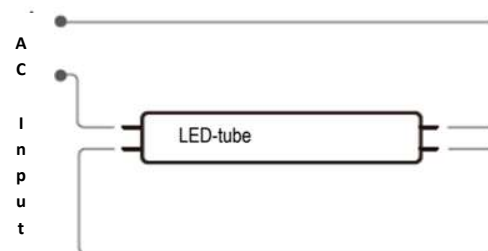

Svetidlo sa môže pripojiť len k svetidlám s napätím 220-240 VAC/50 Hz a so základňou G13 alebo T8, ako je znázornené na obrázku.

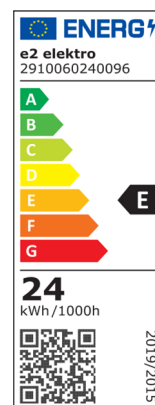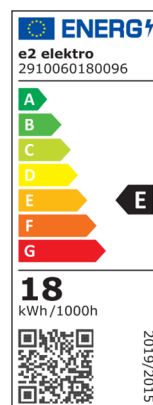

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

LED sijalka GLAS T8



LED cev brez zaganjalnika - navidezna
Ni primeren za EVG (elektronske dušilke)

Vtičnica: G13
Barva ohišja: satinirano steklo
Material: steklo / PBT

Št.artikla

2910.04018.0096	18W 4000K 2000lm
2910.04024.0096	24W 4000K 2700lm
2910.06018.0096	18W 6500K 2000lm
2910.06024.0096	24W 6500K 2700lm

EAN

9008954764796
9008954764826
9008954864274
9008954864304

Elektro

Vtičnica:	G13
Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč:	18W 24W 18W 24W
Barva svetlobe:	4000K 4000K 6500K 6500K
Svetlobni tok (φ_{use} 360°):	2000lm 2700lm 2000lm 2700lm
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80
Izhod svetlobe:	direkt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	186°
Zatemniti:	no
Typ konstrukce:	T8
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Udržování lumenu:	0,96

Ohišje

Barva ohišja:	satinirano steklo
Ohišje:	steklo
Pokrov:	PBT

Varnost


Temperaturno območje:	-20°C za +45°C
-----------------------	----------------

Mere

(Øxd = premer x dolžina)

brez embalaže	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm

Montaža

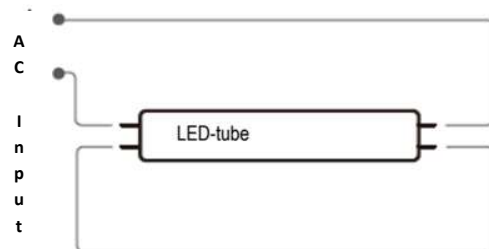

Svetilko je mogoče priključiti le na svetilke z 220-240 VAC/50 Hz in podnožjem G13 ali specifikacijo T8, kot je prikazano na sliki.



Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

LED žarulja GLAS T8



LED cijev bez startera - lutka
Nije prikladno za EVG (elektronske prigušnice)

Utičnica za žarulju: G13
Boja kućišta: satensko staklo
Materijal: staklo / PBT

Broj art.

2910.04018.0096	18W 4000K 2000lm
2910.04024.0096	24W 4000K 2700lm
2910.06018.0096	18W 6500K 2000lm
2910.06024.0096	24W 6500K 2700lm

EAN

9008954764796
9008954764826
9008954864274
9008954864304

Elektro

Utičnica za žarulju:	G13
Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	18W 24W 18W 24W
Boja svetlobe:	4000K 4000K 6500K 6500K
Svjetlosni tok (φ_{use} 360°):	2000lm 2700lm 2000lm 2700lm
Renderiranje boja:	CRI >80
Izlaz svijetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	186°
Zatamnjen:	ne
Oblikovati:	T8
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Održavanje lumena:	0,96

Kućište

Boja kućišta:	satensko staklo
Boja:	staklo
Poklopac:	staklo / PBT

Sigurnost

Raspon temperature:	-20°C u +45°C
---------------------	---------------


Mere dxšxv

(Øxd = dijametar x duljina)




bez ambalaže	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm



Montaža

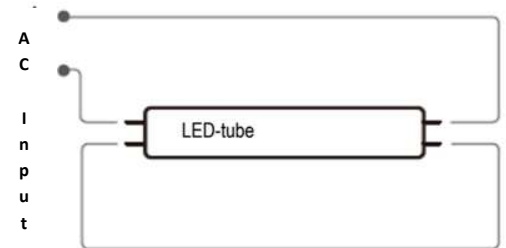

Die Lampe darf gemäß Skizze nur an Leuchten mit 220-240VAC/50Hz und G13-Sockel bzw. Spezifikation T8 angeschlossen werden.

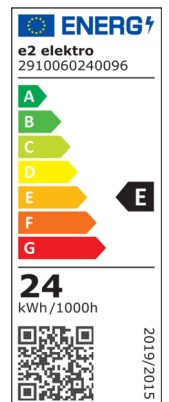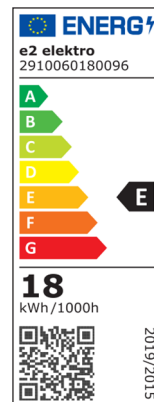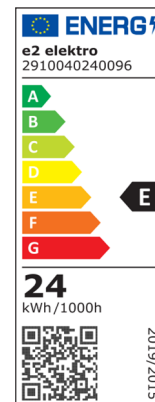

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap

LED e-cső GLAS T8



LED cső indító nélkül - dummy
Nem alkalmas EVG-hez (elektronikus előtéthez)

Csatlakozó aljzat: G13
Ház színe: szatírozott üveg
Anyaga: üveg PBT

Termékszám:

2910.04018.0096
2910.04024.0096
2910.06018.0096
2910.06024.0096

18W 4000K 2000lm
24W 4000K 2700lm
18W 6500K 2000lm
24W 6500K 2700lm

EAN

9008954764796
9008954764826
9008954864274
9008954864304

Elektromos adatok

Csatlakozó aljzat: G13
Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 18W 24W 18W 24W
Színhőmérséklet: 4000K 4000K 6500K 6500K
Fényáram (Φ_{use} 360°): 2000lm 2700lm 2000lm 2700lm
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: symmetrisch
Sugárzási szög: 186°
Szabályozható: nem
Fejforma: T8
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lumen fenntartása: 0,96

Lámpatest adatai

Szín: szatírozott üveg
Ház anyaga: üveg
Búra anyaga: PBT

Védettségi fokozatok

Hőmérséklet tartomány: -20°C és +45° között


Méretek

($\emptyset$ xh = átmérő x hosszúság)


csomagolás nélkül 18W $\emptyset$ xh 26 x 1200mm
24W $\emptyset$ xh 26 x 1500mm



Szerelés

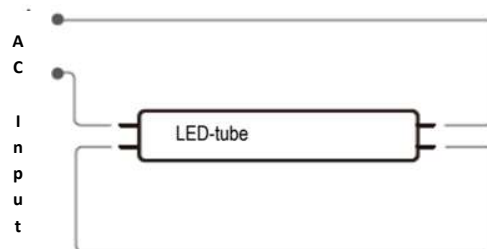

A lámpa csak 220-240VAC/50Hz-es, G13-as talpú vagy T8-as specifikációjú lámpatestekhez csatlakoztatható az ábrán látható módon.

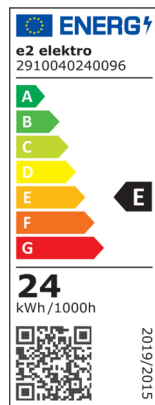

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.