

DE Datenblatt

Feuchtraum-Lichtleiste PLUS



Linienförmiges Design mit indirektem Beleuchtungseffekt

Montage im Freien möglich, einfach zu montieren, inklusive Montageklammern.
Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2000.16018.0196	PLUS S 18W	EAN	9008954261677
Art.Nr.	2000.16036.0196	PLUS M 36W		9008954261646
Art.Nr.	2000.16060.0196	PLUS L 60W		9008954261684


Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung:	18W 36W 60W
Lichtstrom:	2500lm 5100lm 8500lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe:	CRI =83
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K
Lichtaustritt:	direkt und indirekt
Symmetrie:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	119°
Dimmbar:	nein
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig - durchverdrahtet Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich

Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Anschlussbox mit Schraubendreher öffnen
- > Kabel durch Anschlussverschraubung einführen
- > Kabel lt. Skizze an Klemmen anschließen
- > Anschlussverschraubung festschrauben
- > Anschlussbox schließen
- > Netzspannung einschalten

Anschlussbox öffnen

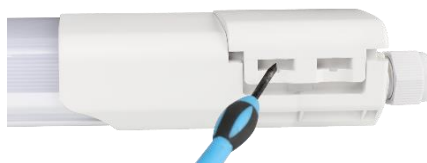

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat Opal


Schutztechnik

Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-15°C bis +35°C

Zubehör

Montageklammern aus Edelstahl, Schrauben und Dübel

Elektrischer Anschluss



Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

PLUS S 18W	lxbxh	595 x 52 x 41mm
PLUS M 36W	lxbxh	1103 x 52 x 41mm
PLUS L 60W	lxbxh	1495 x 52 x 41mm

Störungen

Spannung prüfen
Anschluss prüfen
Leitung prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**
(2000160180196, 2000160360196, 2000160600196)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Světlo do vlhka PLUS



Moderní design světla s nepřímým osvětlujícím efektem

Možnost venkovní montáže, jednoduchá montáž, včetně montážních svorek.
Zapojitelné z obou dvou stran - propojeno kabelem - možnost montáže v řadě.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2000.16018.0196	PLUS S 18W	EAN
E2 číslo:	2000.16036.0196	PLUS M 36W	9008954261677
E2 číslo:	2000.16060.0196	PLUS L 60W	9008954261646
			9008954261684

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	18W 36W 60W
Světelný tok:	2500lm 5100lm 8500lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI =83
Barva světelného zdroje:	4000K
Svícení:	přímé a nepřímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	119°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 2-pólová
	Montáž v řadě možná pouze pro svítidla SK II.

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát opál

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 65
Třída ochrany:	SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-15°C bis +35°C

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky


Rozměry

	délka x šířka x výška
PLUS S 18W	dxšxv 595 x 52 x 41mm
PLUS M 36W	dxšxv 1103 x 52 x 41mm
PLUS L 60W	dxšxv 1495 x 52 x 41mm


Montáž + zapojení

- > Přidpevněte montážní svorky na pevný podklad
- > Zacvakněte světlo do montážních svorek
- > Přerušte napětí
- > Nadzvedněte pomocí šroubováku víčko montážního boxu
- > Prostrčte kabel kabelovou průchodkou světla
- > Připojte kabel dle návodu do svorkovnice
- > Dotáhněte kabelovou průchodku
- > Zavřete víčko
- > Zapněte napětí

Otevření montážního boxu

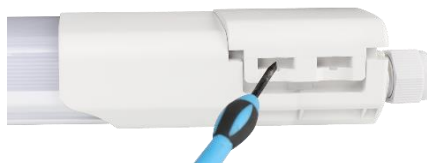

Elektrické připojení



Závady

Překontrolujte napětí
Překontrolujte přívodní vodič
a jeho připojení

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D**
(2000160180196, 2000160360196,
2000160600196)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Svetlo do vlhka PLUS



Moderný design svetla s nepriamo osvetľujúcim efektom.

Možnosť vonkajšej montáže, jednoduchá montáž, vrátane montážnych svoriek.
Zapojiteľné z oboch strán - prepojené káblom - možnosť montáže v rade.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2000.16018.0196	PLUS S 18W	EAN
E2 číslo:	2000.16036.0196	PLUS M 36W	9008954261677
E2 číslo:	2000.16060.0196	PLUS L 60W	9008954261684


Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 18W 36W 60W
Svetelný tok: 2500lm 5100lm 8500lm (ϕ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb: CRI =83
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame a nepriame
Symetria: symetrická
Uhol: 119°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová
Montáž v rade možná len pre svietidlá SK II.

Montáž + pripojenie

- > Pripevnite montážne svorky na pevný podklad
- > Zacvaknite svetidlo do montážnych dvierok
- > Prerušte napätie
- > Nadvihnite pomocou skrutkovača viečko montážneho boxu
- > Prestrčte kábel kabelovou priechodkovou svetla.
- > Pripojte kábel podľa návodu do svorkovnice
- > Dotiahnite káblovú priechodku
- > Zatvorte kryt
- > Zapnite napätie

Otvorenie montážneho boxu

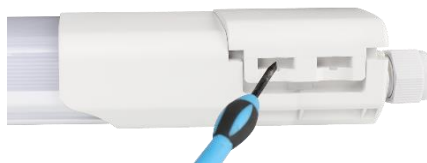

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát Opál

Ochrana

Stupeň krytia: IP 65
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

Príslušenstvo


Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky

Rozmery

dĺžka x šírka x výška

PLUS S 18W	dxšxv	595 x 52 x 41mm
PLUS M 36W	dxšxv	1103 x 52 x 41mm
PLUS L 60W	dxšxv	1495 x 52 x 41mm

Elektrické pripojenie



Závary

Prekontrolujte napätie.
Prekontrolujte prívodný vodič
a jeho pripojenie.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D**
(2000160180196, 2000160360196,
2000160600196)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore PLUS



Desig za linijsko montažo z indirektnim svetlobnim učinkom

Možna montaža na prostem, enostavna montaža z montažnim priborom.

Priklop z obeh strani, ožičena, za linijsko montažo.

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: bela
Material: polycarbonat



Št.artikla	2000.16018.0196	PLUS S 18W	EAN
Št.artikla	2000.16036.0196	PLUS M 36W	9008954261677
Št.artikla	2000.16060.0196	PLUS L 60W	9008954261646
			9008954261684


Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 18W 36W 60W
Svetilnost: 2500lm 5100lm 8500lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI =83
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno in posredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 119°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna - ožičena
linijska montaža možna samo s svetili SKII

Montaža + Povezava

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Svetilko pritrdite na sponke
- > Izklopite napetost
- > Z izvijačem privzdignite priklopno dozo
- > Namestite kabel
- > Kabel po shemi priklopite na sponke
- > Pritrdite uvodnico
- > Zaprite priklopno dozo
- > Priklopite napetost

Odprite priklopno dozo

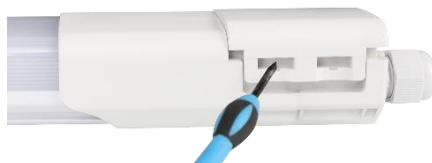


Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: polycarbonat
Pokrov: polycarbonat opal

Varnost

Zaščita: IP 65
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Priklop



Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki



Mere dolžina x širina x višina

PLUS S 18W	dxšxv	595 x 52 x 41mm
PLUS M 36W	dxšxv	1103 x 52 x 41mm
PLUS L 60W	dxšxv	1495 x 52 x 41mm

Motnje

Preverite napetost
Preverite priklop
Preverite kabel

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D**
(2000160180196, 2000160360196, 2000160600196)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Svetiljka za vlažan prostor PLUS



Dizajn za linijsku instalaciju sa indirektnim svjetlostnim efektom
Moguća vanjska montaža, jednostavna instalacija, pribor za montažu.
Priključak sa obe strane, ožičana, za linijsku montažu.

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: bijela
Material: polycarbonat



Br.artikla	2000.16018.0196	PLUS S 18W	EAN
Br.artikla	2000.16036.0196	PLUS M 36W	9008954261677
Br.artikla	2000.16060.0196	PLUS L 60W	9008954261646
			9008954261684


Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć: 18W 36W 60W
Svjetlost: 2500lm 5100lm 8500lm (φ_{use} 360°)
Renderiranje boja: CRI =83
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svijetla: direktan i indirektan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 119°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna - kroz ožičenje
Montaža u vrstu moguća samo sa SKII svjetilkom

Montaža + spajanje

- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Kučište pričvrstite na kvačila
- > Izklopite napon
- > Sa odvijačem otvorite priključnu kutiju
- > Uvucite kabel
- > Priključite kabal po šemi
- > Pričvrstite uvod
- > Zatvorite priključnu kutiju
- > Priklopite napon

Otvorite priključnu kutiju

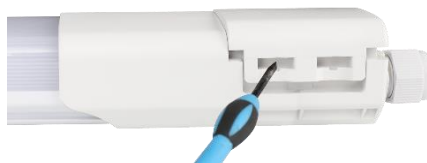


Kučište

Boja kučišta: bijela
Boja: polycarbonat
Poklopac: polycarbonat opal

Sigurnost

Zaštita: IP 65
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -15°C u +35°C

Priključivanje



Pribor

Montažni luk za pričvrstivanje na strop, vijci s umjecima



Mere

duljina x širina x visina

PLUS S 18W	dxšxv	595 x 52 x 41mm
PLUS M 36W	dxšxv	1103 x 52 x 41mm
PLUS L 60W	dxšxv	1495 x 52 x 41mm

Smetnje

Provjerite napon
Provjerite priključivanje
Provjerite kabal

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D** (2000160180196, 2000160360196, 2000160600196)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap

Vízmentes lámpatest PLUS



Egyenes design, közvetett világítás

Külföldön is használható, könnyen összeszerelhető, rögzítőkonzolokat tartalmaz. Két oldalról csatlakoztatható, sorolható.

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: polikarbonát



Termékszám:	2000.16018.0196	PLUS S 18W	EAN	9008954261677
Termékszám:	2000.16036.0196	PLUS M 36W		9008954261646
Termékszám:	2000.16060.0196	PLUS L 60W		9008954261684


Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 18W 36W 60W
Fényáram: 2500lm 5100lm 8500lm (φ_{use} 360°)
Színvisszaadási fokozat: CRI =83
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: direkt és indirekt
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 119°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő – átvezetékelt
Sorba szerelés csak EVII lámpákkal lehetséges

Szerelés + csatlakoztatás

- > Szerelje fel a tartókonzolokat szilárd felületre
- > Pattintsa a lámpát a tartókonzolokra
- > Kapcsolja ki a hálózati feszültséget
- > Nyissa ki a csatlakozódobozt egy csavarhúzóval
- > Vezesse át a kábelt a csavaros csatlakozáson
- > Csatlakoztassa a kábeleket a csatlakozókhoz a vázlat szerint
- > Húzza meg a kábelrögzítőt
- > Zárja le a csatlakozódobozt
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

Csatlakozódoboz nyitása

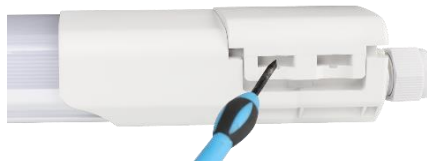

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: polikarbonát
Búra anyaga: polikarbonát opál

Védettségi fokozatok

Védettség: IP 65
Érintésvédelem: EVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +35°C között

Tartozékok

Fém szerelőkapcsok, csavarok, tiplik

Méretek

hosszúság x szélesség x magasság

PLUS S 18W	hxsxzm	595 x 52 x 41mm
PLUS M 36W	hxsxzm	1103 x 52 x 41mm
PLUS L 60W	hxsxzm	1495 x 52 x 41mm

Hiba esetén

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a biztosítékot

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza: D (2000160180196, 2000160360196, 2000160600196)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

Elektromos csatlakozás

