

AKTIV EXCELLIUM TWIN

LACKIERT PS RÄDER




Widerstandsfähige, feste und funktionsgerechte Mulden.



2-Komponenten Softgriffe
 Handfreundlich.
 Griffiger als Holzgriffe.



Crash-test
380 kg

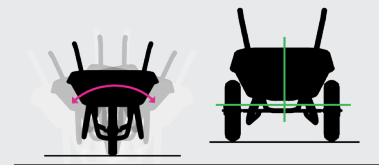

Optimale Stabilität und ideale Lastverteilung auf der Achse dank der beiden Rädern.



ANWENDUNG

Schubkarre für leichte Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

GESTELL	KAPAZITÄT	MAX. TRAGKRAFT	GRIFFE	RÄDER
Lackierte Rohrgestell Ø 32 mm, mit Kippbügel und Muldeneinbettung	Verzinkte Mulde 100 l, Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz	150 kg	2-Komponenten Softgriffe	Pannensicheres Rad Ø 400 mm, Speichen-Metallfelge, Racing PF 69

GEWICHT	PRODUKT ABMESSUNGEN	VERPACKUNG	PALETTE ABMESSUNGEN	ART. NR. EAN CODE
13,1 kg	1290 x 755 x 640 mm	Montiert x 5	1488 x 800 x 2500 mm	308204301 3155030820436



CRASH-TEST

Interner Vergleich-Test.
 Maximaler Lastwiderstand je Schubkarrentyp.
 Test in sicherer Umgebung durchgeführt!