


**Varirock® 035**

Dämmfilz Varirock® 035

Hoch komprimierter Steinwolle-Dämmfilz für die nachträgliche Wärmedämmung der obersten Geschossdecke.

- Wärmedämmstoff für Gebäude – werksmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- recycelbar

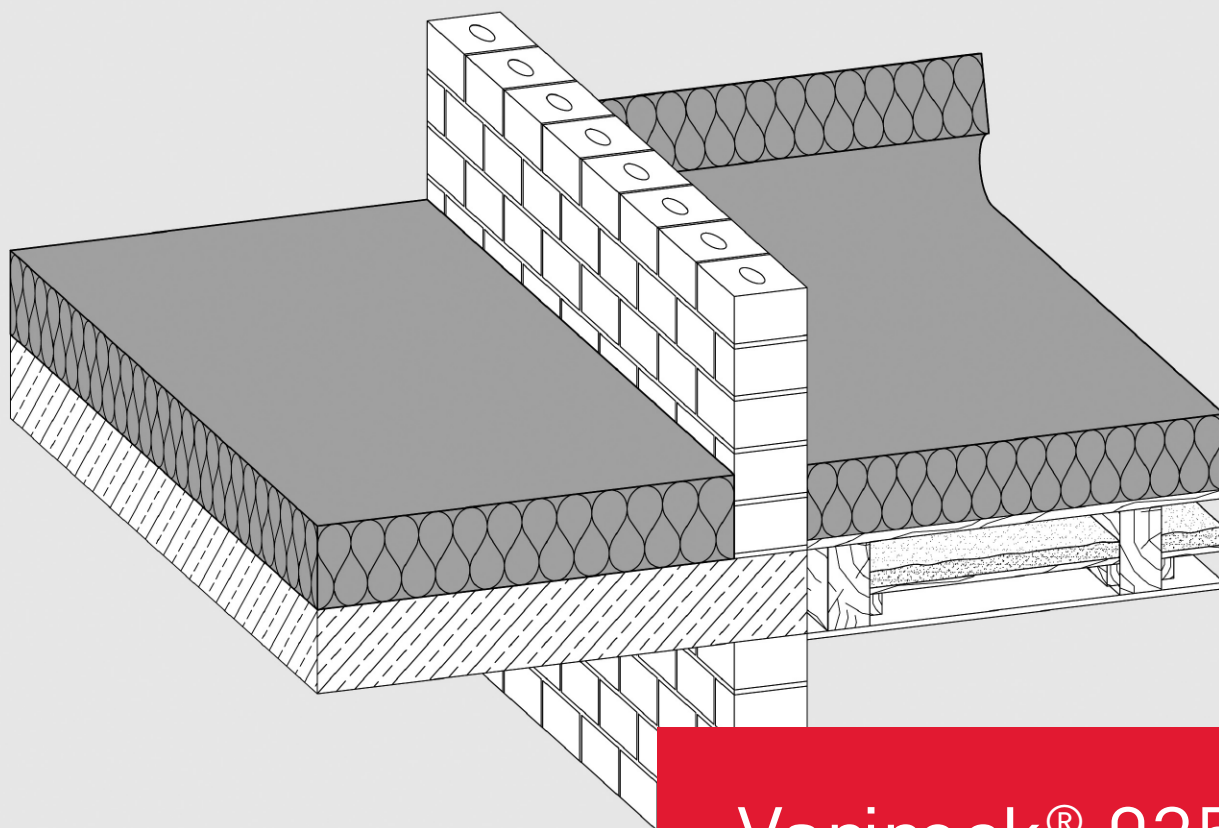

Dämmfilz Varirock® 035

Anwendungsbereich

Nichtbrennbarer Steinwolle-Dämmfilz für den Wärme-, Schall- und Brandschutz der obersten Geschossdecke, z. B. Holzbalken- oder Betondecken und Böden zwischen Lagerhölzern.

Bei der Verlegung auf Holzbalkendecken ohne ausreichende Luftdichtigkeit ist eine fachgerecht verlegte, durchgehend diffusionshemmende Schicht unterhalb des Dämmstoffs einzubauen.

Lieferprogramm

Dicke mm	Länge x Breite mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebäude	R _D -Wert (m ² K/W)
60*	4000 x 1000	8,0	200,0	1,70
80	6000 x 1000	6,0	150,0	2,25
100	5000 x 1000	5,0	125,0	2,85
120	4000 x 1000	4,0	100,0	3,40
140	3500 x 1000	3,5	87,5	4,00
160	2500 x 1000	3,0	75,0	4,55
180	2500 x 1000	2,5	62,5	5,10
200	2500 x 1000	2,5	62,5	5,70
220	2000 x 1000	2,0	50,0	6,25
240	2000 x 1000	2,0	50,0	6,85

* zwei Rollen pro Verpackungseinheit

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DZ	Oberste Geschossdecke	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 W/(m·K)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	DIN EN 12086

Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T2-AFr8-MU1

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
 Postfach 207
 45952 Gladbeck
 Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
 Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.