


Glas: Sicherheitshinweise, Reinigung, Montage Bänder, Klemmbeschläge, Griffe

007-03

Sicherheitshinweise Glas

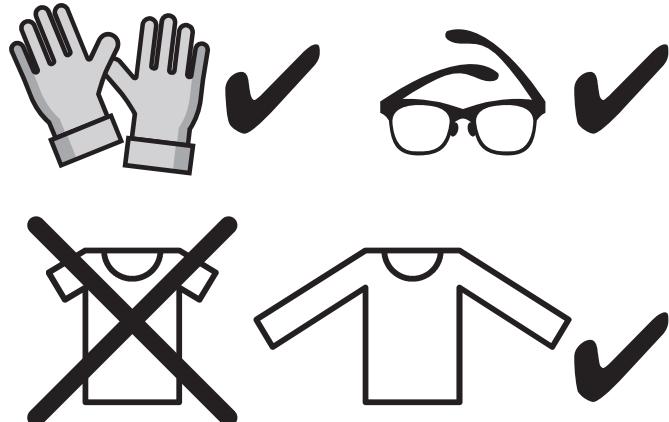

ESG EN DIN 12150-1 / 18008

! Das Glas während des Transports und der Montage nie ohne Kantenschutz lagern!


! Das Glas muss in der Verpackung vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Regen geschützt werden!

1. Lesen Sie zunächst die Montageanleitung des jeweiligen Produkts und beginnen Sie erst dann mit der Montage.
2. Kinder von der Montage fern halten.
3. Wir haben das Produkt zum Schutz mit speziellen Verpackungen versehen. Bitte die Folienverpackung, den seitlichen und oberen Kantenschutz sowie den oberen Eckschutz vor der Montage entfernen.
4. Überprüfen Sie sämtliche Glaskanten auf einwandfreien Zustand. **Stecken Sie anschließend die Eckschützer direkt wieder auf!** Sollte es einmal vorkommen, dass die Tür durch unsachgemäße Lagerung oder Transport Beschädigungen in der Verpackung aufweist, so setzen Sie sich bitte unmittelbar mit Ihrem Lieferanten – **vor der Montage der Glastür** – in Verbindung!
ESG-Glas ist extrem stoß- und kratzfest. Dennoch sind die Ecken der Tür empfindlich gegen plötzlichen, schlagartigen Stoß, z.B. beim Aufsetzen der Ecke auf Steinböden o.ä. **Deshalb müssen die Eckschützer bis zur endgültigen Montage an der Tür verbleiben!**
5. Scheiben immer auf eine weiche Unterlage, z.B. Gummi, stellen.
6. Scheiben-Kanten und Ecken nicht anstoßen.
Ansonsten kann es auch Wochen nach dem Einbau noch zu einer erhöhten Bruchgefahr führen.
7. Das Glas (ESG) kann und darf nicht mehr gebohrt, geschnitten oder geschliffen werden.
8. Bei Glastüren wiegt das 8 mm dicke Glas ca. 20 kg pro Quadratmeter. Die Montage erfordert mindestens 2 Personen. (Glasgewicht je Quadratmeter: 1 mm dickes Glas = 2,5 kg; 4 mm dickes Glas = 10 kg; 6 mm dickes Glas = 15 kg; 10 mm dickes Glas = 25 kg)
9. Aus Sicherheitsgründen während der Montage Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und lange Kleidung tragen.
10. Glas-Türblätter können sich nach einiger Zeit der Nutzung leicht absenken. Dieses stellt keinen Reklamationsgrund dar. Verwenden Sie nur Beschläge und Bänder mit ausreichender Tragkraft. Bei Glastüren sollten die Bandtaschen der Türzarge für das Gewicht ausgelegt sein. Eventuell müssen Standardbandtaschen verstärkt werden.
11. Die Bezeichnung Sicherheitsglas schließt ein Zerbrechen des Glases nicht aus. Sollte es zu Glasbruch kommen, entstehen bei Sicherheitsglas weniger scharfe Splitter, was die Verletzungsgefahr reduziert.
12. Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
13. Beanstandungen und Reklamationen können nur von noch nicht verbauten Glasscheiben anerkannt werden.

Glas: Sicherheitshinweise, Reinigung, Montage

007-03

Reinigung / Pflege Glas

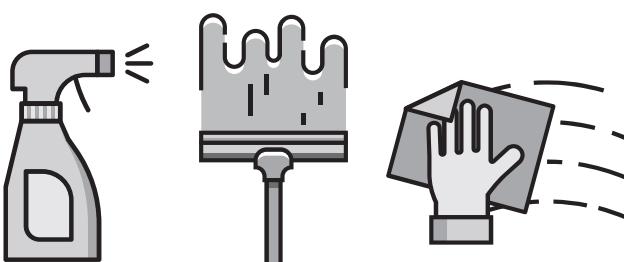

1. Es reicht in der Regel aus, das Glas mit lauwarmen Wasser zu reinigen, nie mit sehr heißem Wasser. Verschmutzungen niemals trocken entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden, kratzenden oder scharfen Reinigungsmittel. Es dürfen keine alkalischen Waschläugen, Säuren oder fluoridhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
2. Hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken, zuerst mit Wasser und dann mit handelsüblichen Glasreinigern beneten. Die Oberfläche sollte danach gleichmäßig und vollflächig mit einem weichen, fussfreien (weißen) Baumwolltuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Zellstoff- oder Papiertücher. Punktuelles Reinigen und zu großen Druck sollten Sie vermeiden, da dadurch eine Wolkenbildung entstehen kann. Setzen Sie den Wischvorgang fort, bis der Reiniger gleichmäßig abgetrocknet ist. Den Reinigungsvorgang solange wiederholen, bis die Verschmutzungen komplett entfernt sind.
3. Eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen lassen sich am Besten durch ein weiches, mit destilliertem Wasser befeuchtetes, Tuch großflächig über die gesamte Glasfläche entfernen.
4. Siebdruckflächen sollten nicht mit Säuren und mechanischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Diese würden die Oberfläche angreifen und Flecken oder Kratzer verursachen.
5. Gesandstrahlte Flächen sollten ebenfalls nicht mit Säuren und mechanischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie Spiritus und weiche Reinigungstücher. Keine lösungsmittelhaltigen Reiniger!

Spezielle Reinigungshinweise für das Programm Glas als Sicht- und Windschutz im Garten:

1. Hinweis für Scheiben mit Aufdruck/Motiv:
Die unbedruckte Glasseite ist die eigene Gartenseite.
Die Druckseite (Strukturseite) ist die Seite zum Nachbarn.
2. Reinigung der Glasscheiben während des Baufortschritts:
Jede aggressive Verschmutzung ist zu vermeiden.
Verschmutzungen mit Beton oder Zement führen nach kurzer Zeit zu einem Blindwerden des Glases.
Daher müssen diese Verschmutzungen sofort mit reichlich Wasser rückstandslos abgespült werden.
3. Reinigung der Glasscheiben während der Nutzung:
Es reicht in der Regel aus, die Sichtschutzwand mit Hilfe eines Wasserschlauchs von Zeit zu Zeit abzuspritzen. Verschmutzungen sollten niemals trocken entfernt werden. Hartnäckige Flecken und witterungsabhängige Unreinheiten zuerst mit Wasser und dann mit handelsüblichen Glasreinigern säubern. Kalkablagerungen können bei Bedarf mit handelsüblichen Glasreinigern entfernt werden, siehe auch Reinigungstipps oben.

Montage Bänder, Klemmbacken, Griffe

- Montage Bänder bei Drehtüren
- Montage Klemmbacken bei Schiebetüren


Vor der Montage muss die Fläche des Glases im Bereich der zu montierenden Beschläge beidseitig mit Aceton gereinigt werden. Andernfalls können Klemm- und / oder Klebefunktionen der Beschläge nicht gewährleistet werden.

ACHTUNG:
Nur die Flächen im Bereich der Beschläge reinigen. Nicht mehr!




• Montage Griffe zum Aufkleben

- 1 Je nach Griffform passende Griffschablone nutzen

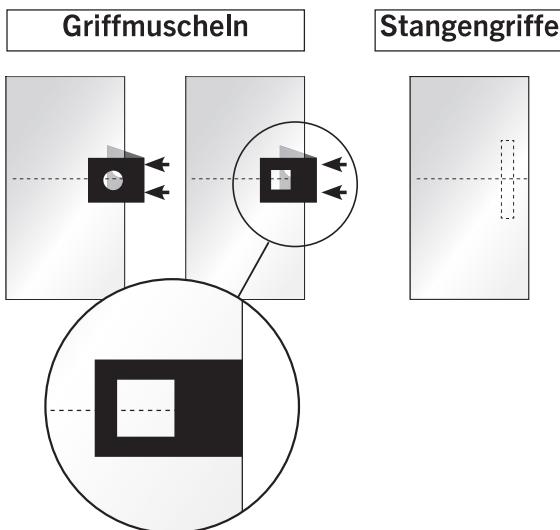

- 2 Vor dem Aufkleben der Griffe muss die raue Fläche des Glases ZWINGEND mit Aceton gereinigt werden. Ansonsten hält die Klebung NICHT.

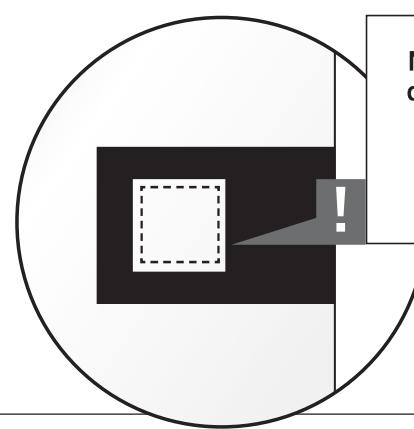

ACHTUNG:
Nur die Klebefläche des Griffes reinigen. Nicht mehr!

