


Poseidon 7.0 Wide Plank

Produktbeschreibung

P j77
Stand: 05.23



Aufbau

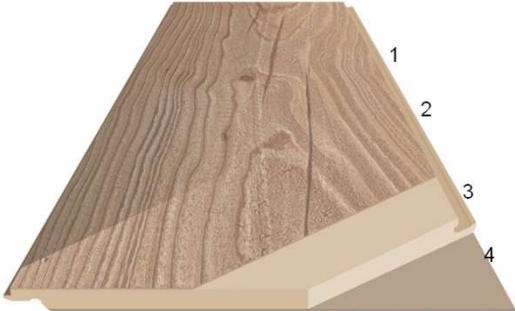


1 Widerstandsfähiges hochabriebfestes Overlay

2 Dekorpapier

3 AQUApro HDF Trägerplatte mit Kantenversiegelung

4 Gegenzug

Profil



Kaindl Tap Loc
Längsprofil

Kaindl Tap Loc
Querprofil

Prüfungen		Flooring ¹ Symbole	Ergebnisse
Paneelmaße			1383x244x7mm
Nutzungs­klasse gemäß Anforderung nach	EN ISO 10874 EN 13329		32
Beständigkeit gegen Abriebbeanspruchung	EN 13329		AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kl. Kugel gr. Kugel EN 13329		≥12N ≥750mm
Formaldehyd­gehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1 [Europa]
Formaldehyd­emission	EN 717-1		< 0,1 ppm
	EN 717-2		< 3,5 mg/h m²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Formaldehyd­emission/ VOC			nein
Formaldehyd­emission	CARB		CARB Phase 2
Kanten­quellung	EN 13329		≤ 12%
Wärmedurch­laß­wider­stand	ISO 8302		0,0690 m².K/W
Feuchte­gehalt ab Werk	EN 322		4 - 7 %
Verhalten gegen Zigaret­ten­glut	EN 438-2.18		Grad 4
Lichte­chtheit	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Besser als Stufe 6 Blau­woll­skala Besser als Stufe 4 Graus­kala
Abhebefestigkeit trocken	EN 13329		≥ 1,25 N/mm²
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2.15		Gruppe 1-2 Grad 5 Gruppe 3 Grad 4
Brandverhalten	EN13501-1		Cfl , s1
Wasserbeständigkeit	NALFA surface watertest 01.08.2019		qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm
Gleitreibung μ	EN 13893		≥ 0,3
Dimensionsstabilität	EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Kantengeradheit	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Höhen­un­ter­schied zwischen den zusammen­ge­füg­ten Elementen	EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Durchschnitt ≤ 0,10 mm
Rechtwinkeligkeit	EN 13329		≤ 0,2 mm / Paneelbreite
Planlage quer	EN 13329		konkav <= 0,4 mm konvex <= 0,5 mm konkav <= 7 mm
Planlage längs	EN 13329		konvex <= 14 mm
Dekorversatz bei Systemdekoren			+/- 2mm
Dekorversatz bei Schiffböden			+/- 4mm

1)Informationen unter www.floorsymbols.com