



Mobiles Klimagerät PAC 3000 X A+

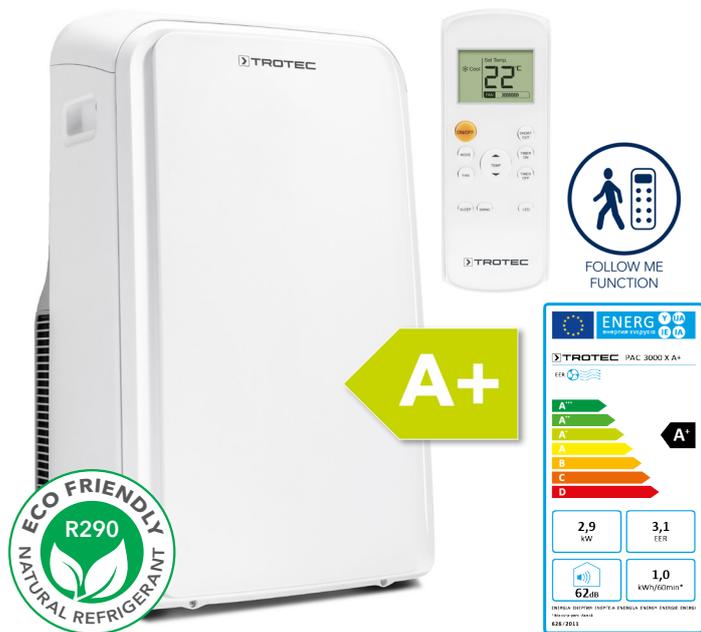

Technische Daten

Artikelnummer	1.210.002.040	
Geeignet für Räume bis	40 m ² / 100 m ³	
Kühlkapazität	max. [kW]	2,9
	max. [Btu/h]	10.000
Kühlmedium	Luft	
Luftmenge max.	420 m ³ /h	
Entfeuchtungsleistung max.	3 l/h	
Ventilator	axial	–
	radial	■
	Gebälsestufen	3
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich min.	17 °C
	Temperaturbereich max.	35 °C
Anschlussstecker	CEE 7/7	
Netzanschluss	220 - 240 V, 50 Hz	
Nennstromaufnahme	6 A	
Leistungsaufnahme	1,1 kW	
Kompressor	Mindestraumgröße	11 m ²
	Kältemitteltyp	R290
	Kältemittelmenge	200 g
	GWP Faktor	3
Abluft	Gesamtlänge	1,5 m
	Durchmesser	150 mm
Schallwerte bei Abstand 1 m [dB(A)]	52	
Kabellänge	1,8 m	
Länge	467 mm	
Breite	397 mm	
Höhe	765 mm	
Gewicht	33 kg	

Serienausstattung / Merkmale

- 3-in-1 Klimagerät: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung
- Geeignet für Räume bis 40 m² / 100 m³
- Energieeffizienzklasse A+ (besonders sparsamer Verbrauch)
- Kühlleistung bis 2,9 kW
- 3 Ventilationsstufen
- 24h-Timerfunktion
- IR-Fernbedienung mit integrierter Temperaturmessung (Follow-Me-Funktion)
- Zielwert-Vorwahl im Bereich von 17 °C bis 30 °C
- Automatikbetrieb zur Kühlung in Abhängigkeit von Umgebungs- und Zieltemperatur
- Auto-Restart-Funktion nach unerwarteter Stromunterbrechung
- Swing-Funktion
- Nachtmodus
- Herausnehmbarer Luftfilter gegen Tierhaare, Flusen, Staubflocken
- Leiser Betrieb ≤ 52 dB(A)
- Umweltfreundliches Kältemittel R290

Ausstattung und Funktionen

Kondensatwasserabfuhr	Abluft	■
	Mit Kondensatablauf	■
Raumluftfilter	Mit Kondensatwanne	■
	Leicht zugänglich	■
Memory-Funktion / Auto-Restart-Funktion	Reinigbar	■
		■ / ■
Einschaltzeit vorwählbar / Ausschaltzeit vorwählbar		■ / ■
LED-Display / Membrantasten		■ / ■
Mikroprozessorgesteuerter Betrieb / Elektronisches Bedientableau		■ / ■
Infrarot-Fernbedienung		■
Entfeuchtungsfunktion		■
Belüftungsfunktion		■
Frost-Protection-Funktion		■
Automatik-Funktion		■
Follow Me-Funktion		■
Automatische Fehlerdiagnose		■
Swing-Funktion		■
Sleep-Modus		■
Ventilator-Nachlaufsfunktion		■
Kunststoff-Transportrollen / Trage-/Transportgriff(e)		■ / ■

Zubehör

AirLock 100 Fensterabdichtung	6.100.002.001
AirLock 1000 Tür- und Fensterabdichtung	6.100.002.004
Steckdosen-Thermostat BN30	6.100.007.009
Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35	6.100.007.008
PAC Rollladen-Fensterblende	6.100.000.039
PAC 3000 X A+ / PAC 3500 SH Fernbedienung	7.140.000.177

TRT-DB-PAC-3000-X-A+-HS-001-DE