







Jim Einbaubackofen autark

1511000000226

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + 72 Liter Garraum
- + 10 Beheizungsarten
- + Auftaufunktion & Dampfreinigung
- + LED-Timer
- + Zeitschaltuhr



AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------|--|
| Regelbare Temperatur | 60° – 250 °C |
| Beheizungsarten | 10 (Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Heißluft, kleiner Grill, kleiner Grill mit Heißluft, Großer Grill, Großer Grill mit Umluf, Unterhitze mit Umluft, Dampfreinigung) |
| Backofeninnentür | Doppelverglasung |
| Backofentür | schwarzes Glas mit Aluminiumgriff |
| Bedienblende | Edelstahl |
| Steuerung | versenkbare zylindrische Knebel / silberfarben |
| Backofenlicht | Ja |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI) | 91,8 |
| Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) | A |
| Energieverbrauch pro Zyklus | Konventionell: 0,92 kWh |
| | Umluft: 0,78 kWh |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | Elektro |
| Volumen des Garraums | 72 Liter |
| Größe des Geräts | groß: > 65L Volumen |
| Anschlusswert Backofen | 3400 W / 220 – 240V - 50Hz |
| Anschluss | 150 cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|----|
| Emailliertes Backblech | 1 |
| Grillrost | 1 |
| Teleskopauszüge im Backraum | Ja |
| Seitengitter im Garraum | Ja |

BESONDERHEITEN

| | |
|---------------|-------------------|
| LED-Timer | Mit Touch Control |
| Zeitschaltuhr | Ja |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|---------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 59,5 x 59,4 x 52,1 cm / 30,5 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 65,8 x 63,9 x 57,9 cm / 33,5 kg |
| Einbaumaße (H x B x T) | 60 x 56,5 x 57 cm |

| ARTIKELNUMMER | MODELL | EAN | EPREL |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 15110000000226 | AB141-26 | 4262421975299 | 2446724 |






Centa Design-Inselhaube mit Fernbedienung, 50 cm

19050000000119

A+

- + Energieeffizienzklasse A+
- + Steuerung über Touch Control oder Fernbedienung
- + Breite: 50 cm
- + Für Deckenmontage
- + 3 Leistungsstufen
- + LED-Beleuchtung
- + Nur Umluftbetrieb möglich



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 17,2 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 26,6 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 35,8 Lux /Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 56,3% |
| Fettabscheideeffizienzklasse | E |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 192,6–531,8 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 45–67 dB (A) |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,48 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | – |

AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------|--|
| Steuerung | Touch Control + Fernbedienung |
| Glasschirm | schwarz |
| Korpus | Stahlblech mit schwarzer Glasumrandung |
| Schacht | Nein |
| Leistungsstufen | 3 |
| LED Beleuchtung max. | 2 x 1,5 Watt |
| Spannung / Frequenz | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Anschlusswert | 78 Watt |
| Kabellänge | 150 cm |

BESONDERHEITEN

| | |
|---------------|-----------|
| NachlaufTIMER | 9 Minuten |
|---------------|-----------|

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 36–166 x 50 x 40 cm / 16,8 kg |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 51 x 59 x 48,5 cm / 21 kg |

ZUBEHÖR

EAN

| | |
|---|---------------|
| Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 2009 | 4897014601240 |
| Inkl. Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 0023N | 4260515334427 |

| ARTIKELNUMMER | MODELL | FARBE | EAN | EPREL |
|----------------|-----------|---------|---------------|---------|
| 19050000000119 | CH11051IS | Schwarz | 4262421976920 | 2105644 |

WARNHINWEIS!

| |
|------------------------------------|
| Gerät wird ohne Stecker geliefert! |
|------------------------------------|




Aleksi Einbaugeschirrspüler, 60 cm, vollintegriert

GSP 60 V

- + 6 Programme
- + 2 Sprühebene
- + Startzeitvorwahl (3 – 12 Std.)
- + LED-Display

E



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---------------|
| Anzahl der Maßgedecke | 12 |
| Energieeffizienzklasse Skala A – G | E |
| Energieverbrauch Eco Programm bei 100 Programmzyklen | 92 kW/h |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,49 W |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus | – |
| Wasserverbrauch Eco Programm pro Zyklus | 11 L |
| Reinigungsleistungsindex | 1,125 |
| Trocknungsleistungsindex | 1,065 |
| Standardprogramm | ECO 45 °C |
| Dauer Eco Programm in h:min | 03:40 |
| Geräuschemission / Geräuschemissionsklasse | 49 dB (A) / C |
| Einbaugerät | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|------------------------|---|
| Innenraum | rostfreier Edelstahl |
| Bedienblende | Kunststoff / schwarz |
| 6 Programme | Intensiv (03:25), Universal (02:55), Eco (03:40), Glas (02:00), 90 Min. Programm (01:30) , Kurzprogramm (00:30) |
| Steuerung | Elektroniktasten |
| Display | LED-Display mit Indikatorlampen |
| Höhenverstellbare FüÙe | 50 mm |
| Länge Ablaufschlauch | 138 cm |
| Länge Zulaufschlauch | 150 cm |
| Kabellänge | 150 cm |
| Verstellbarer Oberkorb | Ja |
| Tellerhalter | klappbar |
| Tassenhalter | 2 |
| Besteckkorb | 1 |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Halbe Beladung | Ja |
| Startzeitvorwahl | 3 / 6 / 9 / 12 Stunden |
| Restlaufanzeige | Nein |
| Kindersicherung | Nein |
| Klarspüler und Regeneriersalzanzeige | Ja |
| Überlaufschutz | Ja |

ZUBEHÖR

EAN

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Sicherheitszulaufschlauch (Aquastop) | 4016417043888 |
|--------------------------------------|---------------|

ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------------------------------|
| GerätemaÙe (H x B x T) / Gewicht | 81,5 x 59,8 x 55 cm / 33 kg |
| EinbaumaÙe (H x B x T) | 82 – 86,5 x 60 x 58 cm |
| MaÙe mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 88,4 x 63 x 63,5 cm / 39,5 kg |

ARTIKELNUMMER

AUSSTATTUNG

EAN

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| GSP60V | ohne Aquastop | 4260683871854 |
| GSP60VAS | mit Aquastop | 4260683876996 |





Olavi Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach

131201221400-10

E

- + 122 cm Nischenmaß
- + **** Gefrierfach
- + 178 L Nutzinhalt im Kühlteil
- + Wechselbarer Türanschlag
- + Schnellgefrierfunktion



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|------------------------|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 – Kühl-/Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G | E |
| Jahresenergieverbrauch | 149 kW/h |
| Gesamtnutzinhalt aller Frischhalte und Kühlfächer | 162 L |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer | 16 L |
| Sterne Kennzeichnung | **** |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
| Max. Lagerzeit bei Störungen | 8 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Std. | 2,6 kg |
| Klimaklasse | N |
| Empfohlene Umgebungstemperatur | 16 bis 32 °C |
| Geräuschemission und Geräuschemissionsklasse | 38 dB (A) / C |
| Einbaugerät | Ja |

AUSSTATTUNG

| | |
|-----------------------------|--------|
| Regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |
| Wechselbarer Türanschlag | Ja |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | 2 Watt |
| Verstellbare FüÙe | Nein |
| Schleppscharniere | Ja |
| Kabellänge | 210 cm |
| Glasablagen | 4 |
| Gemüseschubladen | 1 |
| Türablagen | 4 |
| Ablage im Gefriereteil | 1 |

BESONDERHEITEN

| |
|------------------------|
| Schnellgefrierfunktion |
|------------------------|

ZUBEHÖR

| | |
|-------------------|---|
| Eierablagen | 1 |
| Eiswürfelbereiter | 1 |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------------|
| GerätemaÙe (H x B x T) / Gewicht | 122,5 x 54 x 54,5 cm / 35,5 kg |
| EinbaumaÙe (H x B x T) | 123 - 124,5 x 56 - 57 x 55 cm |
| MaÙe mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 128,9 x 58,4 x 57,7 cm / 38 kg |

| ARTIKELNUMMER | MODELL | FARBE | EAN | EPREL |
|-----------------|------------|-------|---------------|---------|
| 131201221400-10 | KS122.4-10 | Weiß | 4262421974155 | 1847386 |




Baltimore Edelstahlpüle

86 x 43,5

- + Pflegeleichter Edelstahl
- + Robustes Material
- + Wechselseitig rechts/links einbaubar
- + Für Unterschränke ab 50 cm Breite
- + Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur und Ventilstopfen


- + Edelstahlpüle mit 1 Becken und Abtropffläche
- + Breite der Abtropffläche 400 mm
- + Für Spülenunterschränke ab 50 cm Breite
- + Wechselseitig rechts/links einbaubar
- + Hahnlöcher nicht durchgestoßen
- + Mit Ab- und Überlaufgarnitur
- + Inkl. Ventilstopfen
- + Inkl. Fixierklemmen zum Einbau
(Für Arbeitsplatten mit Stärke 28 und 38 mm)
- + Stahlqualität 304
- + Stahlstärke 0,5 mm
- + Beckentiefe 145 mm

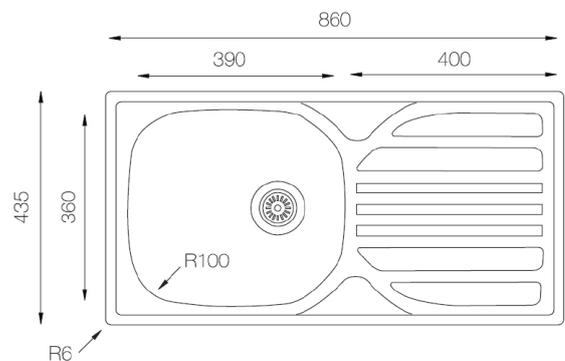

ABMESSUNGEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Produktmaße (H x B x T) / Gewicht | 19,5 x 86 x 43,5 cm / 2,2 kg |
| Ausschnittmaß | ca. 84,2 x 41,7 cm |
| Verpackungsmaße (H x B x T) / Gewicht | 20,5 x 86,5 x 46 cm / 2,5 kg |


| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| ARTIKELNUMMER | FARBE | EAN |
| SPÜLE860x435SET | Edelstahl | 4260287649484 |

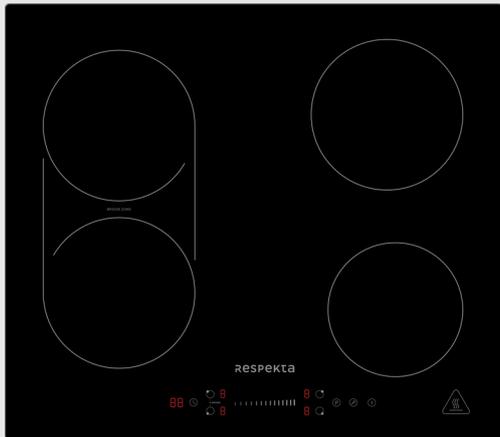

Alois Induktionskochfeld, 59 cm

KM 6600IB-28

- + Breite: 59 cm
- + 9 Leistungsstufen
- + Touch Control mit Slider Steuerung
- + Designrahmen in Aluminium
- + Restwärmeanzeige und 99 Minuten Timer
- + Kindersicherung
- + Boosterfunktion in allen Kochzonen
- + Bridgezone mit einer Länge von 38 cm



AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Induktion |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control mit Slider Steuerung |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |
| Bridgezone | Ja |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Spannung / Frequenz | 220–240V oder 400 V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 7200 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x 180 mm / 1800 W / 2100 W (Booster) oder 1 Bridgezone : 1x 380 x 180 mm / 3000 W / 3600 W (Booster) 1 x 180 mm / 1800 W / 2100 W (Booster) 1 x 160 mm / 1200 W / 1500 W (Booster) |
| Anschlusskabel | ohne Stecker |
| Kabellänge | 120 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 6 x 59 x 52 cm / 7,8 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 56 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,3 kg |

ARTIKELNUMMER

KM6600IB-28

EAN

4262376913285

AUTARKE SETS

| SET | BACKOFEN | SET EAN |
|-----------------|-----------------|---------------|
| ASET1206600I | AB120-33 | 4262376914466 |
| ASET1406600I | AB140-33 | 4262376914480 |
| ASET7006600I | AB700-33 | 4262376914503 |
| PYROSET96600I | PYRO9TOUCH | 4262376914541 |
| DIGISET8BS6600I | DIGI8BLACKSTEEL | 4262376914527 |