

DE Datenblatt

Feuchtraum Wannenleuchte LED classic power



Formschöne, flache und energieeffiziente LED Feuchtraum-Wannenleuchte

LED Tubes können bei Bedarf getauscht werden

Montage im Freien möglich - montagefreundlich mittels zwei Montageklammern

Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: grau
Material: ABS / Polycarbonat



Art.Nr.			EAN
2000.19309.1696	LED classic power S 1x9W		9008954863093
2000.19118.1696	LED classic power M 1x18W		9008954362510
2000.19418.1696	LED classic power M 2x18W		9008954362619
2000.19324.1696	LED classic power L 1x24W		9008954362695
2000.19424.1696	LED classic power L 2x24W		9008954362718

Elektrik

Lichtquelle:	LED Tube (inklusive & austauschbar)				
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.				
Leistung:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Lichtstrom:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Farbwiedergabe:	CRI >80			(φ _{use} 360°, brutto)	
Ähnlichste Farbtemperatur:	4000K				
Lichtaustritt:	direkt				
Symmetrie:	symmetrisch				
Abstrahlwinkel:	140°				
Dimmbar:	nein				

Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 3-polig, durchverdrahtet. Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich, max 10Stk (2x18W / 2x24W), max. 20Stk (1x18W / 1x24W), max. 40Stk (1x9W)

Gehäusedaten

Farbe:	grau
Material Gehäuse:	ABS
Material Abdeckung:	Polycarbonat Transparent
Verschlussart:	Inox Clips

Schutztechnik

Schutzart:	IP 69
Schutzklasse:	SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich:	-25°C bis +45°C

Zubehör

Decken-Montagebügel aus Edelstahl, Schrauben und Dübel, PG-Verschraubung und Gummitülle

Abmessungen

LED classic power S 1x9W	lxbxh	675 x 75 x 52mm	LED classic power L 1x24W	lxbxh	1583 x 75 x 52mm
LED classic power M 1x18W	lxbxh	1283 x 75 x 52mm	LED classic power L 2x24W	lxbxh	1583 x 88 x 52mm
LED classic power M 2x18W	lxbxh	1283 x 88 x 52mm			

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.


Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte öffnen - Tube herausnehmen
- > Leuchte auf Klammern aufschnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Kabel in vorgesehene Öffnungen bei Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > LED wieder einsetzen (L/N Markierung beachten)
- > Leuchte mittels Clips schließen
- > Netzspannung einschalten

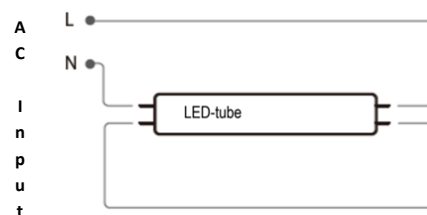

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**
(2910240090096, 2910240180096
2910240240096)

CS List

LED světlo classic power do vlhka IP69



Moderní a úsporné LED svítidlo do vlhka

LED trubice mohou být dle potřeby vyměněny

Možná montáž ve venkovním prostředí

Světlo je zapojitelné z obou stran - prodrátováno - možnost montáže v řadě (SK II)

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop

Barva: šedá

Materiál: ABS / Polykarbonát



E2 číslo:	2000.19309.1696	LED classic power S 1x9W	EAN 9008954863093
E2 číslo:	2000.19118.1696	LED classic power M 1x18W	9008954362596
E2 číslo:	2000.19418.1696	LED classic power M 2x18W	9008954362619
E2 číslo:	2000.19324.1696	LED classic power L 1x24W	9008954362695
E2 číslo:	2000.19424.1696	LED classic power L 2x24W	9008954362718

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED Tube (včetně & vyměnitelná)				
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin				
Výkon:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Světelný tok:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Reprodukce barev:	CRI >80 (φ _{use} 360°, brutto)				
Barva světelného zdroje:	4000K				
Svícení:	Přímé				
Symetrie:	Symetrická				
Úhel svícení:	140°				
Stmívatelné:	ne				
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz				
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová Montáž v řadě možná pouze pro svítidla SK II. max 10 kus (2x18W / 2x24W), max. 20 kus (1x18W / 1x24W), max. 40 kus (1x9W)				

Materiál

Barva:	šedá
Tělo světla:	ABS
Kryt:	Polykarbonát transparentní
Uzávěr:	Inox klipsny

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 69
Třída ochrany:	SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-25°C na +45°C

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky, PG průchodka a kroužkem

Rozměry

LED classic power S 1x9W	délka/šířka/výška	675 x 75 x 52mm	LED classic power L 1x24W	délka/šířka/výška	1583 x 75 x 52mm
LED classic power M 1x18W	délka/šířka/výška	1283 x 75 x 52mm	LED classic power L 2x24W	délka/šířka/výška	1583 x 88 x 52mm
LED classic power M 2x18W	délka/šířka/výška	1283 x 88 x 52mm			

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.


Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

Montáž + Připojka

- > Přidpevněte montážní svorky na pevný podklad
- > Světlo otevřít - trubice vyjmout
- > Zacvakněte světlo do montážních svorek
- > Přerušte napětí
- > Přívodní vodič dle návodu zapojte
- > LED trubice připevnit (věnujte pozornost označení L/N)
- > Zavřete světlo
- > Zapněte napětí

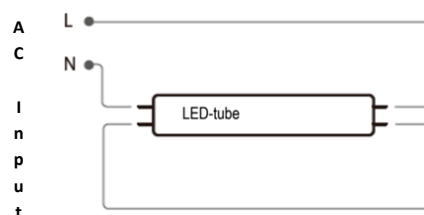

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D**
(2910240090096, 2910240180096
2910240240096)

SK List

LED svetlo classic power do vlhka IP69



Moderné a úsporné LED svieidlo do vlhka

LED trubice môžu byť podľa potreby vymenené.

Možná montáž do vonkajšieho prostredia.

Svetlo je zapojiteľné z oboch strán - predrátované - možnosť montáže v rade (SK II)

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: sivá
Materiál: ABS / Polykarbonát



E2 číslo:	2000.19309.1696	LED classic power S 1x9W	EAN 9008954863093
E2 číslo:	2000.19318.1696	LED classic power M 1x18W	9008954362596
E2 číslo:	2000.19418.1696	LED classic power M 2x18W	9008954362619
E2 číslo:	2000.19324.1696	LED classic power L 1x24W	9008954362695
E2 číslo:	2000.19424.1696	LED classic power L 2x24W	9008954362718

Technická data

Svetelný zdroj:	LED-Tube (vrátane & vymeniteľná)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	1x9W 1x18W 2x18W 1x24W 2x24W
Svetelný tok:	1350lm 2700lm 5400lm 3600lm 7200lm
Reprodukcia farieb:	CRI >80 (φ _{use} 360°, brutto)
Farba svetelného zdroja:	4000K
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	140°
Stmievateľné:	nie

Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svetlidlá:	Svorkovnice 3-pólová Montáž v rade možná len pre svetidlá SK II. max 10 kus (2x18W / 2x24W), max. 20 kus (1x18W / 1x24W), max. 40 kus (1x9W)

Materiál

Telo svetla:	ABS
Kryt:	Polykarbonát transparentný
Farba:	sivá
Uzáver:	Inox klipsny

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 69
Trieda ochrany:	SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-25°C na +45°C

Príslušenstvo

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky, PG priechodka s krúžkom

Rozmery


LED classic power S 1x9W	dĺžka/šírka/výška	675 x 75 x 52mm	LED classic power L 1x24W	dĺžka/šírka/výška	1583 x 75 x 52mm
LED classic power M 1x18W	dĺžka/šírka/výška	1283 x 75 x 52mm	LED classic power L 2x24W	dĺžka/šírka/výška	1583 x 88 x 52mm
LED classic power M 2x18W	dĺžka/šírka/výška	1283 x 88 x 52mm			

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

Montáž + Pripojka

- > Pripevnite montážne svorky na pevný podklad.
- > Svetidlo otvorte - trubice vyberte.
- > Zacvaknite svetidlo do montážnych dvierok.
- > Prerušte napätie.
- > Prívodný vodič podľa návodu zapojte.
- > LED trubice pripevniť (venujte pozornosť označeniu L/N)
- > Zatvorte svetlo.
- > Zapnite napätie.

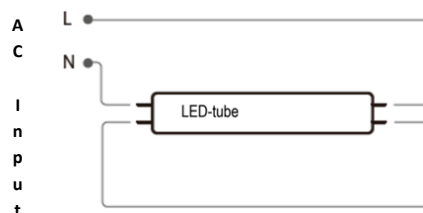

Závady

- > Prekontrolujte napätie.
- > Prekontrolujte prívodný vodič a jeho pripojenie.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **D** (2910240090096, 2910240180096 2910240240096)

SL

Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore LED classic power - IP69



Lep design in energijsko varčna LED svetilka za vlažne prostore

LED cevi se lahko zamenjajo

Montaža z dvema montažnima sponkama

Možen priklop z dveh strani - notranje ožičenje - za linijsko montažo

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: siva
Material: ABS / polycarbonat


Št.artikla	2000.19309.1696	LED classic power S 1x9W	EAN
Št.artikla	2000.19318.1696	LED classic power M 1x18W	9008954863093
Št.artikla	2000.19418.1696	LED classic power M 2x18W	9008954362596
Št.artikla	2000.19324.1696	LED classic power L 1x24W	9008954362619
Št.artikla	2000.19424.1696	LED classic power L 2x24W	9008954362695
			9008954362718

Elektro

Svetlobni vir:	LED-Tube (vključno & zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč:	1x9W 1x18W 2x18W 1x24W 2x24W
Svetilnost:	1350lm 2700lm 5400lm 3600lm 7200lm
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80 (φ _{use} 360°, brutto)
Barva svetlobe:	4000K
Izhod svetlobe:	direkt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	140°
Zatemniti:	no

Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	sponka 3-polna - ožičena linijska montaža možna samo s svetili SKII max 10 kos (2x18W / 2x24W), max. 20 kos (1x18W / 1x24W), max. 40 kos (1x9W)

Ohišje

Barva ohišja:	siva
Ohišje:	ABS
Pokrov:	polycarbonat transparent
Zaključek:	Inox Clips

Varnost

Zaščita:	IP 69
Klasa zščite:	SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-25°C za +45°C

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki, PG-uvodnica

Mere dxšxv

LED classic power S 1x9W	dolžina/širina/višina	675 x 75 x 52mm	LED classic power L 1x24W	dolžina/širina/višina	1583 x 75 x 52mm
LED classic power M 1x18W	dolžina/širina/višina	1283 x 75 x 52mm	LED classic power L 2x24W	dolžina/širina/višina	1583 x 88 x 52mm
LED classic power M 2x18W	dolžina/širina/višina	1283 x 88 x 52mm			

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.


Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

Montaža + Povezava

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Odprite svetilko - odstranite cevi
- > Svetilko pritrdite na sponke
- > Izklopite napetost
- > Vstavite kabel v pripravljeno odprtino
- > Priklopite po skici
- > LED cevi vstavite (pazite na L/N oznake)
- > Svetilko zaprite s sponko
- > Priklopite napetost

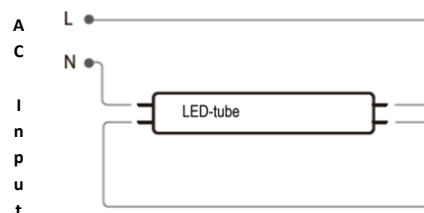

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D**
(2910240090096, 2910240180096
2910240240096)

HR

Podaci



Svetiljka za vlažan prostor LED classic power - IP69



Ljep disajn i energetski štedna LED svjetilka za vlažan prostor

LED cjevi se mogu mjenjati

Instalacija sa dva montažna kvačila

Moguć priklup sa dvije strane - unutarne ožičenje - za montažu u liniju

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: siva
Material: ABS / polycarbonat



Br.artikla	2000.19309.1696	LED classic power S 1x9W	EAN 9008954863093
Br.artikla	2000.19318.1696	LED classic power M 1x18W	9008954362596
Br.artikla	2000.19418.1696	LED classic power M 2x18W	9008954362619
Br.artikla	2000.19324.1696	LED classic power L 1x24W	9008954362695
Br.artikla	2000.19424.1696	LED classic power L 2x24W	9008954362718

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED-cjevi (uključujući & izmjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	1x9W 1x18W 2x18W 1x24W 2x24W
Svijetlost:	1350lm 2700lm 5400lm 3600lm 7200lm
Renderiranje boja:	CRI >80 (φ _{use} 360°, brutto)
Boja svetlobe:	4000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	140°
Zatamnjen:	ne

Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklup:	stezaljka 3polna - ožičena linijska montaža moguća samo sa cjevima SKII max 10 komad (2x18W / 2x24W), max. 20 komad (1x18W / 1x24W), max. 40 komad (1x9W)

Kučište

Boja kučišta:	siva
Boja:	ABS
Poklopac:	polycarbonat transparent
Zatvarači:	Inox Clips

Sigurnost

Zaštita:	IP 69
Klasa zaštite:	SK II zaštita izolacije
Raspon temperature:	-25°C u +45°C

Pribor

Montažni luk za pričvrstivanje na strop, vijci s umjecima

Mere dxšxv


LED classic power S 1x9W	duljina/širina/visina	675 x 75 x 52mm	LED classic power L 1x24W	duljina/širina/visina	1583 x 75 x 52mm
LED classic power M 1x18W	duljina/širina/visina	1283 x 75 x 52mm	LED classic power L 2x24W	duljina/širina/visina	1583 x 88 x 52mm
LED classic power M 2x18W	duljina/širina/visina	1283 x 88 x 52mm			

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

Montaža + spajanje

- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Otvorite svjetilku - izvadite cjevi
- > Kučište pričvrstite na kvačila
- > Izklopite napon
- > Uvucite kabal
- > Spojite po šemi
- > LED cjevi namjestite (uvažavajte L/N)
- > Zatvorite svjetilku
- > Priklupite napon

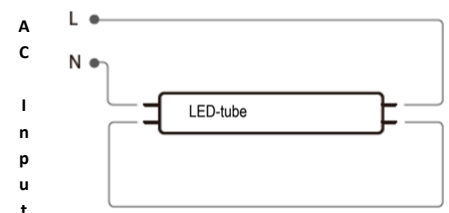

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D** (2910240090096, 2910240180096 2910240240096)

HU Adatlap

Lámpa vizes helyiségekben CLASSIC POWER



Lapos, energiatakarékos, nedvességálló LED lámpa

Cserélhető LED csövek

Kültéri használatra is alkalmas. Két rögzítőkeret segítségével könnyen felszerelhető

Két oldalról csatlakoztatható - áthuzalozott - sorolható

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: szürke
Anyaga: ABS / Polikarbonát



Termékszám:	2000.19309.1696	LED classic power S 1x9W	EAN 9008954863093
Termékszám:	2000.19118.1696	LED classic power M 1x18W	9008954362510
Termékszám:	2000.19418.1696	LED classic power M 2x18W	9008954362619
Termékszám:	2000.19324.1696	LED classic power L 1x24W	9008954362695
Termékszám:	2000.19424.1696	LED classic power L 2x24W	9008954362718

Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (beleértve & cserélhető)				
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 30.000 Std.				
Teljesítmény:	1x9W	1x18W	2x18W	1x24W	2x24W
Fényáram:	1350lm	2700lm	5400lm	3600lm	7200lm
Színvisszaadási fokozat:	CRI >80				
Színhőmérséklet:	4000K				
Fénykilépés:	közvetlen				
Fényeloszlás:	szimmetrikus				
Fénykissugárzási szög:	140°				
Szabályozható:	nem				

Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	3 pólusú dugaszolható kábelcsatlakozó – átvezetékelt max 10 db (2x18W / 2x24W) vagy max. 20db (1x18W / 1x24W) vagy max. 40db (1x9W) ÉV II lámpa köthető sorba

Lámpatest adatai

Szín:	szürke
Ház anyaga:	ABS
Búra anyaga:	Polikarbonát átlátszó
Rögzítése:	fém klips

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP 69
Érintésvédelem:	ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány:	-25°C és +45° között

Tartozék

Meny. tartókonzol rozsdamentes acélból, csavarok, tiplik, PG csavaros csatlakozás és gumi tömítőgyűrű

Méretek

	(hxsxm = hosszúság x szélesség x magasság)		
LED classic power S 1x9W	h x sz x m 675 x 75 x 52mm	LED classic power L 1x24W	h x sz x m 1583 x 75 x 52mm
LED classic power M 1x18W	h x sz x m 1283 x 75 x 52mm	LED classic power L 2x24W	h x sz x m 1583 x 88 x 52mm
LED classic power M 2x18W	h x sz x m 1283 x 88 x 52mm		

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

Szerelés + csatlakoztatás

- > Szerelje fel a tartókonzolkokat szilárd felületre
- > Nyissa ki a lámpát – vegye ki a LED csövet
- > Pattintsa a lámpát a tartókra
- > Kapcsolja ki a hálózati feszültséget
- > Dugja be a kábelt a megjelölt nyílásba az ábrán látható módon
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Helyezze vissza a LED csövet (ügyelje az L/N jelölésre)
- > Zárja le a lámpát
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

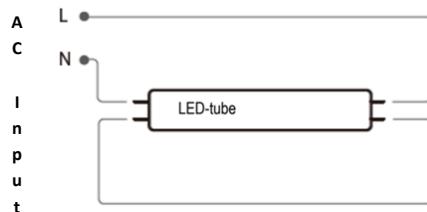

Hiba esetén

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a biztosítékot

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D**
(2910240090096, 2910240180096
2910240240096)