



★★★
PROFESSIONAL

3m
↔

90
dB

2x
shielded

SAT Anschlusskabel (90 dB)

F-Stecker > F-Stecker

Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel wird verwendet, um einen Satellitenreceiver mit einer SAT Anschlussdose zu verbinden. Das Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB maximale Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Dank

des Kabelaufbaus zeichnet es sich auch durch eine sehr geringe Signaldämpfung aus.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVCHQ30 532
4004005503968



Letzte Aktualisierung: 28.11.2021




HIGHLIGHTS (KVCHQ30 532)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit elektromagnetischer Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung für mehrmaliges, sicheres Verbinden
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anschlüsse	2x F-Stecker
Kabellänge	3 m
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Kunststoff voll abgeschirmt
Kabelaufbau	1 mm (Innenleiter) 4,5 mm (Dielektrikum) 6,6 mm (Mantel)
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaß	> 90 dB
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/96er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	CCS
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Schweißblisten SBL02

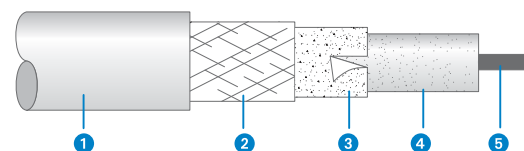

- 1 Außenisolation
- 2 Schirmgeflecht
- 3 Aluminiumfolie
- 4 Dielektrikum (Innenisolation)
- 5 Innenleiter

- 1 Exterior insulation
- 2 Braid
- 3 Aluminium foil
- 4 Dielectric (inner insulation)
- 5 Inner conductor