


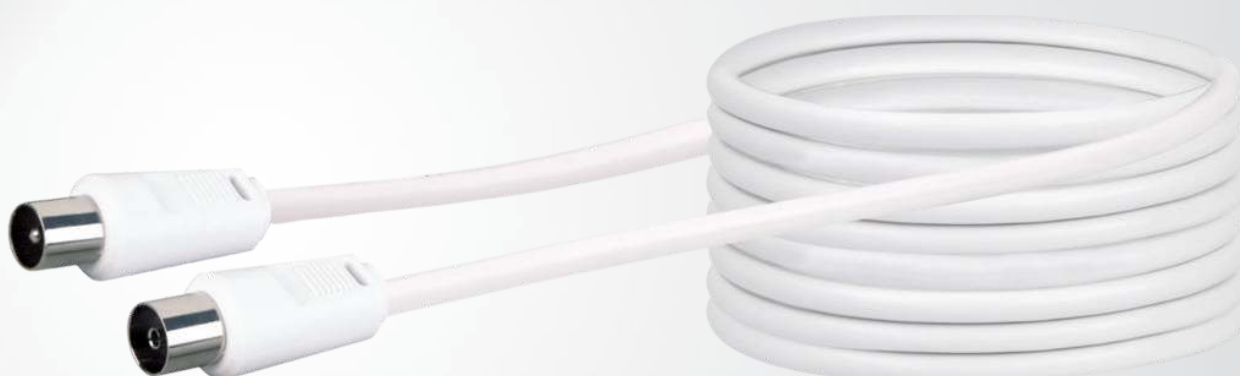

☆☆☆
STANDARD

15 m

75 dB

2x shielded

Antennen Anschlusskabel (75 dB)

IEC Stecker > IEC Buchse

Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehin- stallation geeignet. Dieses Kabel ist 2-fach geschirmt und hat somit eine geringe Anfäl- ligkeit gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel wirken können. Das

Kabel wird zwischen der Antennendose und einem Receiver eingesetzt.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

KVK150 532
4004005503173



4 004005 503173

Letzte Aktualisierung: 28.11.2021




LEISTUNGSMERKMALE (KVK150 532)

- Anschlussbeispiel: Antennendose > Kabelreceiver
- 2-fach Abschirmung für bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen
- Schirmung besteht aus Aluminiumfolie und einem Drahtgeflecht
- Zur Verbindung eines Gerätes mit Antennenanschluss mit der Antennendose
- Lieferumfang: 1x Antennen Anschlusskabel

TECHNISCHE DATEN

Qualität	STANDARD
Kabellänge	15 m
Anschlüsse	1x IEC Stecker 1x IEC Buchse
Impedanz	75 Ohm
Stecker	Metall Kunststoff vergoldet
Kabelaufbau	0,5 mm (Innenleiter) 2,8 mm (Dielektrikum) 5 mm (Mantel)
Schirmungsmaß	75 dB
Schirmung	2-fach geschirmt
Schirmungsmaterial	Aluminium-Verbundfolie/32er Aluminium-Geflecht
Innenleiter	CCS
Farbe	Weiß
Verpackungsart	Schweißblister SBL04

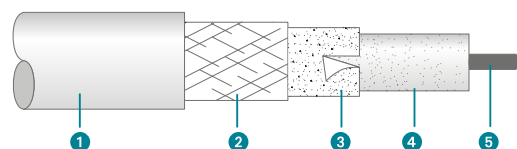

- 1 Außenisolation
- 2 Schirmgeflecht
- 3 Aluminiumfolie
- 4 Dielektrikum (Innenisolation)
- 5 Innenleiter

- 1 Exterior insulation
- 2 Braid
- 3 Aluminium foil
- 4 Dielectric (inner insulation)
- 5 Inner conductor