

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser Schaltaktor 1fach UP

CCT5011-0002W

EAN Code : 3606481048172

Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Wiser
Typnummer	W50110
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Modul
Typ der Technologie	Elektronisch
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom	10 AX
Verbrauch im Bereitschaftszustand	Max. 0,3 W
Zugehörige Absicherung	16 A
Farbton	Dunkelgrau
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Lokale Signalisierung	Programmieranzeige: 1 LED (grün/rot)
Anzahl der Ausgänge	1
Kontrolltyp	Fernsteuerung über Hilfstaster Fernmeldekontakt Wiser App
Software-Name	Wiser App: Timer-Modus aktivieren Wiser App: Verwaltung des Impulsgenerators Wiser App: Geräte-Firmware aktualisieren
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee: 15 (Intelligentes Gerät)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Systemanforderungen	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Angeschlossene Hilfsgeräte	Max. 10 Hilfstasten, Entfernung: 50 m
Verdrahtungskonfiguration	Mit Neutralleiter

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Anzahl der Schleifenklemmen	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdreht Kabel(n)
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Montagehalterung	Installationsbox Wand
Montage des Produkts	Bündig
Installationstyp	Innenmontage
Tiefe	22 mm
Breite	43 mm
Höhe	43 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	90 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,564 kg


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

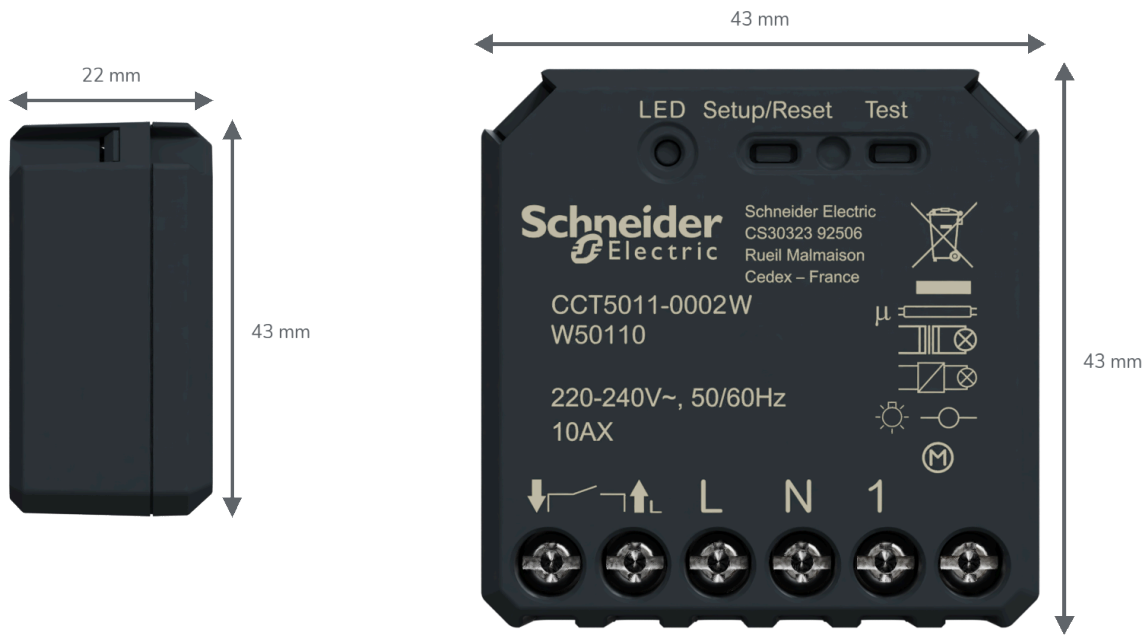

Verdrahtungsdiagramm

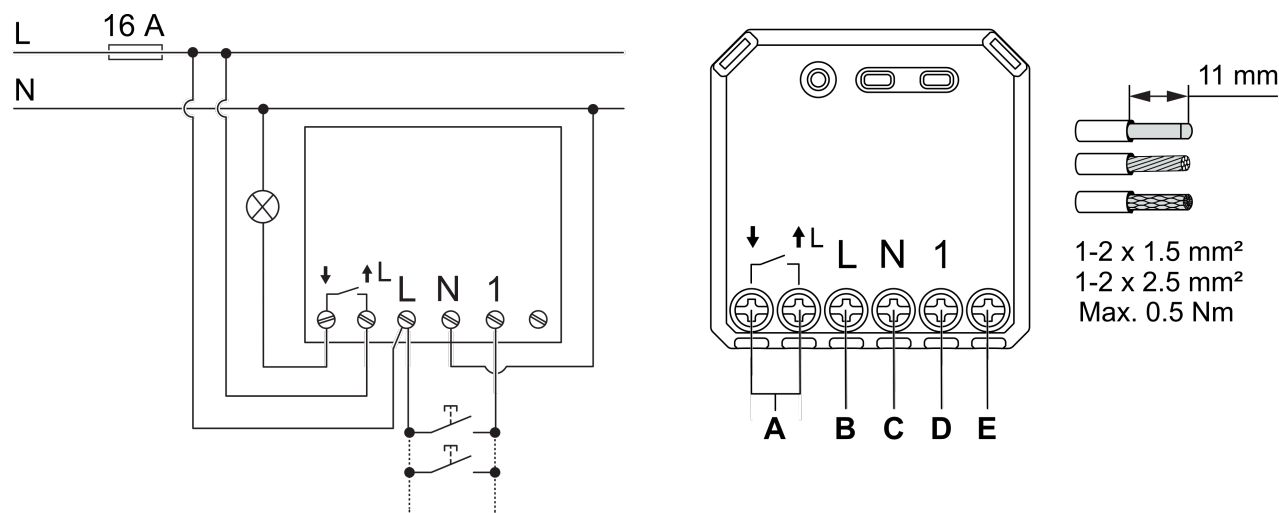

- A Switch contact
- B Live conductor
- C Neutral conductor
- D Mechanical push button input (switched)
- E Not used

⚡ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)