KNAUF

Knauf Gipsplatten-Finder:
Immer die passende Platte



Wohnzimmer / Küche	Multifunktion
Schlafzimmer / Kinderzimmer	Schallschutz
Dachgeschoss	Feuerschutz
Bad	Feuchteschutz
Keller	Wärmedämmung
Dusche	Nässeschutz
ohne Anforderung	Standard

DER KNAUF GIPS-PLATTEN-FINDER ONLINE!


Idee schon im Kopf?

Dann jetzt online mit dem Gipsplatten-Finder starten und informieren.

Direkt per Smartphone zum Gipsplatten-Finder

Knauf Gipsplatten-Finder: Immer die passende Platte

Überblick Gipsplatten

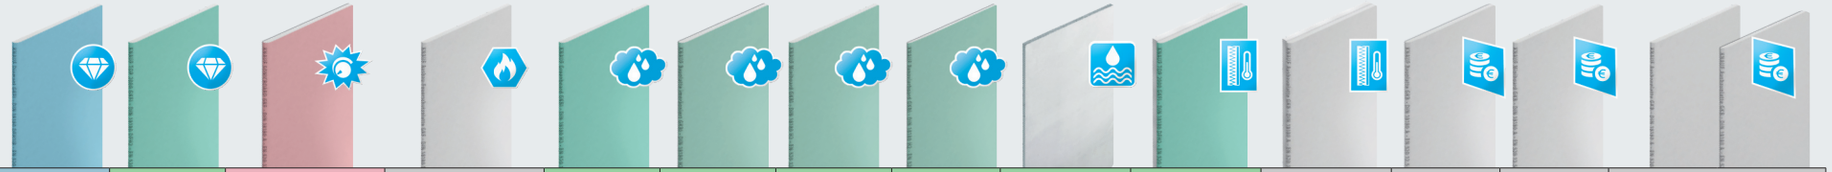

Platte	Diamant	Top 2000	Sonicboard	Feuerschutzplatte	Ausbau-platte	Bauplatte imprägniert	Miniboard imprägniert	Renovier-board	Aquapanel®	Top 2000 Verbund	Ausbau-verbundplatte	Bauplatte	Miniboard	Ausbau-platte	
Funktion	Multifunk-tionsplatte GKFI	Multifunk-tionsplatte GKFI	Schallschutz- und Feuerschutzplatte GKF	Feuerschutzplatte GKF	Feuchtraumplatte GKBI				Nassraum-platte	Verbundplatte GKFI + EPS	Verbundplatte GKB + EPS	Standardplatte GKB			
Format in cm	60 x 200	90 x 125	60 x 200	125 x 200	60 x 200 60 x 260	125 x 200 125 x 250	60 x 120	90 x 125	80 x 120	90 x 125	60 x 260	125 x 200 125 x 250	60 x 120	60 x 200 60 x 260	60 x 260
Dicke in mm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	6,5	8	33	30	12,5	12,5	12,5	9,5
Innenwände	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	
Decken	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	
Dachausbau	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
Trockenputz	●	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	
Feuerschutz	●	●	●	●						●					
Feuchträume	●	●			●	●	●	●		●					
Nassräume									●						
Schallschutz	●		●												
enge Biegeradien								●							
Entkopplung								●							
Innen-dämmung										●	●				
Außen									●						
Lastverteilung auf Trockenschüttung															●

AB10 / 673653 / 07.26

Technischer Auskunft-Service

> Tel.: 09323/31-1647
> E-Mail: tis.bp@knauf.com
> www.knauf.de/diy

Knauf Digital

> www.knauf.de/diy
> www.fachberater24.de
> www.facebook.com/knauf_deutschland
> www.instagram.com/knauf_deutschland

Gipsplatten mit einer Stärke von 9,5 mm dürfen nur als Lastverteilungsplatte zwischen Trockenschüttung und Trockenestrichelement verwendet werden.

Für die Erstellung von Wänden, Decken und Dachschrägen sind nur Gipsplatten mit einer Stärke von mind. 12,5 mm geeignet. Nur diese bieten ausreichend Stabilität.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG
Am Bahnhof 7 | 97346 Iphofen