


Technisches Datenblatt

Bad-, Boden- und Deckenablauf

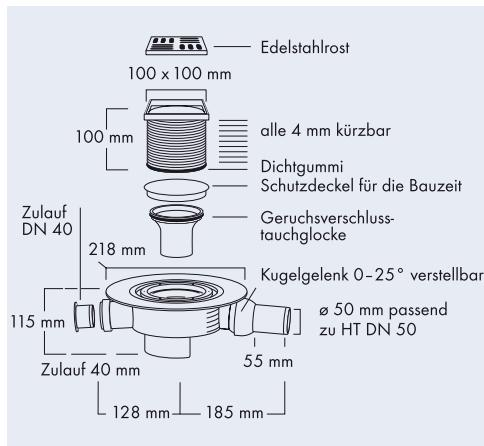

Bad-, Boden- und Deckenablauf, aus PP (Polypropylen) mit Geruchsverschluss und Edelstahl-Rost. Waagerechter Abgang DN 50. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der gegenüberliegenden Seite ein Abwasserrohr DN 40 anzuschließen.
Der Aufsatz für die Gitterroste ist alle 4 mm in der Höhe kürzbar. Der Ablauf ist nach Klasse K3 bis 300 kg belastbar.

Anschluss	Ablauflistung	Einbautiefe (mm) min / max	EAN
DN 50	1,5 l/s	130 / 200	4002644... 067223