

DE Datenblatt

Ovalleuchte E27 Kunststoff-/Drahtkorb mit 9W LED



Ovalleuchte im klassischen Design inkl. LED-Leuchtmittel
Kunststoffleuchte mit Kunststoff- oder Drahtkorb und Glasabdeckung.
Austauschbare LED-Lampe 9W / E27 inkludiert.

Montageart: Anbau Decke / Wand
Farbe: weiß / schwarz / grau
Material: Kunststoff (PP) / Glas



Art.Nr.	2000.07004.0196	Kunststoffkorb weiß	EAN
Art.Nr.	2000.07004.1996	Kunststoffkorb schwarz	9008954661750
Art.Nr.	2000.07005.1696	Drahtkorb grau	9008954661736
			9008954661712

Elektrik


Lichtquelle: LED-Lampe E27 (austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 10.000 Std.
Leistung: 9W
Lichtstrom: 850lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 185°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: Lichtquelle inkl. LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Klemme 2-polig, max. 2,5mm²

Montage + Anschluss

- > Kunststoffkorb: Schraube lösen und Korb abnehmen
Drahtkorb: Drahtbügel aushängen
- > Glasabdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen (fester Untergrund!) und passende Kabeleinführung ausbrechen
- > Leuchte mit 2 Schrauben montieren
- > Kabel durch Gummidichtungen stecken und durch Kabeleinführung in Leuchte einführen
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Glasabdeckung und Korb wieder anbringen

Gehäusedaten

Farbe: weiß / schwarz / grau
Material Gehäuse: Kunststoff (PP)
Material Abdeckung: Glas
Verschlussart: geschraubt / Drahtbügel

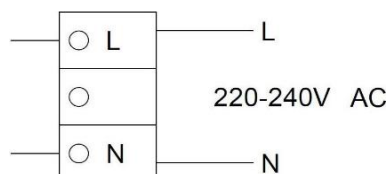

Schutztechnik

Schutzart: IP44
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

Kunststoffkorb	lxbxh	185 x 125 x 110mm
Drahtkorb	lxbxh	175 x 125 x 110mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** (2941500090196).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Oválné sklepní světlo E27 plastový/drátěný koš s 9W LED



Oválné sklepní světlo v klasickém designu včetně LED žárovky

Plastové světlo s plastovým - nebo drátěným košem a skleněným difuzorem.

Výměnná žárovka LED 9W / E27 včetně.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá / černá / šedá
Materiál: Plast (PP) / sklo



E2 číslo: 2000.07004.0196 **Plastový koš, bílá**
E2 číslo: 2000.07004.1996 **Plastový koš, černá**
E2 číslo: 2000.07005.1696 **Drátěný koš, šedá**

EAN
9008954661750
9008954661736
9008954661712

Techn. Data


Světelným zdrojem: LED žárovka E27 (vyměnitelná)
Životnost: L70/B50 (25°C) 10.000 hodin
Výkon: 9W
Světelný tok: 850lm
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 185°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Montáž + Připojka

- > Plastový koš: vyšroubujte šroub a sejměte koš
- Drátěný koš: vycvakněte drátěný koš
- > Sejměte skleněný difuzor
- > Přerušte síťové napětí
- > Určete umístění světla (pevný podklad!) a vylomte příslušný otvor pro kabel.
- > Světlo přišroubujte 2 šrouby
- > Kabel prostrčte gumovým tesněním a zaveďte jej do světla.
- > Světlo připojte dle nákresu.
- > Nasadte skleněný difuzor a koš
- > Zapněte síťové napětí

Materiál

Barva: bílá / černá / šedá
Tělo světla: Plast (PP)
Kryt: Sklo
Uzávěr: šroubovatelný / drátěný závěs

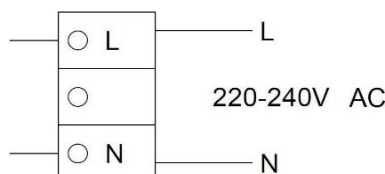

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -10°C na +40°C

Závady

- > Překontrolujte napětí
- > Překontrolujte přívodní vodič a jeho připojení

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

Plastový koš: délka/šířka/výška 185 x 125 x 110mm
Drátěný koš: délka/šířka/výška 175 x 125 x 110mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F (2941500090196).

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Oválne pivničné svetlo E27 plastový/drôtený kôš s 9W LED


Oválne pivničné svetlo v klasickom dizajne vrátane LED žiarovky
Plastové svetlo s plastovým - alebo drôteným košom a skleneným difúzorom.
Výmenná žiarovka LED 9W / E27 vrátane.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela / čierna / sivá
Materiál: Plast (PP) / sklo



E2 číslo: 2000.07004.0196 **Plastový kôš, biela**
E2 číslo: 2000.07004.1996 **Plastový kôš, čierna**
E2 číslo: 2000.07005.1696 **Drôtený kôš, sivá**


EAN
9008954661750
9008954661736
9008954661712

Technická data

Svetelný zdroj: LED žiarovka E27 (vymeniteľná)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 10.000 hodín
Výkon: 9W
Svetelný tok: 850lm
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 185°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Montáž + Prípojka

- > Plastový kôš: vyskrutkujte skrutku a zložte kôš
- Drôtený kôš: vycvaknite drôtený kôš
- > Odoberte sklenený difúzor
- > Prerušte sieťové napätie
- > Určte umiestnenia svetla (pevný podklad!) a vylomte príslušný otvor pre kábel.
- > Svetlo priskrutkujte - 2 skrutky
- > Kábel prestrčte gumovým tesnením a zaveďte ho do svetla.
- > Svetlo pripojte podľa nákresu.
- > Nasadte sklenený difúzor a kôš
- > Zapnite sieťové napätie

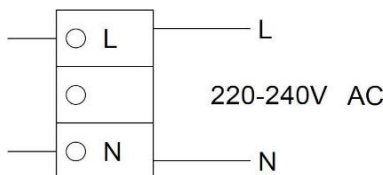
Materiál

Telo svetla: biela / čierna / sivá
Kryt: Plast (PP)
Farba: Sklo
Uzáver: Skrutkovateľný / drôtený záves

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -10°C na +40°C

Závady

- > Prekontrolujte napätie.
- > Prekontrolujte prívodný vodič a jeho pripojenie.

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

Plastový kôš dĺžka/šírka/výška 185 x 125 x 110mm
Drôtený kôš dĺžka/šírka/výška 175 x 125 x 110mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **F** (2941500090196).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

Ovalna svetilka E27 plastična / žična mreža z 9W LED



Ovalna svetilka v klasični izvedbi, vključno z LED virom svetlobe

Plastična svetilka s plastično ali žično mrežo in steklenim pokrovom.

Vključena zamenljiva LED žarnica 9W / E27.

Montaža: nadomet strop/stena
Barva: bela / črna / siva
Material: Plastika (PP) / steklo



Št.artikla 2000.07004.0196 **plastična mreža bela**
Št.artikla 2000.07004.1996 **plastična mreža črna**
Št.artikla 2000.07005.1696 **žična mreža**


EAN
9008954661750
9008954661736
9008954661712

Elektro

Svetlobni vir: LED-žarnica E27 (zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 10.000 ur
Moč: 9W
Svetilnost: 850lm
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 185°
Zatamniti: no
Krmilna naprava: Vir svetlobe, vključno z gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Montaža + Povezava

- > Plastična mreža: Odvijte vijak in odstranite mrežo
- Žična mreža: odprite žični obešalnik
- > Odstranite steklo
- > Prekinite mrežno napetost
- > Določite položaj vgradnje (trdna podlaga!) In pripravite ustrezen kabelski vhod
- > Luč pritrdite z 2 vijakoma
- > Kabel potisnite skozi gumijasta tesnila in vstavite kabel v svetilko
- > Svetilko priključite v skladu s skico
- > Ponovno pritrdite stekleni pokrov in mrežo
- > Vključite omrežno napetost

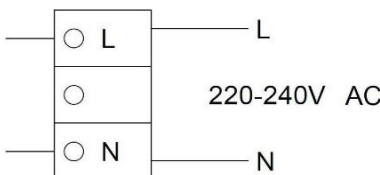

Ohišje

Barva ohišja: bela / črna / siva
Ohišje: Plastika (PP)
Pokrov: Steklo
Zaključek: priviti / žični obešalnik

Varnost

Zaščita: IP44
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -10°C za +40°C

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv

Plastična mreža dolžina/širina/višina 185 x 125 x 110mm
Žična mreža dolžina/širina/višina 175 x 125 x 110mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **F** (2941500090196).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR

Podaci

Ovalna svjetiljka E27 plastična / žičana mreža s 9W LED



Ovalna svjetiljka u klasičnom dizajnu, uključujući LED izvor svjetlosti
Plastična svjetiljka s plastičnom ili žičanom mrežom i staklenim poklopcem.
Uključena izmjenjiva LED žarulja 9W / E27.

Montaža: nadžbukna, zid/strop
Boja: bijela / crna / siva
Material: Plastika (PP) / staklo



Br.artikla 2000.07004.0196 **plastična mreža bjela**
Br.artikla 2000.07004.1996 **plastična mreža crna**
Br.artikla 2000.07005.1696 **žičana mreža**


EAN
9008954661750
9008954661736
9008954661712

Elektro

Izvor svjetlosti: LED-žarulja E27 (izmjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 10.000 sati
Moć: 9W
Svjetlost: 850lm
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 185°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: Izvor svjetlosti, uključujući LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna, max. 2,5mm²

Montaža + spajanje

- > Plastična mreža: Otpustite vijak i uklonite mrežu
- Žičana mreža: otkočite žičanu vješalicu
- > Uklonite staklo
- > Prekinite mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje (čvrsta baza!) i pripremite odgovarajući kabelski ulaz
- > Postavite svjetlo s 2 vijka
- > Provucite kabel kroz gumene brtve i umetnite kabel u svjetiljku
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Vratite stakleni poklopac i mrežu
- > Uključite mrežni napon

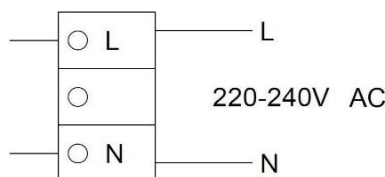

Kućište

Boja kućišta: bijela / crna / siva
Boja: Plastika (PP)
Poklopac: Staklo
Zatvarači: vijčana / žičana vješalica

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -10°C u +40°C

Smetnje

- > Provjerite napon
- > Provjerite priključivanje

Pribor

Montažni material

Mere dxšxv

Plastična mreža duljina/širina/visina 185 x 125 x 110mm
Žičana mreža duljina/širina/visina 175 x 125 x 110mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F (2941500090196).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap

Hajólámpa E27 műanyag-/fémkosaras 9W LED



Hajólámpa klasszikus kivitelben, LED izzóval

Műanyag lámpa műanyag vagy fémkosárral és üvegbúrával.
Cserélhető E27-es LED izzó 9W.

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér / fekete / szürke
Anyaga: Műanyag (PP) / üveg

Termékszám: 2000.07004.0196 Műanyagkosaras fehér
Termékszám: 2000.07004.1996 Műanyagkosaras fekete
Termékszám: 2000.07005.1696 Fémkosaras szürke

EAN
9008954661750
9008954661736
9008954661712


Elektromos adatok

Fényforrás: LED E27 (cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 10.000 Std.
Teljesítmény: 9W
Fényáram: 850lm
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 3000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 185°
Szabályozható: nem
Működtető: LED meghajtóval (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2-pólusú, max. 2,5mm²

Szerelés + csatlakoztatás

- > Műanyagkosaras: lazítsa meg a csavart és vegye le a kosarat
- Fémkosaras: Akassza ki a huzaltartót
- > Távolítsa el az üvegbúrát
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Határozza meg a beépítési helyzetet (szilárd felület!) és törje ki a megfelelő kábelbevezetést.
- > Rögzítse a lámpát 2 csavarral
- > Vezesse át a kábelt a gumitömítéseken, majd helyezze be a kábelbevezetőn át a lámpába
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Helyezze vissza az üvegbúrát és a kosarat
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget

Lámpatest adatai

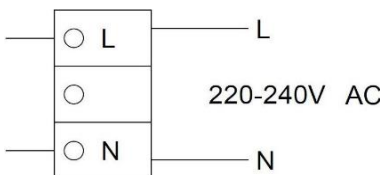Szín: fehér / fekete / szürke
Ház anyaga: műanyag (PP)
Búra anyaga: üveg
Rögzítése: Csavaros/konzolos


Védettségi fokozatok

Védettség: IP44
Érintésvédelem: ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -10°C és +40° között

hibaelhárítás

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozásokat
- > Ellenőrizze a vezetékeket

Tartozékok:

Szerelési anyagok

Méretek

(hxszxm = hosszúság x szélesség x magasság)

Műanyagkosaras h x sz x m 185 x 125 x 110mm
Fémkosaras h x sz x m 175 x 125 x 110mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza F (2941500090196).

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerezni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.